


2.1) Prerez fasadnega sistema z uporabo Baunit SchraubDübel Speed

a) Baunit pritrdilno sidro s polnilnim pokrovčkom

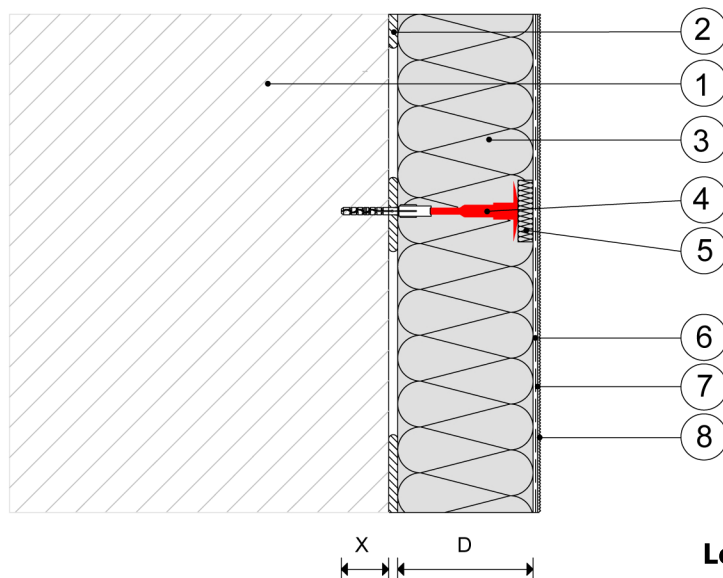

D ... minimalna debelina toplotne izolacije 8 cm

X ... globina pritrdjevanja odvisna od uporabljenega pritrdila in nosilne podlage

Legenda:

- 1 zid
- 2 Baunit openContact ali Baunit PremiumContact
- 3 Baunit fasadna izolacijska plošča open reflect
- 4 Baunit SchraubDübel Speed
- 5 Baunit Rondelle Speed
- 6 Baunit openContact z Baunit openTex ali Baunit PowerContact z Baunit openTex
- 7 Baunit PremiumPrimer
- 8 Baunit NanoporTop

b) Baunit pritrdilno sidro poravnano s površino

