



2.1) Prerez fasadnega sistema z uporabo Baumit SchraubDübel Speed

a) Baumit SchraubDübel Speed s polnilnim pokrovčkom

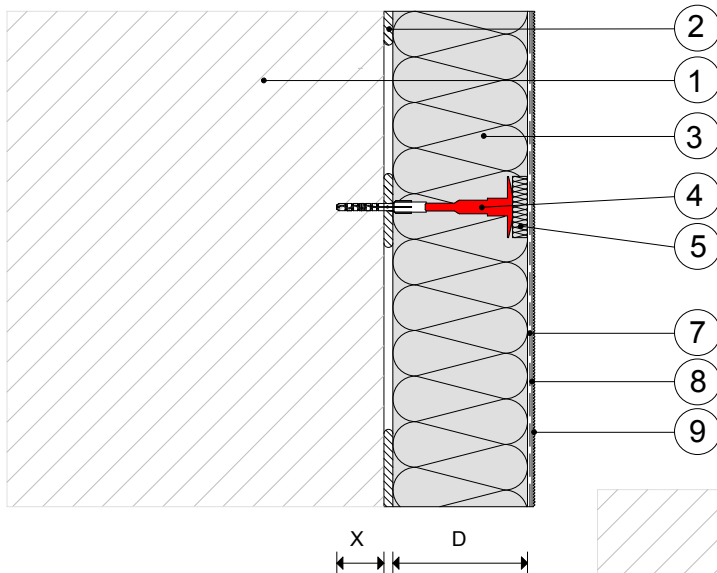


D minimalna debelina toplotne izolacije izolacije 8 cm
X globina pritrdjevanja odvisna od uporabljenega pritrdila in nosilne podlage

b) Baumit SchraubDübel Speed s pasom negorljive izolacije

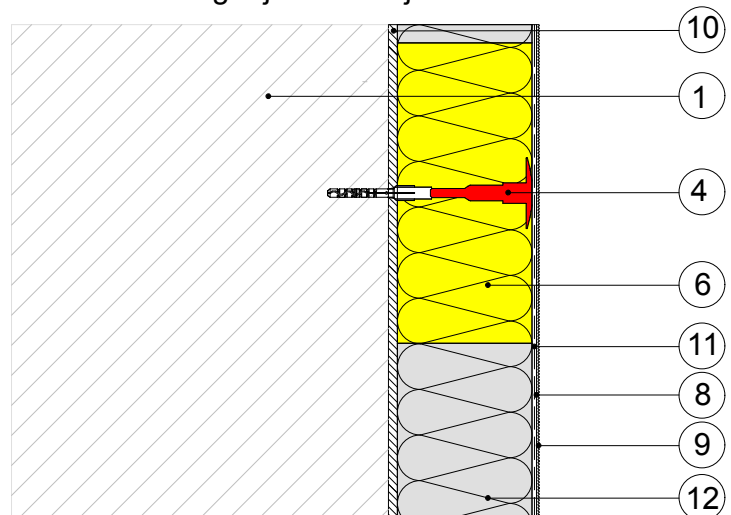

c) Baumit SchraubDübel Speed poravnan s površino

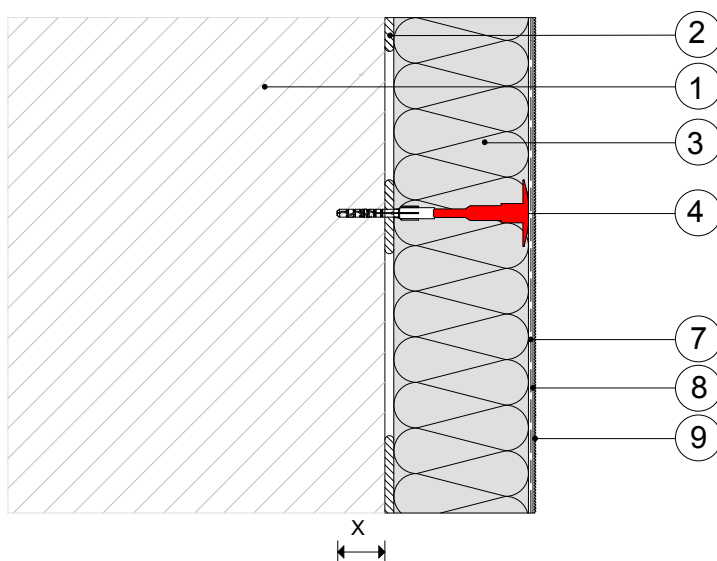

Legenda:

- 1 zid
- 2 Baumit openContact
- 3 Baumit fasadna plošča open air
- 4 Baumit SchraubDübel Speed
- 5 Baumit Rondelle Speed
- 6 pas negorljive izolacije
- 7 Baumit openContact
- 8 Baumit PremiumPrimer
- 9 Baumit StarTop
- 10 Baumit openContact
- 11 Baumit openContact z Baumit StarTex
- 12 Baumit fasadna plošča EPS-F