baumit.com

Spletni cenik



2025 Cenik

fasade ■ ometi ■ estrihi

Veleprodajni cenik št. 01/2025 z dne 1. februar 2025

Baumit. Ideje prihodnosti.

ZAKLJUČNI OMETI IN BARVE 10

FASADNE BARVE Color 18

ZAKLJUČNI OMETI Top 26

OSNOVNI PREMAZI IN DODATKI Primer 38

FASADNI SISTEMI 42

LEPILA IN OSNOVNI OMETI Contact, Fix, Flex 46

FASADNE PLOŠČE Therm 51

ARMIRNE MREŽICE IN SIDRA 54

PRIBOR 59

FASADNI OMETI 66

TOPLOTNOIZOLACIJSKI OMETI Thermo 68

FASADNI OMETI MPA 69

PRENOVE 70

REVITALIZACIJA Multi 74

RENOVACIJA Sanova 75

RESTAVRACIJA NHL 77

NOTRANJA OBDELAVA 80

NOTRANJE BARVE Ionit, Klima 84

IZRAVNALNE MASE Ionit, Klima, Finish, Perla 86

OMETI 89

OMETI Klima, MPI, Ratio, Manu 92

DODATNI PROIZVODI 97

BAUMACOL 99

LEPILA ZA KERAMIKO 102

FUGE IN SILIKONI 104

PRIPRAVA PODLAGE IN DODATKI 106

ESTRIHI 108

IZRAVNALNE MASE Nivello 112

ESTRIHI Speed, Alpha, Estrich 114

KONSTRUKCIJE IN ZUNANJA UREDITEV 116

MALTE ZA ZIDANJE 118

BETONI IN VEZIVA 120

GALA 123

SPLOŠNO 125

OSTALO 125

SPLOŠNI POGOJI 127

KAZALO 130

BAUMIT FASADNI SISTEMI

- O — OPEN
- S_E — STAR EPS
- S_M — STAR MINERAL
- R — STAR RESOLUTION (XS)
- N — STAR NATURE
- C — CERAMIC
- P — PRO

BAUMIT BAUMACOL

- za zunaj in znotraj
- za znotraj
- za ploščice na ploščice
- za kuhinje
- za naravni kamen
- za kopalnice
- za terase in balkone
- za talno gretje
- za velike obremenitve

BAUMIT REŠITVE

Odkrijte celoten Baumitov proizvodni program, kjer so vse rešitve in sistemi podrobno predstavljeni. Ne glede na to, ali iščete inovativne gradbene materiale ali poglobljene informacije o trajnostni gradnji.



Vse Baumit rešitve na en klik.

Baumit lokacije

Sedež podjetja

Dobrave 12
1236 Trzin

+386 (0)1 236 37 55
info@baumit.si

Proizvodni obrat

Cesta na Lenivec 101
6210 Sežana

+386 (0)1 236 37 55
info@baumit.si

Skladišče in mešalnica zaključnih slojev

Kolodvorska 31b
2310 Slovenska Bistrica

+386 (0)1 236 37 55
info@baumit.si

Baumit sledi najvišjim zahtevam in smernicam

Baumit ponuja široko paleto celovitih in inovativnih proizvodov. Fasade, ometi, malte, estrihi, izdelki za keramiko in zunanjo ureditev so preizkušeni v sistemu in medsebojno optimalno usklajeni. Skladni so z nacionalnimi in evropskimi predpisi ter tehničnimi zahtevami in ustrezno označeni.

Baumit izpolnjuje vse zahteve standarda **ISO 9001**.

- **ETAG:** Referenčna oznaka smernic za evropske tehnične ocene, ki jih je izdala Evropska organizacija za tehnične ocene (EOTA).
- **EAD:** Evropski ocenjevalni dokument, na osnovi katerega se izdaja evropska tehnična ocena ETA.
- **ETA:** Evropska tehnična ocena, npr. za fasadne sisteme, ki ustrezajo evropski smernici ETAG 004 ali evropskim ocenjevalnim dokumentom EAD.
- **WTA:** Certifikat WTA imajo proizvodi, ki ustrezajo smernicam skupine WTA. Te predpisujejo visoke kriterije kakovosti materialov za ohranjanje starih in kulturno zaščitenih objektov.
- **CE:** Skladno z uredbo EU 305/2011 znak CE potrjuje, da ima proizvod bistvene značilnosti v skladu z ustreznimi harmoniziranimi tehničnimi specifikacijami (harmoniziranimi standardi in evropskimi ocenjevalnimi dokumenti).
- **Nature plus:** Mednarodno združenje za trajnostno gradnjo in bivanje. Proizvodi s pridobljenim certifikatom **natureplus** so proizvedeni v okolju prijazni in energetsko učinkoviti proizvodnji, niso škodljivi za zdravje in okolje ter so proizvedeni iz neomejenih naravnih ali obnovljivih virov.
- **Emicode:** je mednarodno priznani standard kakovosti za gradbene izdelke z nizkimi emisijami. Postavlja smernice za zaščito zdravja potrošnikov in varstva okolja. Sistem Emicode je razdeljen v tri kategorije, ki opisujejo obnašanje emisij v označenem izdelku. • EMICODE EC 1 plus, ekskluzivna kategorija („zelo nizkoemisijska“) / • EMICODE EC 1 ustreza kategoriji „zelo nizkoemisijska“ / • EMICODE EC 2 ustreza kategoriji „nizkoemisijska“

AKTIVNO KAZALO (hiter dostop do izbranega proizvoda)

A

ALL IN Beton 120
Alpha 2000 114
AnputzLeiste Universal 98

B

Baumacol AquaSafe 107
Baumacol Basic 103
Baumacol ExCorner 107
Baumacol FlexTop 102
Baumacol FlexUni 103
Baumacol FlexUni Gel 102
Baumacol FlexUni White 103
Baumacol Gully 107
Baumacol PremiumFuge 104
Baumacol Proof 106
Baumacol Protect 2K Elastic 106
Baumacol Protect One 106
Baumacol Silikon NOVO 105
Baumacol Sleeve 107
Baumacol Strap 107
Baumacol StrapFix 107
Beton B20 121
BetonKontakt 97
BewegungsfugenProfil 63
BewegungsfugenProfil Horizontal 63
BlechanschlussProfil 64

C

CeramicFix 49
Ceramic F 50
Ceramic S 50
CreativDash SIC 36
CreativTop 35
CrystalActivator NOVO 28
CrystalTop NOVO 29

D

DehnfugenProfil E-Form 63
DehnfugenProfil V-Form 63
DispoFix 49
DuoContact 48

E

EasyPrimer 41
EasyPro 49
Estrich E 225 115

F

Fenster- und TüranschlussProfil 98
FensteranschlussProfil Basic 61
FensteranschlussProfil Infinity 60
FensteranschlussProfil Plus 60
FensterbankProfil 61
FensterbankTool 62
FillPrimer 40
FineTop 36
Finish 23
FinishExpert NOVO 88
FinishSuperior NOVO 88
Finish Gloss 40
FlexProtect | SockelSchutz Flexibel 65
FugendichtBand BG 1 65
FungoFluid 41

G

GalaDrain | PflasterDrainmörtel 123
GalaFuge 123
Glitter 24
GranoporColor 22
GranoporTop 34
Grund 113

H

HobbyBeton 120
HolzDübel Speed 57

I

IonitColor 84
IonitFinish 86
IonitFino 86

K

KantenSchutz Flexibel 62
KantenSchutz mit Gewebe 62
KlimaColor 85
KlimaDekor 85
KlimaFinish 87
KlimaFino 87
KlimaSpachtel | KlimaPerla 93
KlimaWhite 92
KlinkerMörtel 119

L

Lasur 23

M

Manu 2 96
Manu 4 96
Metallic 24
MineralTherm 52
MM 50 119
MosaikTop 36
MPA 35 69
MPA 35 L 69
MPI 25 94
MultiPrimer 41
MultiRenova 74
MultiWhite 74
MultiWhite Fine 74

N

NaturFuge 124
NHL 3,5 79
NHL Fine 78
NHL Manu 77
NHL MP 77
NHL Multi 78
NHL Pre 78
NHL SuperFino 78
Nivello 50 112
Nivello Quattro 112

O

openContact 46
openTherm air 51
orodje za HolzDübel Speed 57
orodje za SchraubDübel HTR-P 56

P

PerlaInterior 93
PlanoFix 118
PlanoFix White 118
PowerFlex 48
PremiumPrimer 40
Primo 1 95
Primo Sicuro 95
ProContact 47
ProTherm 52
PuraColor 21
PuraTop 31
PutzabschlussProfil 64
PutzEckleiste 98

R

Ratio 16 95
Ratio 20 94
Ratio 26 94
RollladenanschlussProfil 61
Rondelle Speed 57

S

SanovaPrimer 41
Sanova Fine 76
Sanova L 75
Sanova MonoTrass 76
SanovaPre 76
Sanova Si 75
SchraubDübel HTR-P 56
SchlagDübel SD X8 56
SilikatColor 22
SilikatTop 33
SilikonColor 21
SilikonTop 32
SilverStarTherm 52
SockeleinschubProfil therm 60
SockelprofilAufsteckleiste 60
SockelProfil 59
SockelProfil therm 59
SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 114
SpeedFaserEstrich E 300 SE 14 115
SpeedFix 98
SpeedTop 32
SpeedTop Star 30
SpeziKalk 122
Spritz 97
StarColor 20
StarContact Light White 46
StarContact Speed 47
StarContact White 47
StarTex 54
StarTex Grob | CeramicTex 54
StarTherm 51
StarTherm Nature 53
StarTherm Resolution 53
StarTherm XS 022 53
StarTop 30
StarTrack Blue 55
StarTrack Duplex 55
StarTrack Orange 55
StarTrack Red 55
SteinKleber 124
SupraFix 49
SuperPrimer 113

T

tesnilna letev za kamnite police 61
ThermoExtra 68
ThermoMörtel 50 119
ThermoPutz 68
TrassitPlus 122
TrassZement 122
TropfkantenProfil 62

U

udarno pritrdilno sidro PSK 58
UniPrimer 40

V

vijačno pritrdilno sidro PPV 58

Ideje prihodnosti.

Desetletja izkušenj in raziskav so najboljša osnova za ideje prihodnosti. Da bi zagotovili, da te ideje prispevajo k uspehu naših strank in krepitvi regije, v Baumitu prisegamo na zanesljivost, najvišje standarde kakovosti, razumevanje storitvene odličnosti in trajnostno delovanje. Le tako lahko izpolnimo svoje obljube.

Baumit vizija

Našim partnerjem omogočamo gradnjo zdravih, energijsko učinkovitih in estetsko dovršenih domov za trajnostno prihodnost.

ZDRAVO
Kot pionir na področju zdrave gradnje ponujamo izdelke za masivno gradnjo, učinkovito toplotno izolacijo in zdravo notranjo klimo.

ENERGETSKO UČINKOVITO
Baumit dokazuje, kako lahko masivna gradnja in učinkovita izolacija zmanjšata porabo energije ter preprečita vdor toplote in mraza.

LEPO
Več kot 1000 barv, „cool“ pigmenti za temne fasade ter široka paleta tehnik, struktur in premazov.

TRAJNOSTNO
Najvišja prioriteta je skrbna uporaba virov. Ideje imajo prihodnost le, če je zagotovljen jutri.



Z enim **klikom:**

Doživite svet Baumita, kjer inovativni gradbeni materiali in zavezanost trajnosti spodbujajo napredek v gradbeništvu za boljši jutri.

Skeniraj in si oglej:

Baumit predstavitveni film

Gradite zdravo, energijsko učinkovito in estetsko dovršeno.



Prelistajte naš **spletni cenik.**

Zanesljiv partner.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1988. Danes je Baumit priznano ime v evropski industriji gradbenih materialov in vodilni proizvajalec toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov v Srednji Evropi. Skupina Baumit ima podružnice in hčerinska podjetja po vsej Evropi. Zdrava in trajnostna rast ter zanesljivi dogovori so osnova za zaupanja vredno partnerstvo.

- **dolgoletne izkušnje**
- **odgovornost za prihodnost**
- **zanesljivost**



Proizvodi za vsak dan.

Celovit nabor izdelkov ustreza vsem zahtevam, ki jih morajo izpolnjevati kakovostni gradbeni materiali. Ponujamo kakovostne proizvode za vsak gradbeni projekt. V Inovacijskem centru Friedrich Schmid in Raziskovalnem parku VIVA, ki je edinstven v Evropi, raziskujemo in razvijamo funkcionalne gradbene materiale z dodano vrednostjo, ki ne delujejo le kot proizvod, temveč tudi kot idealen sistem, ki omogoča prijetno, energetsko varčno notranjo klimo.

- **pester izbor proizvodov**
- **za različne vrste projektov**
- **hitra in enostavna uporaba**



Oseben pristop.

Najboljši gradbeni material je le tako dober, kot je dobra njegova obdelava na gradbišču, zato se naša storitev ne konča s prodajo proizvodov. Naši zaposleni strokovno sodelujejo s partnerji in izobražujejo izvajalce. Inovacije proizvodov in najnovejše tehnike obdelave so predstavljene, razložene in tudi preverjane na izobraževalnih tečajih in seminarjih.

- **vedno na voljo**
- **strokovna svetovanja**
- **partnerstvo in sodelovanje**



Za uspešno prihodnost.

Kot pionirji in inovatorji na področju gradbenih materialov razumemo, kaj bo našim strankam omogočalo uspeh tudi v prihodnosti. Vrednote, kot so spoštovanje rokov in zanesljivost, osebni stik, izobraževalni tečaji za pridobivanje strokovnega znanja ter zanesljivi in trajni izdelki, so osnova tudi za prihodnost. Poleg tega pa prevzemamo vodilno vlogo pri skrbnem ravnanju z viri, recikliranju gradbenih materialov v smislu krožnega gospodarstva ter rešitvah za varčevanje z energijo – vse to je vključeno pod trajnostni program Baumit GO2morrow.

- **ker spoštujemo dogovorjeno**
- **ker strokovno izobražujemo**
- **ker smo skupaj uspešni**





GO2morrow povzema naše trajnostne ukrepe. Vse, kar počnemo, je zasnovano za zagotavljanje boljše prihodnosti. To pot sledimo že od ustanovitve podjetja. Prevzemamo odgovornost za vsak ukrep – z ekološkega, gospodarskega in družbenega vidika.



Najpomembnejši cilj do 2030



20%

manj CO_2

Naši ekološki cilji do 2030

Proizvesti 20 % manj CO_2 – To je naš najpomembnejši ekološki cilj v okviru GO2morrow. Izboljšanje receptur naših izdelkov, okolju prijazna veziva in reciklirani embalažni materiali prispevajo k temu.

10 % manj porabljene energije ali več zelene energije na tono proizvedenega gradbenega materiala. Več solarnih panelov, učinkovitejša raba energije in najnovejše tehnologije so pomembni koraki k temu cilju.

Uvesti 10 % več krožnega gospodarstva. To dosežemo z našim pionirskim izdelkom GO2morrow - recikliranim betonom in razvojem inovativnih tehnologij.

Naši socialni cilji do leta 2030

Enake možnosti za naše zaposlene. Delovno okolje bomo naredili še bolj vključujoče, spodbujali raznolikost in vsem omogočili najboljše pogoje za osebni in poklicni razvoj.

Podpora lokalnemu okolju. Tukaj se želimo vključiti v socialne projekte, nuditi pomoč prikrajšanim ljudem. S pomočjo gradbenih materialov ali prostovoljnega dela.

Brez delovnih nesreč. Naše smernice za varnost, red in higieno ter varovanje zdravja pri delu nas podpirajo pri tem cilju.

Naši gospodarski cilji do leta 2030

Zagotoviti rast. Razmišljati dolgoročno ter ohraniti in širiti vodilni položaj na trgu. Takšna usmeritev zagotavlja delovna mesta. Preudarnost in kakovost sta osnova za naš razvoj.

Varčevati z viri in ščititi okolje. Skrajšali bomo transportne poti, uporabili stare stavbe kot vir surovin, uporabili najnovejše tehnologije ter vlagali v trajne izdelke in demontažo.

Regionalizem v dobavnih verigah. Najvišji kakovostni standardi in bližina partnerjev so ključni. Prevzemamo odgovornost za celoten življenjski cikel naših izdelkov.



Ponosni na dosežke GO2morrow, ki smo jih dosegli skupaj.

45 milijonov m² vgrajenih fasadnih sistemov letno v Evropi.
To pomeni prihranek 1 milijona ton CO_2 letno (približno toliko kisika, kot ga proizvede 90 milijonov dreves letno).

800 milijonov ton CO_2 prihranjenih od uvedbe toplotnoizolativnih fasadnih sistemov.
To je enako količini CO_2, ki ga proizvede 10 milijonov avtomobilov v 15 letih ali 300.000 potovanj na Luno.

Prelistajte naš **spletni cenik.**



Ugotovitve VIVA PARK

Zdravo bivanje v središču raziskav

Temelji za zdravo bivanje so znanstveno analizirani, testirani in potrjeni v največjem primerjalnem raziskovalnem parku v Evropi. „Bivanje“ je simulirano v 13 raziskovalnih hišah iz različnih gradbenih konstrukcij in materialov.

Kaj analiziramo?
Vlažnost, porabo energije, temperaturo sten, notranjo temperaturo pri različnih zunanjih temperaturah, hlapne organske spojine (HOS) in akustične parametre. Zbrani podatki so poslani zunanjim znanstvenim ustanovam v nadaljnjo analizo. V testnih hiškah je mogoče poustvariti situacije, kot je izpad elektrike, in izpeljati idealne ukrepe za zmanjšanje energije in posledično CO_2.

3 ključni elementi za **zdravo in energetsko varčno bivanje:**



Izolacija fasade

Osnova za:
- prijetno temperaturo, preprečevanje razvoja plesni,
- idealno vlažnost v prostoru,
- nizko porabo energije,
- zmanjšanje emisij CO_2.

Notranja vrednost

Osnova za:
- uravnoteženo vlago za prijetno klimo,
- odstranitev pogojev za razvoj virusov in bakterij,
- čist zrak v prostoru,
- udobno temperaturo.

Masivno je kakovostno

Osnova za:
- trajnostno skladiščenje energije,
- stalno prijetno temperaturo sten,
- zmanjšanje hrupa ter
- nizkoemisijske gradbene materiale.

Z enim **klikom:**

Kako so naši predniki ravnali z energijo in kaj se lahko naučimo od njih? Odkrijte, zakaj smo v Baumitu odločeni, da še bolj zavestno in intenzivno razvijamo tri stebre trajnosti.

Skeniraj in si oglej



Več video vsebin na YouTube Baumit Slovenija


Life

Life
COLORED BY BAUMIT

Barve Baumit Life

Prenesite aplikacijo Baumit fasade, naložite fotografijo svoje hiše in jo pobarvajte v nekaj sekundah!

Naloži si aplikacijo:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

www.baumit.com





Life
COLORED BY BAUMIT

W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069


0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389

0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699

1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Barve služijo kot prikaz barve izbranega proizvoda.
Natančnega ujemanja s proizvodom ne zagotavljamo.
Odtenki Shades of White so dobavljivi v Baumit StarTop/Color, CrystalTop, CreativTop (razen Silk) in SilikonTop/Color.
W1200 StarWhite samo v Baumit StarTop/Color in CreativTop!

Baumit Life Color

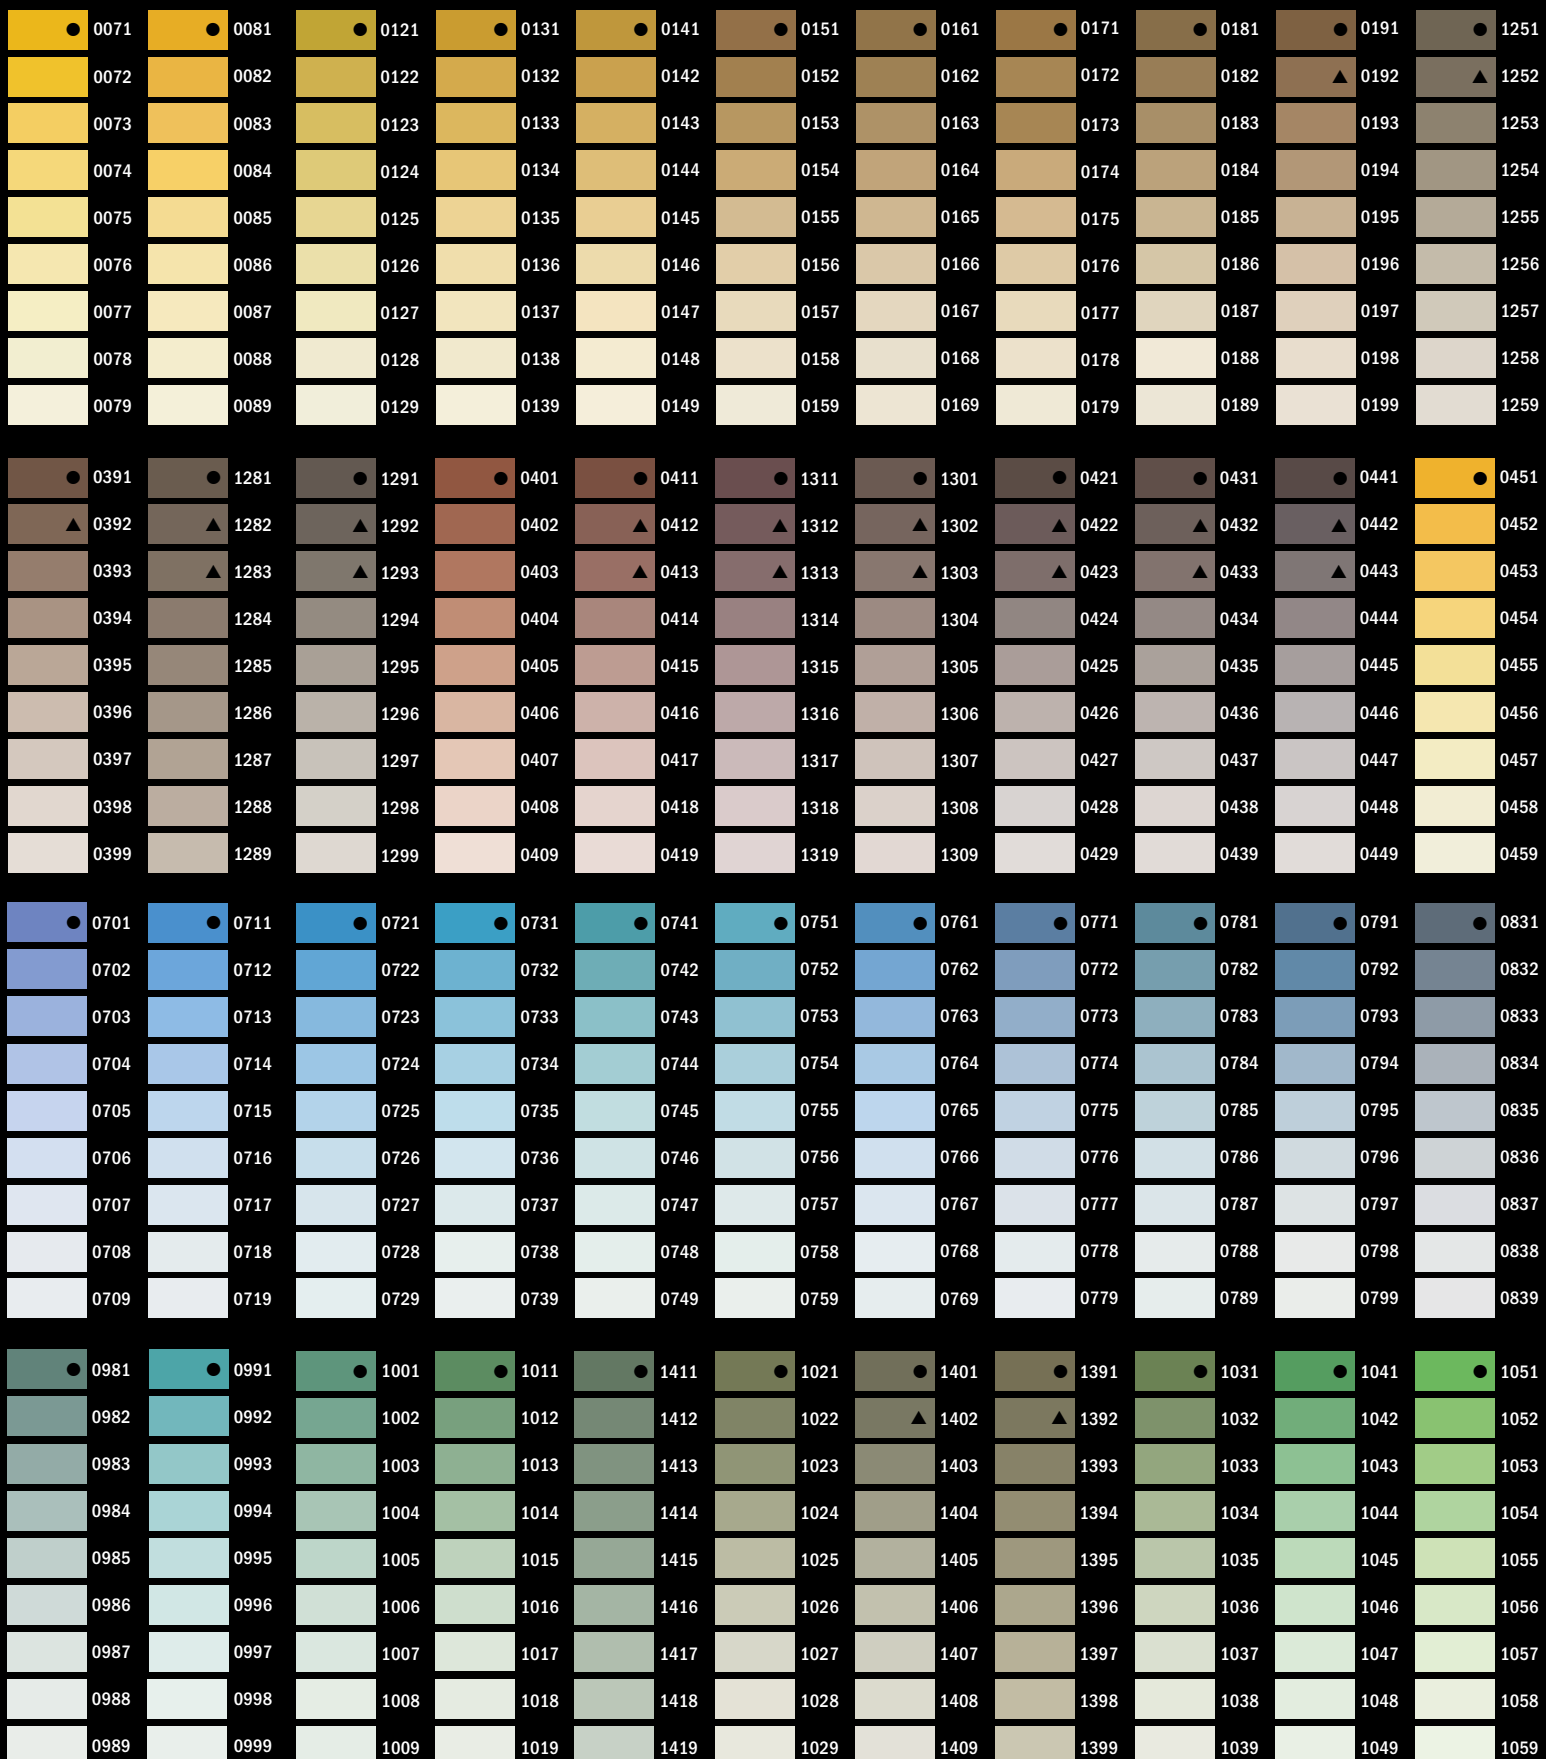

Končne številke 1-3: Priporočamo predhodni premaz z Baumit PremiumPrimer.

● Dobavljivo izključno v Baumit PuraTop/Color. ◗ Dobavljivo izključno v Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color in CreativTop.

▲ Na fasadnih sistemih je uporaba mogoča v Baumit PuraTop/Color, StarTop/Color in CrystalTop (odtenki s končno številko 3-9).

Več informacij: life.baumit.com.

Life
COLORED BY BAUMIT

● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
▲ 1263	1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1264	1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1265	1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1266	1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1267	1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1268	1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1269	1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319

● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
◗ 0462	◗ 0472	◗ 0482	◗ 0492	◗ 0502	◗ 0512	◗ 0522	0562	0572	◗ 0582	0592
◗ 0463	◗ 0473	◗ 0483	◗ 0493	◗ 0503	◗ 0513	◗ 0523	0563	0573	◗ 0583	0593
◗ 0464	◗ 0474	◗ 0484	◗ 0494	◗ 0504	◗ 0514	◗ 0524	0564	0574	◗ 0584	0594
◗ 0465	◗ 0475	◗ 0485	◗ 0495	◗ 0505	◗ 0515	◗ 0525	0565	0575	◗ 0585	0595
◗ 0466	◗ 0476	◗ 0486	◗ 0496	◗ 0506	◗ 0516	◗ 0526	0566	0576	◗ 0586	0596
◗ 0467	◗ 0477	◗ 0487	◗ 0497	◗ 0507	◗ 0517	◗ 0527	0567	0577	◗ 0587	0597
◗ 0468	◗ 0478	◗ 0488	◗ 0498	◗ 0508	◗ 0518	◗ 0528	0568	0578	◗ 0588	0598
◗ 0469	◗ 0479	◗ 0489	◗ 0499	◗ 0509	◗ 0519	◗ 0529	0569	0579	◗ 0589	0599

● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0843	0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0844	0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0845	0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0846	0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0847	0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0848	0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0849	0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939

● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1062	1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1063	1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1064	1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1065	1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1066	1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1067	1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1068	1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1069	1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Končne številke 1-3: Priporočamo predhodni premaz z Baumit PremiumPrimer.

● Dobavljivo izključno v Baumit PuraTop/Color. ◗ Dobavljivo izključno v Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color in CreativTop.

▲ Na fasadnih sistemih je uporaba mogoča v Baumit PuraTop/Color, StarTop/Color in CrystalTop (odtenki s končno številko 3-9).

Več informacij: life.baumit.com.



Baumit Shades of White

W1200 **StarWhite**
W1201 **MineralWhite**
W1202 **CottonWhite**
W1203 **ChampagneWhite**
W1204 **LaceWhite**
W1205 **IvoryWhite**
W1206 **OpalWhite**
W1207 **AntiqueWhite**
W1208 **CeramicWhite**
W1209 **MagnoliaWhite**
W1210 **ShadowWhite**
W1211 **IceWhite**

Vsi odtenki bele so dobavljivi v Baumit StarTop/Color, CrystalTop, CreativTop (razen Silk) in SilikonTop/Color. W1200 StarWhite samo v Baumit StarTop/Color in CreativTop (razen Silk)!

Baumit Lasur

725L Shine **726L Sensual** **727L Impulse** **728L Gentle** **729L Solid** **730L Mystic** **731L Fresh** **732L Casual** **733L Placid** **734L Faith** **735L Cosy**

Baumit Glitter

771G Gold **773G Silver** **774G SilverFine** **775G Rainbow**

Baumit Metallic

746M Titan **747M Platin** **748M Saphir** **751M Smaragd** **753M Gold** **754M Rubin** **755M Bronze** **756M Azurit**

Baumit Mosaik – Essential Line

M 301 Albaron **M 302 Monviso** **M 303 Matterhorn** **M 304 Denali** **M 305 Victoria** **M 306 Parnass** ● **M 307 Bistra** **M 308 Kope**

M 312 Cook **M 313 Athos** ● **M 314 Ararat** ● **M 315 Rodna** ● **M 316 Kosh** ● **M 317 El Capitan** ● **M 318 Rax** ● **M 325 Bellavista**

M 326 Triglav **M 327 Rushmore** **M 328 Durano** ● **M 329 Cristallo** **M 330 Elbrus** ● **M 331 Nemrut** ●

Prikazani vzorci služijo zgolj za orientacijo pri izbiri barve. Manjša odstopanja barvnih kart, vzorcev, in dobavljenega proizvoda so posledica narave proizvoda in ne morejo biti predmet reklamacije. Enakost barve je zagotovljena samo v okviru ene proizvodne serije.

Baumit Mosaik – Natural Line

M 337 Montblanc **M338 Olympus** **M 339 Castle** **M 340 Babia** **M 341 Rocky** ● **M 342 Everest** ● **M 343 Etna** ● **M 344 Vesuvius** ●

● Na fasadnih sistemih lahko uporabimo samo z dvojnim armiranjem (min. debelina 5 mm) skladno z navodili na tehničnem listu.

Baumit zaključni sloji

Baumitovi fasadni ometi in barve so preizkušeni že desetletja. Fasado ščitijo pred vlago, mehanskimi in toplotnimi obremenitvami, hkrati pa zagotavljajo, da hiša ohranja lep videz.

BAUMIT WIKI

Fasada mora zdržati veliko. Zagotavljati mora zaščito pred različnimi vremenskimi vplivi, bodisi padavinami, vetrom ali ekstremnimi temperaturnimi razlikami. Eden od odločilnih dejavnikov pri kakovosti zaščite je debelina zrn. Struktura 2 mm namesto 1,5 mm zagotavlja boljšo zaščito fasade zaradi 33 % večje debeline plasti. Pri ohranjanju kakovostnih barv so pomembni kakovostni pigmenti, ki so odporni tudi na intenzivno UV-sevanje.

Baumit Life barvni sistem: Z več kot 1000 različnimi barvnimi odtenki omogoča skoraj neskončno svobodo pri oblikovanju fasade. Ne glede na to, ali so vam ljubši nežni pastelni odtenki, zamolkle barve ali intenziven videz - Baumit Life omogoča neomejene možnosti oblikovanja. Srce sistema Life sestavlja 114 glavnih tonov, vsak od njih pa ima še dodatnih 8 barvnih odtenkov. Sistem zaokrožuje 12 izbranih belih odtenkov in 30 pisanih ometov Mosaik.

GO2morrow

Trajnostno delovanje je potrebno povsod. Nov postopek v proizvodnji veziva za fasadne omete zagotavlja, da se med proizvodnjo nastali CO_2 vrača nazaj v proces, kar preprečuje njegovo sproščanje v ozračje. Poleg tega družba Baumit spodbuja krožno gospodarstvo z uvajanjem recikliranih veder.



Prava **rešitev** za **vsak** gradbeni izziv.

Visoka kakovost za univerzalno uporabo



- visoka odpornost na vremenske vplive
- dobre obdelovalne lastnosti
- dolgotrajna kakovost

Baumit SilikonTop in SilikonColor

Odlična zaščita pred vremenskimi vplivi



- hitro sušenje površine
- odklonilen za umazanijo
- odlične obdelovalne lastnosti

Baumit StarTop in StarColor

Za dolgotrajno čisto površino



- naraven in paroprepusten
- odpornost proti sivenju
- izjemna trajnost

Baumit CrystalSet

Prelistajte naš **spletni cenik.**

BAUMIT CRYSTALSET - KLJUBUJE VROČINI




Vedno več je vročih dni in daljši so vročinski valovi. Zaradi podnebnih sprememb postajajo tudi fasade vse bolj vroče, zato so bolj občutljive na umazanijo. V Baumitu smo razvili pionirsko rešitev prav za to: naravni mineralni omet, ki je odporen na visoke temperature zaradi posebnega veziva. Poseben osnovni omet Baumit CrystalActivator „aktivira“ omet, ga utrdi in ustvari edinstven učinek Crystal.

Učinkovit le v kompletu
Inovativni Baumit CrystalSet sestavlja mineralni zaključni omet Baumit CrystalTop, ki je učinkovit le v kombinaciji s posebnim osnovnim premazom Baumit CrystalActivator. Samo kombinacija obeh proizvodov ustvari čvrsto površino, z edinstvenim učinkom Crystal in največjo odpornostjo proti umazaniji. Baumit CrystalTop in Baumit CrystalActivator delujeta le v kompletu.

Oglej si video



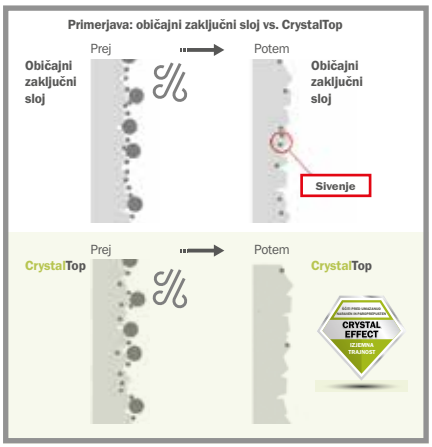

Inovativni učinek Crystal omogoča, da je proizvod posebej trpežen in odporen proti umazaniji.
Pri običajnih pastoznih ometih se uporabljajo polimerna veziva, ki se pri zmernih temperaturah zmehčajo (približno 20 °C), kar omogoča, da se delci umazanije oprimejo površine.

Običajni ometi sčasoma postanejo sivi, ko so izpostavljeni vročini

Običajna veziva pri visokih temperaturah postanejo mehka, kar omogoča, da se umazanija prilepi na omet. Ob ohlajanju fasade, se ti delci ujamejo v omet in jih ni mogoče odstraniti. Sivenje dolgoročno vpliva na videz fasade.

Inovativna tehnologija CrystalEffect zagotavlja odpornost proti umazaniji

Naravna kristalna površina Baumit CrystalTop se odlikuje z najvišjo zaščito proti umazaniji in lastnostmi proti sivenju, saj trdno mineralno vezivo ni termoplastično in je zato neobčutljivo na visoke temperature.

Baumit fasadne barve

Spodnja preglednica vsebuje izčrpen pregled fasadnih barv. Primerjajte in izberite izdelke na podlagi njihovih ključnih lastnosti ter poiščite idealno rešitev za vaš projekt. Izpostavili smo najpomembnejše značilnosti, tako lahko na hitro prepoznate izdelek, ki ponuja popolno ravnovesje med trajnostjo, paroprepustnostjo in odpornostjo proti vremenskim vplivom.

Barva ni samo barva! V Baumitu se zavedamo, da ima vsak projekt edinstvene potrebe, zato ponujamo široko paleto fasadnih barv, ki ustrezajo vsem zahtevam.

	Baumit StarColor	Baumit PuraColor	Baumit SilikonColor	Baumit SilikatColor
	 ■ funkcionalno hitro sušenje	 ■ intenzivne barve	 ■ visoka vremenska odpornost	 ■ paroprepustna
	stran 20	**stran 21**	**stran 21**	**stran 22**
Lastnosti	Drypor-Effekt; struktura površine podobna korali; odklonilna za umazanijo; povečana zaščita proti algam in plesnim	Intenzivni barvni odtenki; najvišja stabilnost barvnega odtenka; pestra izbira odtenkov	Preverjena kakovost; visoka vremenska odpornost; trpežna in paroprepustna; najboljše obdelovalne lastnosti	Popularna skozi desetletja; mineralna; paroprepustna; vsestranska uporaba
Prednosti	▪ hitro sušenje površine ▪ boljša zaščita proti algam in plesnim ▪ odlične obdelovalne lastnosti	▪ široka izbira odtenkov ▪ intenzivni barvni odtenki ▪ tehnologija „cool“ pigmentov	▪ vremensko odporna ▪ paroprepustna ▪ zelo vodoodbojna	▪ zelo paroprepustna ▪ mineralna ▪ posebej za prenove
Odtenki	Osnova W1200 (StarWhite) **Baumit Life –** glej oznake, strani 10 - 15	Osnova 0019 (bela) **Baumit Life –** glej oznake, strani 10 - 15	Osnova 0019 (bela) **Baumit Life –** glej oznake, strani 10 - 15	Osnova 0019 (bela) **Baumit Life –** glej oznake, strani 10 - 15
Gostota	1 l = ca. 1,6 kg	1 l = ca. 1,4 kg	1 l = ca. 1,6 kg	1 l = ca. 1,6 kg
Poraba	ca. 0,30 - 0,35 l/m² za 2 premaza	ca. 0,30 - 0,35 l/m² za 2 premaza	ca. 0,30 - 0,35 l/m² za 2 premaza	ca. 0,30 - 0,35 l/m² za 2 premaza
Odpornost na umazanijo	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
Trajnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Paroprepustnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Barvna pestrost	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Vodoodbojnost	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Strojno nanašanje	da	da	da	da
Osnovni premaz	**Baumit MultiPrimer**  stran 41	**Baumit MultiPrimer**  stran 41	**Baumit MultiPrimer**  stran 41	**Baumit MultiPrimer**  stran 41

Prelistajte naš **spletni cenik.**



Baumit GranoporColor	Baumit Metallic	Baumit Glitter	Baumit Lasur	
 ■ **ekonomična**	 ■ **kovinski sijaj**	 ■ **bleščice**	 ■ **mat videz**	
stran 22	**stran 24**	**stran 24**	**stran 23**	
Akrilna barva; preizkušena in vremensko odporna	Visoko odporen; kakovosten kovinski izgled; 8 izbranih odtenkov s kovinskim sijajem	Pripravljen; kakovosten izgled bleščic; 4 izbrane kombinacije bleščic	Lazurni premaz; 11 izbranih barvnih odtenkov	**Lastnosti**
▪ vremensko odporna ▪ paroprepustna ▪ vododbojna	▪ eleganten videz ▪ za dekorativne poudarke ▪ imitacija metalne površine	▪ učinek bleščic pri sončni svetlobi ▪ dekorativen ▪ diskreten in razkošen	▪ mat videz ▪ za dekorativne fasade ▪ individualen izgled	**Prednosti**
Osnova 0019 (bela) **Baumit Life –** glej oznake, strani 10 - 15	**8 izbranih odtenkov s kovinskim sijajem** strani 10 - 15	**4 različne kombinacije bleščic** strani 10 - 15	**11 izbranih barvnih odtenkov** strani 10 - 15	**Odtenki**
1 l = ca. 1,6 kg	1 l = ca. 1,0 kg	1 l = ca. 1,0 kg	1 l = ca. 1,0 kg	**Gostota**
ca. 0,30 - 0,35 l/m² za 2 premaza	ca. 0,30 - 0,35 l/m² za 2 premaza	ca. 0,10 - 0,15 l/m²	ca. 0,08 - 0,10 l/m²	**Poraba**
■ ■				**Odpornost na umazanijo**
■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	**Trajnost**
■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	**Paroprepustnost**
■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	**Barvna pestrost**
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	**Vodoodbojnost**
da	da	da	ne	**Strojno nanašanje**
Baumit MultiPrimer  stran 41				**Osnovni premaz**

Lepe in individualne fasade

Baumit fasadne barve

Vrhunska zaščita, barvit dizajn in dolgotrajna obstojnost za vsako fasado.

Ne glede na to, ali potrebujete močno zaščito pred vremenskimi vplivi, odporno fasado proti umazaniji ali intenzivno barvno zasnovo, so fasadne barve Baumit prava izbira. Vsak izdelek iz naše ponudbe ima te prednosti, le da je pri nekaterih poudarek na določenih lastnostih nekoliko večji.

Desetletja izkušenj, visokokakovostni materiali in napredne proizvodne metode zagotavljajo zanesljivost in dolgotrajno obstojnost. Fasadne barve Baumit so enostavne za uporabo in so namenjene kakovostnemu zaključku tako novogradenj kot prenov.



PREMIUM FASADNE BARVE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit StarColor

Vremensko zelo odporna fasadna barva s silikonskim vezivom in novim funkcionalnim polnilom za hitro sušenje površine po dežju, megli in kondenzaciji.

- hitro sušenje površine
- boljša zaščita proti algam in plesnim
- odlične obdelovalne lastnosti

funkcionalno hitro sušenje

			bela (Life 0019/StarWhite)	ostale barve Baumit
StarColor	**14 l**		**135,80/vedro**	**147,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m² za dva premaza		**9,70/l**	**10,50/l**
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m²/vedro za dva premaza			
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l			
EAN koda:		Z *	3830058110348	3830058111499
StarColor	**5 l**			**73,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m² za dva premaza			**14,60/l**
Izdatnost:	ca. 14 -16 m²/vedro za dva premaza			
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l			
EAN koda:				3830058111505
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP				**0,30/l**

* samo barve s končno številko 4 – 9

Prelistajte naš **spletni cenik.**

PREMIUM FASADNE BARVE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit PuraColor

Fasadna barva na osnovi organskih veziv za zunanje površine, za dekorativno oblikovanje fasad, posebno za intenzivne in sijajne barvne odtenke. Posebno dobra vezava pigmentov omogoča najvišjo stabilnost barvnega odtenka.

- vsi odtenki Baumit Life
- intenzivni barvni odtenki
- tehnologija „cool“ pigmentov

intenzivne barve

PuraColor	**14 l**		**168,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m² za dva premaza		**12,00/l**
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m²/vedro za dva premaza		
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l		
EAN koda:		Z *	3830058111512
PuraColor	**5 l**		**87,50/vedro**
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m² za dva premaza		**17,50/l**
Izdatnost:	ca. 14 -16 m²/vedro za dva premaza		
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l		
EAN koda:			3830058111529
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP			**0,30/l**

* samo barve s končno številko 1

FASADNE BARVE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit SilikonColor

Fasadna barva na osnovi silikonov za zunanje površine. Zelo vodoodbojna, paroprepustna, odklonilna za umazanijo in univerzalno uporabna.

- univerzalno uporabna
- paroprepustna
- zelo vodoodbojna

visoka vremenska odpornost

			bela (Life 0019/MineralWhite)	ostale barve Baumit
SilikonColor	**14 l**		**110,60/vedro**	**124,60/vedro**
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m² za dva premaza		**7,90/l**	**8,90/l**
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m²/vedro za dva premaza			
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l			
EAN koda:		Z	3830058110409	3830058111536
SilikonColor	**5 l**			**65,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m² za dva premaza			**13,00/l**
Izdatnost:	ca. 14 - 16 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l			
EAN koda:		Z		3830058111581
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP				**0,30 /l**

FASADNE BARVE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit SilikatColor

Fasadna barva na osnovi silikatov za zunanje površine. Zelo paroprepustna in vodoodbojna. Primerna tudi za uporabo pri sanacijah in prenovah spomeniško zaščitenih objektov.

▪ zelo paroprepustna ▪ mineralna ▪ za prenove in objekte pod spomeniškim varstvom

■ paroprepustna

			bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
SilikatColor	**14 l**		**79,80/vedro**	**91,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m² za dva premaza		**5,70/l**	**6,50/l**
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m²/vedro za dva premaza			
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta =32 veder = 448 l			
EAN koda:		Z	3830058110447	3830058111543
SilikatColor	**5 l**			**45,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m² za dva premaza			**9,00/l**
Izdatnost:	ca. 14 - 16 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l			
EAN koda:		Z		3830058111550
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP				**0,30/l**



Baumit GranoporColor

Fasadna barva na osnovi organskih veziv za zunanje površine. Paroprepustna in zelo vodoodbojna.

▪ pestra izbira barv ▪ ekonomična ▪ univerzalna

■ ekonomična

			bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
GranoporColor	**14 l**		**84,00/vedro**	**93,80/vedro**
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m² za dva premaza		**6,00/l**	**6,70/l**
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m²/vedro za dva premaza			
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l			
EAN koda:		Z	3830058110485	3830058111567
GranoporColor	**5 l**			**48,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m² za dva premaza			**9,60/l**
Izdatnost:	ca. 14 - 16 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l			
EAN koda:		Z		3830058111574
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP				**0,30/l**

Prelistajte naš **spletni cenik.**

PREMAZI Z EFEKTOM

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit Lasur

Lazurni premaz brez leska za dekorativno oblikovanje stenskih in fasadnih površin. Več informacij na tehničnem listu.

▪ mat videz ▪ primerna za prenove ▪ odlična imitacija površine

■ mat videz

Lasur	14 l	114,80/vedro
Poraba:	ca. 0,08 – 0,10 l/m²	**8,20/l**
Izdatnost:	ca. 140 – 175 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l	
EAN koda:		9004329246096

Lasur	5 l	50,50/vedro
Poraba:	ca. 0,08 – 0,10 l/m²	**10,10/l**
Izdatnost:	ca. 50 – 62 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l	
EAN koda:		9004329246089


Shine 725L


Sensual 726L


Impulse 727L


Gentle 728L


Solid 729L


Mystic 730L


Fresh 731L


Casual 732L


Placid 733L


Faith 734L


Cosy 735 L



Baumit Finish

Nesijoča, transparentna raztopina za Lasur. Tudi kot transparentni premaz za dodatno zaščito Lasur.

▪ transparenten in mat ▪ vremensko obstojen ▪ dodatna zaščita fasade

■ mat zaščita

Finish	14 l	114,80/vedro
Poraba:	ca. 0,08 – 0,10 l/m²	**8,20/l**
Izdatnost:	ca. 140 - 175 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l	
EAN koda:		9004329246133

Finish	5 l	48,00/vedro
Poraba:	ca. 0,08 – 0,10 l/m²	**9,60/l**
Izdatnost:	ca. 50 - 62 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l	
EAN koda:		9004329246126

PREMAZI Z EFEKTOM

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit Metallic

Pripravljeni dekorativni premaz s kovinskim sijajem za zunanje površine. Ustvarja moderen, edinstven in individualen zunanji videz. Več informacij na tehničnem listu.

▪ eleganten videz ▪ za dekorativne poudarke ▪ imitacija metalne površine


▪ **kovinski sijaj**

Metallic	**14 l**	**189,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m²	**13,50/l**
Izdatnost:	ca. 40 – 47 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l	
EAN koda:		9004329246171

Metallic	**5 l**	**82,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m²	**16,40/l**
Izdatnost:	ca. 14 – 16,5 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l	
EAN koda:		9004329246164


Titan 746M


Platin 747M


Saphir 748M


Smaragd 751M


Gold 753M


Rubin 754M


Bronze 755M


Azurit 756M



Baumit Glitter

Transparentni premaz s kovinskimi delci na disperzijski osnovi. Nanos z brizganjem. Več informacij na tehničnem listu.

▪ učinek bleščic pri sončni svetlobi ▪ dekorativen ▪ diskreten in razkošen

▪ **bleščice**

Glitter	**14 l**	**147,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,10 – 0,15 l/m²	**10,50/l**
Izdatnost:	ca. 95 – 140 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l	
EAN koda:		9004329246218

Glitter	**5 l**	**63,50/vedro**
Poraba:	ca. 0,10 – 0,15 l/m²	**12,70/l**
Izdatnost:	ca. 33 – 50 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l	
EAN koda:		9004329246201


Gold 771G


Silver 773G


SilverFine 774G


Rainbow 775G















Baumit zaključni ometi

Spodnja preglednica vam bo pomagala najti popoln fasadni omet, prilagojen vašim potrebam in zasnovi fasade. V njej lahko izberete izdelke na podlagi njihovih edinstvenih prednosti, kar vam zagotavlja, da izberete najboljšo možnost za svojo specifično uporabo in slog.

Poleg tega preglednica zagotavlja jasen pregled ključnih lastnosti in značilnosti vsakega izdelka, kar omogoča enostavno primerjavo in izbiro idealne rešitve za vaš projekt.

	Baumit CrystalTop	Baumit StarTop	Baumit PuraTop	Baumit CreativTop
Fasadni omet	 ■ **izjemna trajnost**	 ■ **funkcionalno hitro sušenje**	 ■ **intenzivne barve**	 ■ **neomejene možnosti**
	stran 29	**stran 30**	**stran 31**	**stran 35**
Lastnosti	Najvišja kakovost za posebne zahteve; sijoče čist in lep fasadni omet	Drypor-Effekt; struktura površine podobna korali; odklonilna za umazanijo; povečana zaščita proti algam in plesnim	Intenzivni barvni odtenki; najvišja stabilnost barvnega odtenka; pestra izbira odtenkov	Neomejene možnosti oblikovanja kreativnih fasad; obarvan in pripravljen za uporabo; popolna kombinacija z Baumit premazi z efektom
Prednosti	▪ največja zaščita pred umazanijo ▪ izjemna trajnost ▪ naraven in zelo paroprepusten	▪ hitro sušenje površine ▪ boljša zaščita proti algam in plesnim ▪ odlične obdelovalne lastnosti	▪ široka izbira odtenkov ▪ intenzivni barvni odtenki ▪ tehnologija „cool“ pigmentov	▪ neomejene možnosti oblikovanja ▪ strukture po meri ▪ kreativne, barvne in unikatne površine
Odtenki	Osnova 0019 (bela) **Baumit Life –** glej oznake, strani 10 - 15	Osnova W1200 (StarWhite) **Baumit Life –** glej oznake, strani 10 - 15	Osnova 0019 (bela) **Baumit Life –** glej oznake, strani 10 - 15	Osnova 0019 (bela) **Baumit Life –** glej oznake, strani 10 - 15
Struktura	Praskana: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Žlebičasta: 2 mm	Praskana: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Žlebičasta: 3 mm, 2 mm	Praskana: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Žlebičasta: 3 mm, 2 mm	Neomejene možnosti oblikovanja
Odpornost na umazanijo	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Trajnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Paroprepustnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Barvna pestrost	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Vodoodbojnost	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Osnovni premaz	**Baumit CrystalActivator**  stran 28	**Baumit PremiumPrimer**  stran 40	**Baumit PremiumPrimer**  stran 40	**Baumit PremiumPrimer**  stran 40

Prelistajte naš **spletni cenik.**



Baumit SilikonTop	Baumit SilikatTop	Baumit GranoporTop	Baumit MosaikTop	
 ■ vodoodbojen	 ■ paroprepusten	 ■ ekonomičen	 ■ mehansko odporen	**Fasadni omet**
stran 32	**stran 33**	**stran 34**	**stran 36**	
Preverjena kakovost; visoka vremenska odpornost; trpežen in paroprepusten; najboljše obdelovalne lastnosti	Popularen skozi desetletja; mineralen; paroprepusten; vsestranska uporaba	Trpežen akrilni omet; preizkušen in vremensko odporen	Raznolikost oblikovanja za podzidke; trpežen; varen; dolgotrajen; odbija umazanijo; v 30 barvnih kombinacijah	**Lastnosti**
▪ vremensko odporen ▪ paroprepusten ▪ zelo vodoodbojen	▪ paroprepusten ▪ mineralen ▪ posebej za prenove	▪ vremensko odporen ▪ paroprepusten ▪ vododbojen	▪ prevlečen kremenčev pesek ▪ naravni in avtentičen kamniti videz ▪ odporen na udarce	**Prednosti**
Osnova 0019 (bela) **Baumit Life –** glej oznake, strani 10 - 15	Osnova 0019 (bela) **Baumit Life –** glej oznake, strani 10 - 15	Osnova 0019 (bela) **Baumit Life –** glej oznake, strani 10 - 15	**Baumit Natural in Essential Line** strani 10 - 15	**Odtenki**
Praskana: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Žlebičasta: 3 mm, 2 mm	Praskana: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Žlebičasta: 3 mm, 2 mm	Praskana: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Žlebičasta: 3 mm, 2 mm	Fino zaglajena zrna	**Struktura**
■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	**Odpornost na umazanijo**
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	**Trajnost**
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	**Paroprepustnost**
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■		**Barvna pestrost**
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	**Vodoodbojnost**
Baumit UniPrimer  stran 40	**Baumit UniPrimer**  stran 40	**Baumit UniPrimer**  stran 40	**Baumit PremiumPrimer**  stran 40	**Osnovni premaz**

Lepe in individualne fasade

Baumit zaključni ometi

Dolgotrajna zaščita, pestra izbira barv in paroprepustnost za popolno fasado.

Trajnost, barvna obstojnost in paroprepustnost so rezultat dolgoletnih raziskav na področju fasadnih ometov. Če želimo, da fasada izpolni vse zahteve, morajo vse komponente delovati v harmoniji. Od priprave podlage do zaključne obdelave. Barvna paleta Baumit Life ponuja bogat spekter odtenkov, med katerimi boste zagotovo našli svojega.



CRYSTALSET

Veleprodajna cena € brez DDV



aktivator

NOVO

Baumit CrystalActivator

Baumit CrystalActivator je prva komponenta paketa Baumit CrystalSet, ki je ključna za pripravo podlage pred nanosom zaključnega ometa Baumit CrystalTop. Je pripravljeni posebni osnovni premaz - aktivator za Baumit CrytalTop. Zaradi dobrih obdelovalnih lastnosti je delo enostavno.

1/2

CrystalActivator	**20 kg**	**63,20/vedro**
Poraba:	ca. 0,2 kg/m²	**3,16/kg**
Izdatnost:	ca. 100 m² /vedro	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9002429303268	
CrystalActivator	**5 kg**	**20,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,2 kg/m²	**4,00/kg**
Izdatnost:	ca. 25 m² /vedro	
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 64 veder = 320 kg	
EAN koda:	9004329284715	

CRYSTALSET

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit CrystalTop

Baumit CrystalTop je zaključni omet v sistemu Baumit CrystalSet. Njegova unikatna površina je naravna, paroprepustna in, zaradi Crystal učinka, posebno odporna proti umazaniji iz zraka in izjemno trajna.

- največja zaščita pred umazanijo
- ekstremna trajnost
- naraven in zelo paroprepusten

2/2


- izjemna trajnost

NOVO

		bela (Life 0019/MineralWhite)	ostale barve Baumit
CrystalTop	**K 2,0 mm**	**81,25/vedro**	**93,50/vedro**
Poraba:	ca. 2,9 kg/m²	**3,25/kg**	**3,74/kg**
Izdatnost:	ca. 8,6 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9002429303251	3830058111932
CrystalTop	**K 1,5 mm**	**81,25/vedro**	**93,50/vedro**
Poraba:	ca. 2,5 kg/m²	**3,25/kg**	**3,74/kg**
Izdatnost:	ca. 10,0 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9002429303244	3830058111963
CrystalTop	**K 3,0 mm**	**81,25/vedro**	**93,50/vedro**
Poraba:	ca. 3,9 kg/m²	**3,25/kg**	**3,74/kg**
Izdatnost:	ca. 6,4 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329282018	3830058111994
CrystalTop	**K 1,0 mm**	**81,25/vedro**	**93,50/vedro**
Poraba:	ca. 2,0 kg/m²	**3,25/kg**	**3,74/kg**
Izdatnost:	ca. 12,5 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329282032	3830058112021
CrystalTop	**R 2,0 mm**	**81,25/vedro**	**93,50/vedro**
Poraba:	ca. 2,6 kg/m²	**3,25/kg**	**3,74/kg**
Izdatnost:	ca. 9,6 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329283206	3830058112052
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP			**0,20/kg**

K = praskana struktura
R = žlebičasta struktura

CRYSTALSET KALKULATOR KOLIČIN

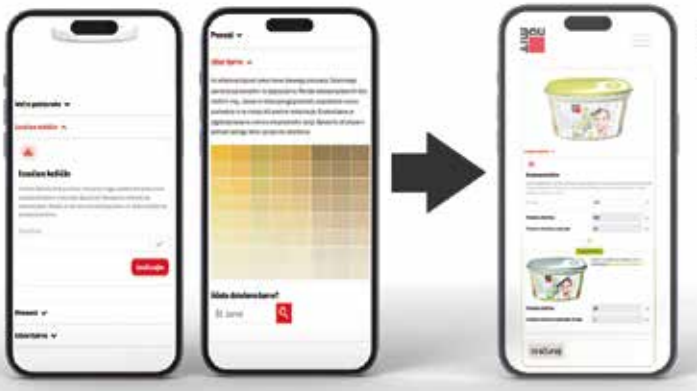

Kalkulator količin
Pametni kalkulator Crystal vam pomaga naročiti pravo količino izdelkov CrystalTop in CrystalActivator. Samo vnesite velikost površine in kalkulator bo opravil svoje delo!

S QR kodo do izračuna količin CrystalSet

PREMIUM FASADNI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit StarTop

Vremensko zelo odporen pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in novim funkcionalnim polnilom za hitro sušenje fasadne površine po dežju, megli in kondenzaciji.

- hitro sušenje površine
- boljša zaščita proti algam in plesnim
- najboljše obdelovalne lastnosti

- **funkcionalno hitro sušenje**

			bela (Life 0019/StarWhite)	ostale barve Baumit
StarTop	**K 2,0 mm**		**71,25/vedro**	**83,00/vedro**
Poraba:	ca. 2,9 kg/m²		**2,85/kg**	**3,32/kg**
Izdatnost:	ca. 8,6 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:		Z	9004329254886	3830058110645
StarTop	**K 1,5 mm**		**71,25/vedro**	**83,00/vedro**
Poraba:	ca. 2,5 kg/m²		**2,85/kg**	**3,32/kg**
Izdatnost:	ca. 10 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:		Z	9004329246515	3830058110614
StarTop	**K 3,0 mm**		**71,25/vedro**	**83,00/vedro**
Poraba:	ca. 3,9 kg/m²		**2,85/kg**	**3,32/kg**
Izdatnost:	ca. 6,4 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:			9004329254893	3830058110676
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP				**0,20/kg**

K = praskana struktura

ZIMSKI DODATEK

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit SpeedTop Star

Poseben dodatek za vgrajevanje StarTop pri temperaturah od 1 °C do 15 °C oziroma do maks. 95 % relativne zračne vlažnosti.

SpeedTop Star	**400 ml**		**15,50/kos**
Poraba:	400 ml / 25 kg vedro		
Pakiranje:	plastenka 400 ml, 1 paket = 12 plastenk = 4,8 l		
EAN koda:		Z	9004329278295

Prelistajte naš **spletni cenik.**

PREMIUM FASADNI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit PuraTop

Vremensko odporen pastozni zaključni omet za intenzivne in sijajne barvne odtenke. Posebno dobra vezava pigmentov omogoča najvišjo stabilnost barvnega odtenka.

- vsi odtenki Baumit Life
- intenzivni barvni odtenki
- tehnologija „cool“ pigmentov

- **intenzivne barve**

O S_E S_M R P

			ostale barve Baumit	barve Life XXX1
PuraTop	**K 2,0 mm**		**71,75/vedro**	**97,50/vedro**
Poraba:	ca. 2,9 kg/m²		**2,87/kg**	**3,90/kg**
Izdatnost:	ca. 8,6 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:		Z	9004329246607	3830058110737
PuraTop	**K 1,5 mm**		**71,75/vedro**	**97,50/vedro**
Poraba:	ca. 2,5 kg/m²		**2,87/kg**	**3,90/kg**
Izdatnost:	ca. 10 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:		Z	9004329246591	3830058110706
PuraTop	**K 3,0 mm**		**71,75/vedro**	**97,50/vedro**
Poraba:	ca. 3,9 kg/m²		**2,87/kg**	**3,90/kg**
Izdatnost:	ca. 6,4 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:			9004329246614	3830058110768
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP				**0,20/kg**

K = praskana struktura

FASADNI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit SilikonTop

Pastozni tankoslojni zaključni omet na osnovi dodatno razvitih silikonskih smol za zunanje površine. Zelo vodoodbojen, visoko paroprepusten, odklonilen za umazanijo in univerzalno uporaben, z izboljšanimi obdelovalnimi lastnostmi.

- kakovostna zaščita
- vodoodbojen in odklonilen proti umazaniji
- dobro pokriven

- vodoodbojen

O S_E S_M
R N P

			bela (Life 0019/MineralWhite)	ostale barve Baumit
SilikonTop	**K 2,0 mm**		**60,25/vedro**	**69,75/vedro**
Poraba:	ca. 2,9 kg/m²		**2,41/kg**	**2,79/kg**
Izdatnost:	ca. 8,6 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:		Z	9004329250420	3830058110829
SilikonTop	**K 1,5 mm**		**60,25/vedro**	**69,75/vedro**
Poraba:	ca. 2,5 kg/m²		**2,41/kg**	**2,79/kg**
Izdatnost:	ca. 10 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:		Z	9004329250413	3830058110799
SilikonTop	**K 3,0 mm**		**60,25/vedro**	**69,75/vedro**
Poraba:	ca. 3,9 kg/m²		**2,41/kg**	**2,79/kg**
Izdatnost:	ca. 6,4 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:			9004329250437	3830058110850
SilikonTop	**R 2,0 mm**		**60,25/vedro**	**69,75/vedro**
Poraba:	ca. 2,6 kg/m²		**2,41/kg**	**2,79/kg**
Izdatnost:	ca. 9,6 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:			9004329250468	3830058110881
SilikonTop	**R 3,0 mm**		**60,25/vedro**	**69,75/vedro**
Poraba:	ca. 3,6 kg/m²		**2,41/kg**	**2,79/kg**
Izdatnost:	ca. 6,9 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:			9004329250475	3830058110911
SilikonTop Fine	**K 1,0 mm***		**68,00/vedro**	**82,00/vedro**
Poraba:	ca. 2 kg/m²		**2,72/kg**	**3,28/kg**
Izdatnost:	ca. 12,5 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:			9004329254244	3830058111758

* za manjše površine in detajle

Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP	**0,20/kg**

K = praskana struktura
R = žlebičasta struktura

ZIMSKI DODATEK

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit SpeedTop

Poseben dodatek za vgrajevanje SilikonTop in GranoporTop pri temperaturah od 1 °C do 15 °C oziroma do maks. 95 % relativne zračne vlažnosti.

SpeedTop	**250 ml**		**8,80/kos**
Poraba:	250 ml / 25 kg vedro		
Pakiranje:	plastenka 250 ml, 1 paket = 24 plastenk = 6 l		
EAN koda:		Z	9004329298569

FASADNI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit SilikatTop

Pastozni tankoslojni zaključni omet na osnovi silikatov za zunanje površine. Zelo paroprepusten in vodoodbojen. Primeren tudi za uporabo pri sanacijah in prenovah spomeniško zaščitenih objektov.

▪ paroprepusten ▪ mineralen ▪ posebno primeren za sanacije

▪ **paroprepusten**

S_E S_M R
N P

			bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
SilikatTop	**K 2,0 mm**		**51,75/vedro**	**61,25/vedro**
Poraba:	ca. 2,9 kg/m²		**2,07/kg**	**2,45/kg**
Izdatnost:	ca. 8,6 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:		Z	9004329249028	3830058111062
SilikatTop	**K 1,5 mm**		**51,75/vedro**	**61,25/vedro**
Poraba:	ca. 2,5 kg/m²		**2,07/kg**	**2,45/kg**
Izdatnost:	ca. 10 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:		Z	9004329249011	3830058111031
SilikatTop	**K 3,0 mm**		**51,75/vedro**	**61,25/vedro**
Poraba:	ca. 3,9 kg/m²		**2,07/kg**	**2,45/kg**
Izdatnost:	ca. 6,4 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:			9004329249035	3830058111093
SilikatTop	**R 2,0 mm**		**51,75/vedro**	**61,25/vedro**
Poraba:	ca. 2,6 kg/m²		**2,07/kg**	**2,45/kg**
Izdatnost:	ca. 9,6 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:			9004329249066	3830058111123
SilikatTop	**R 3,0 mm**		**51,75/vedro**	**61,25/vedro**
Poraba:	ca. 3,6 kg/m²		**2,07/kg**	**2,45/kg**
Izdatnost:	ca. 6,9 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:			9004329249073	3830058111154
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP				**0,20/kg**

K = praskana struktura
R = žlebičasta struktura



Baumit GranoporTop

Pastozni tankoslojni zaključni omet na osnovi organskih veziv za zunanje površine. Paroprepusten in zelo vodoodbojen.

▪ široka izbira barv ▪ ekonomičen ▪ univerzalno uporaben

▪ **ekonomičen**

S$_E$ R P

			bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
GranoporTop	**K 2,0 mm**		**50,00/vedro**	**57,75/vedro**
Poraba:	ca. 2,9 kg/m²		**2,00/kg**	**2,31/kg**
Izdatnost:	ca. 8,6 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:		Z	9004329249820	3830058111215
GranoporTop	**K 1,5 mm**		**50,00/vedro**	**57,75/vedro**
Poraba:	ca. 2,5 kg/m²		**2,00/kg**	**2,31/kg**
Izdatnost:	ca. 10 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:		Z	9004329249813	3830058111185
GranoporTop	**K 3,0 mm**		**50,00/vedro**	**57,75/vedro**
Poraba:	ca. 3,9 kg/m²		**2,00/kg**	**2,31/kg**
Izdatnost:	ca. 6,4 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:			9004329249837	3830058111246
GranoporTop	**R 2,0 mm**		**50,00/vedro**	**57,75/vedro**
Poraba:	ca. 2,6 kg/m²		**2,00/kg**	**2,31/kg**
Izdatnost:	ca. 9,6 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:			9004329249868	3830058111277
GranoporTop	**R 3,0 mm**		**50,00/vedro**	**57,75/vedro**
Poraba:	ca. 3,6 kg/m²		**2,00/kg**	**2,31/kg**
Izdatnost:	ca. 6,9 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:			9004329249875	3830058111307
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP				**0,20/kg**

K = praskana struktura
R = žlebičasta struktura

DESIGN FASADNI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit CreativTop

Vremensko zelo odporen pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in novim funkcionalnim polnilom za hitro sušenje fasadne površine po dežju, megli in kondenzaciji. Modelirni omet za kreativno obdelavo fasad. Za ročno in strojno nanašanje.

- hitro sušenje površine (Drypor)
- neomejene možnosti oblikovanja
- izboljšane obdelovalne lastnosti

- neomejene možnosti


CreativTop	**Max 4,0 mm**		**71,50/vedro**
Poraba:	ca. 5,0 - 6,2 kg/m²		**2,86/kg**
Izdatnost:	ca. 4,0 - 5,0 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:			9004329260535
CreativTop	**Trend 3,0 mm**		**71,50/vedro**
Poraba:	ca. 4,2 - 6,2 kg/m²		**2,86/kg**
Izdatnost:	ca. 4,0 - 6,0 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:			9004329260528
CreativTop	**Vario 1,5 mm**		**76,00/vedro**
Poraba:	ca. 2,5 - 4,0 kg/m²		**3,04/kg**
Izdatnost:	ca. 6,25 - 10,0 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:			9004329260603
CreativTop	**Fine 1,0 mm**		**71,50/vedro**
Poraba:	ca. 2,9 - 4,2 kg/m²		**2,86/kg**
Izdatnost:	ca. 6,0 - 8,6 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		Z	9004329260511
CreativTop	**Pearl 0,5 mm**		**86,00/vedro**
Poraba:	ca. 1,5 - 3,5 kg/m²		**3,44/kg**
Izdatnost:	ca. 7,1 - 16,7 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:			9004329260610
CreativTop	**Silk 0,2 mm (bela Life 0019)**		**89,00/vedro**
Poraba:	ca. 2,4 - 4,0 kg/m²		**3,56/kg**
Izdatnost:	ca. 6,2 - 10,4 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:			9004329260627
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP			**0,20/kg**


Videz lesa


Tehnika s šablono


Videz lubja


Videz rje


Videz strešnikov


Videz platna


Videz marmorja


Videz betona


Videz peščenjaka


Tehnika z metlico


Tehnika brizganja


Tehnika s čopičem

DESIGN FASADNI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit CreativDash SIC

Posip z učinkom bleščic za izdelavo dekorativnih površin s CreativTop.

- dekorativno oblikovanje površin
- intenziven učinek
- različni učinki

učinek bleščic

CreativDash SIC	5 kg		53,50/vedro
Poraba:	ca. 0,2 - 0,4 kg/m² odvisno od intenzivnosti in želenega učinka		10,70/kg
Izdatnost:	ca. 12,5 - 25 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 64 veder = 320 kg		
EAN koda:		Z	3830058111598





Baumit FineTop

Pastozni tankoslojni zaključni omet na osnovi silikonskih smol za špalete in okrasne elemente. Zaribani omet za praskano strukturo za zunanje površine. Zrnavost 1 mm.

- za obrobe oken in vrat
- vodoodbojen
- enostavno vgrajevanje

za fino strukturo

			bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
FineTop	25 kg		73,75/vedro	90,00/vedro
Poraba:	ca. 2 kg/m²		2,95/kg	3,60/kg
Izdatnost:	ca. 12,5 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:		Z	9004329254206	3830058111406



Baumit MosaikTop

Pisani omet na osnovi čistega akrilata za zunanje površine, posebej za območje odbojne vode in podzidka - „cokl“. Osnovni premaz uporabimo skladno z navodili na tehničnem listu.

- prevlečen in obarvan kremenčev pesek
- zelo vodoodbojen
- dobro mehansko odporen

mehansko odporen

MosaikTop – Natural Line	25 kg	78,00/vedro
Poraba:	ca. 4,5 kg/m²	3,12/kg
Izdatnost:	ca. 5,5 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	glej naslednjo stran	

MosaikTop – Essential Line	25 kg	71,00/vedro
Poraba:	ca. 5,5 kg/m²	2,84/kg
Izdatnost:	ca. 4,5 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	glej naslednjo stran	



DESIGN FASADNI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV

Mosaik – Natural Line



M 337 **Montblanc**
EAN 9004329286191



M 338 **Olympus**
EAN 9004329286207



M 339 **Castle**
EAN 9004329286214



M 340 **Babia**
EAN 9004329286221



M 341 **Rocky** •
EAN 9004329286238



M 342 **Everest** •
EAN 9004329286245



M 343 **Etna** •
EAN 9004329286252



M 344 **Vesuvius** •
EAN 9004329286269

• Na fasadnih sistemih lahko uporabimo samo z dvojnim armiranjem (min. debelina 5 mm) skladno z navodili na tehničnem listu.

Mosaik – Essential line



M 301 **Albaron**
EAN 9004329285972



M 302 **Monviso** Z
EAN 9004329285989



M 303 **Matterhorn**
EAN 9004329285996



M 304 **Denali** Z
EAN 9004329286009



M 305 **Victoria**
EAN 9004329286016



M 306 **Parnass** •
EAN 9004329286023



M 307 **Bistra**
EAN 9004329286030



M 308 **Kope**
EAN 9004329286047



M 312 **Cook**
EAN 9004329286054



M 313 **Athos** •
EAN 9004329286061




M 314 **Ararat** •
EAN 9004329286078



M 315 **Rodna** • Z
EAN 9004329286085



M 316 **Kosh** •
EAN 9004329286092



M 317 **El Capitan** •
EAN 9004329286108



M 318 **Rax** •
EAN 9004329286115



M 325 **Bellavista**
EAN 9004329286122



M 326 **Triglav** Z
EAN 9004329286139




M 327 **Rushmore** Z
EAN 9004329286146



M 328 **Durano** • Z
EAN 9004329286153



M 329 **Cristallo** Z
EAN 9004329286160



M 330 **Elbrus** • Z
EAN 9004329286177



M 331 **Nemrut** •
EAN 9004329286184

Prikazani vzorci služijo zgolj za orientacijo pri izbiri barve. Manjša odstopanja barvnih kart, vzorcev, in dobavljenega proizvoda so posledica narave proizvoda in ne morejo biti predmet reklamacije. Enakost barve je zagotovljena samo v okviru ene proizvodne serije.

• Na fasadnih sistemih lahko uporabimo samo z dvojnim armiranjem (min. debelina 5 mm) skladno z navodili na tehničnem listu.

Baumit osnovni premazi

Spodnja preglednica vam bo pomagala izbrati idealen Baumitov osnovni premaz - za vsako vrsto podlage. Izdelke lahko preprosto izberete glede na njihovo specifično uporabo in podlago, s čimer si zagotovite popolno osnovo za nadaljevanje fasade.

Preglednica zagotavlja jasen pregled predvidene uporabe in prednosti vsakega osnovnega premaza za različne površine, kar omogoča enostavno primerjavo. Izberete najboljšo rešitev za svoj projekt. Ne glede na vrsto podlage, je Baumitova ponudba osnovnih premazov zasnovana tako, da daje optimalne rezultate in zagotavlja trdne in trajne temelje.

	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund	BetonKontakt
	za Baumit zaključne omete in KlimaDekor		za nevpojne podlage	za vpojne podlage	za mavčne omete
	 ■ visoka kakovost z možnostjo obarvanja	 ■ preverjena kakovost	 ■ za kritične podlage	 ■ brez topil	 ■ dobro prodre v podlago
Območje uporabe	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	znotraj
Področja uporabe	za boljši oprijem in strukturo zaključnega ometa pri fasadnih sistemih	za boljši oprijem in strukturo zaključnega ometa pri fasadnih sistemih	sprijemni premaz pri kritičnih nevpojnih podlagah pred nanosom Baumit ometov, izravnalnih mas in sistema Baumacol	izravnava vpojnosti močno vpojnih ali različno vpojnih podlag pred nanosom Baumit ometov, izravnalnih mas in sistema Baumacol	sprijemni premaz za mavčne omete na betonu
Prednosti	▪ odlična izravnava vpojnosti in oprijem ▪ možnost obarvanja ▪ za posebno lepo zaribano površino	▪ univerzalen osnovni premaz ▪ izboljšuje oprijem in izenačuje vpojnost ▪ brez topil	▪ univerzalen sprijemni premaz ▪ za kritične podlage ▪ brez topil	▪ izravnava vpojnosti ▪ univerzalni osnovni premaz ▪ se dobro vpije v podlago	▪ za betonske podlage ▪ za mavčne omete ▪ brez topil
Stopnja redčenja	pripravljen za uporabo	pripravljen za uporabo	pripravljen za uporabo	z vodo maks. 1:5	pripravljen za uporabo
Barva	bel, priporočamo obarvanje pri barvnih odtenkih Life s končno številko 1-3	bel	rumen	moder	roza
Lastnosti	visoko pokriven, z visokim deležem polnil, za lepo enakomerno zaribano površino	pokriven, s polnili	visoka sprijemna trdnost, rahlo pokriven, s polnili	transparenten, brez polnil, ne tvori filma	rahlo pokriven, s polnili, zmanjšuje možnost nastajanja mehurčkov
Certifikat					

Prelistajte naš **spletni cenik.**



FungoFluid	MultiPrimer	EasyPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer	
za obdelavo površine	za barve in izravnalne mase		za barve	za sanacije	
 ■ proti algam in/ali glivam	 ■ utrjevanje podlage	 ■ paroprepusten	 ■ ojačan z vlakni	 ■ utrjevanje mineralnih podlag	
zunaj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	**Območje uporabe**
sanacijska raztopina za obdelavo alg in/ali gliv na fasadi	koncentrirani osnovni premaz za barve in izravnalne mase, za utrjevanje kredastih, peskastih mineralnih in organskih podlag	osnovni premaz za barve in izravnalne mase, za utrjevanje kredastih, peskastih mineralnih in organskih podlag kot tudi za utrditev pisanih ometov	osnovni premaz za zapolnitev razpok mineralnih in organskih podlag pred nadaljnjo obdelavo z barvami	globinski osnovni premaz in utrjevalec ometov na mineralnih podlagah	**Področja uporabe**
▪ za lepe fasade ▪ proti algam in/ali glivam ▪ za zunanje površine	▪ utrjevanje površine ▪ univerzalno uporaben ▪ paroprepusten	▪ za vpojne in kredaste podlage ▪ paroprepusten ▪ kategorija EC 1 Plus	▪ za zapolnjevanje razpok ▪ ojačan z vlakni ▪ brez topil	▪ utrjevanje podlage ▪ za mineralne podlage ▪ na silikatni osnovi	**Prednosti**
pripravljen za uporabo	z vodo 1:1 do 1:5	z vodo maks. 1:2	pripravljen za uporabo	z vodo maks. 1:1	**Stopnja redčenja**
prozoren	zelen	prozoren	bel	prozoren	**Barva**
dezinfekcijski, s površinsko zaščito	koncentrat, transparenten, uravnava vpojnost, utrjuje površino	uravnava vpojnost, utrjuje površino	zapolnitev in premostitev razpok do 0,5 mm, s polnili, ojačan z vlakni	na silikatni osnovi, močno utrjuje	**Lastnosti**
	EC 1	EC 1	EC 1	EC 1	**Certifikat**

OSNOVNI PREMAZI

Veleprodajna cena € brez DDV



- visoka kakovost z možnostjo obarvanja

Baumit PremiumPrimer

Univerzalni paroprepustni osnovni premaz za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema. Posebno polnilo omogoča boljše nanašanje in lepšo zaribano površino. Možnost obarvanja - gl. tehnični list.

- odlična izravnava vpojnosti in oprijem
- možnost obarvanja
- za posebno lepo zaribano površino

			neobarvan	obarvan
PremiumPrimer	**20 kg**		**61,20/vedro**	**73,20/vedro**
Poraba:	ca. 0,20 - 0,40 kg/m² odvisno od podlage		**3,06/kg**	**3,66/kg**
Izdatnost:	ca. 50 - 100 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg			
EAN koda:		Z	9004329253964	3830058111413
PremiumPrimer	**5 kg**		**20,50/vedro**	**23,40/vedro**
Poraba:	ca. 0,20 - 0,40 kg/m² odvisno od podlage		**4,10/kg**	**4,68/kg**
Izdatnost:	ca. 12 - 25 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 64 veder = 320 kg			
EAN koda:			9004329253988	3830058111420



- preverjena kakovost

Baumit UniPrimer

Univerzalni osnovni premaz za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema v Baumit toplotnoizolacijskih sistemih (razen fasadnega sistema Baumit open) in v sistemih z ometi. Brez topil.

- univerzalni osnovni premaz
- izboljšuje oprijem in izenačuje vpojnost
- brez topil

			neobarvan	obarvan
UniPrimer	**25 kg**		**61,50/vedro**	**84,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,20 - 0,40 kg/m² odvisno od podlage		**2,46/kg**	**3,36/kg**
Izdatnost:	ca. 62 - 125 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:		Z	9004329254107	3830058111437
UniPrimer	**5 kg**		**19,50/vedro**	**22,90/vedro**
Poraba:	ca. 0,20 - 0,40 kg/m² odvisno od podlage		**3,90/kg**	**4,58/kg**
Izdatnost:	ca. 12 - 25 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 64 veder = 320 kg			
EAN koda:		Z	9004329254114	3830058111444



- ojačan z vlakni

Baumit FillPrimer

Univerzalni z vlakni ojačan osnovni premaz za zapolnitev razpok. Za zunaj in znotraj. Za zapolnitev in premostitev razpok v podlagi do širine 0,5 mm. Brez topil. Možnost obarvanja - gl. tehnični list.

- za zapolnjevanje razpok
- ojačan z vlakni
- brez topil

			neobarvan	obarvan
FillPrimer	**25 kg**		**80,00/vedro**	**90,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,30 kg/m² (na fini podlagi za 1-kratni premaz)		**3,20/kg**	**3,60/kg**
Izdatnost:	ca. 80 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg			
EAN koda:			9004329254138	3830058111451



- sijoči premaz

Baumit Finish Gloss

Sijoči transparentni premaz za dodatno zaščito zaključnih ometov, kot tudi za zaščito MosaikTop. Zelo odporen, vremensko obstojen in zelo vodoodbojen. Krušljiv MosaikTop predhodno obdelamo s premazom EasyPrimer.

- transparenten in sijoč
- vremensko obstojen
- dodatna zaščita za MosaikTop

Finish Gloss	**14 l**		**70,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,08 – 0,10 l/m²		**5,00/l**
Izdatnost:	ca. 140 - 175 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l		
EAN koda:			9002429272762

Prelistajte naš **spletni cenik.**

OSNOVNI PREMAZI

Veleprodajna cena € brez DDV



- utrjevanje podlage

Baumit MultiPrimer

Paroprepusten osnovni premaz za utrjevanje mineralnih in organskih podlag pred nanosom vseh pastoznih Baumit zaključnih slojev in barv, ki se redči z vodo (gl. tehnični list). Brez topil.

▪ utrjevanje podlage ▪ izenačevanje vpojnosti ▪ paroprepusten

MultiPrimer	10 l	48,00/ročko
Poraba:	ca. 0,10 - 0,25 l/m2 (odvisno od stopnje redčenja)	4,80/l
Izdatnost:	ca. 40 - 100 m²/ročko	
Pakiranje:	ročka 10 l	
EAN koda:		9004329231863



- paroprepusten

Baumit EasyPrimer

Univerzalni difuzijsko odprti osnovni premaz za vpojne in kredaste podlage pred barvanjem z Baumit barvami in notranjimi izravnalnimi masami kot tudi za utrditev pisanih ometov.

▪ za vpojne in kredaste podlage ▪ difuzijsko odprt ▪ kategorija EC1 Plus

EasyPrimer	10 l	36,00/ročko
Poraba:	ca. 0,10 - 0,25 l/m² za 1-kratni premaz (odvisno od podlage)	3,60/l
Izdatnost:	ca. 40 - 100 m²/ročko	
Pakiranje:	ročka 10 l	
EAN koda:		9004329260054



- proti algam in/ali glivam

Baumit FungoFluid

Vodna raztopina za obdelavo fasadnih in stenskih površin obraslih z algami in/ali glivami.

▪ za lepe fasade ▪ proti algam in/ali glivam ▪ za zunanje površine

FungoFluid	5 l	40,00/ročko
Poraba:	ca. 0,05 - 0,10 l/m² (odvisno od podlage)	8,00/l
Izdatnost:	ca. 50 - 100 m²/ročko	
Pakiranje:	ročka 5 l	
EAN koda:		9004329283367



- utrjevanje mineralnih podlag

Baumit SanovaPrimer

Silikatni osnovni premaz za utrditev krušljivih mineralnih ometov. Primeren za apnene in apneno-cementne omete. Ni primeren za vidne pozidave.

▪ utrjevanje podlage ▪ za mineralne podlage ▪ na silikatni osnovi

SanovaPrimer	10 l	78,00/ročko
Poraba:	ca. 0,20 l/m², odvisno od podlage	7,80/l
Izdatnost:	ca. 50 m²/ročko	
Pakiranje:	ročka 10 l	
EAN koda:		9004329270893

Pozimi toplo, poleti prijetno hladno

Baumit fasadni sistemi

Najučinkovitejši ukrep za visoko kakovost bivanja in nizko porabo energije je izolacija fasade. Boljša izolacija pomeni višje udobje, manjšo porabo energije in nižje stroške.

BAUMIT WIKI


Toplotnoizolacijski fasadni sistemi, ali na kratko fasadni sistemi, so sestavljeni iz preizkušenih komponent za kakovostno izolacijo zunanjosti stavb. Predstavljajo najboljšo rešitev za prihodnost vsake hiše. Značilnost najboljših fasadnih sistemov je njihova paroprepustnost. Omogočajo višjo kakovost bivanja že od prve ure vgradnje ter zmanjšujejo porabo energije in stroške za več desetletij.

Dober izolacijski sistem zagotavlja energetsko učinkovitost skozi vse leto, zmanjšuje stroške ogrevanja pozimi in ohranja hladne stene poleti. Toplotna izolacija je torej osnova za udobno in zdravo bivalno okolje. Notranjost vašega doma postane prostor, kjer se lahko sprostite in uživate.

Ne glede na to, kaj potrebujete – zdravo notranjo klimo, nizke stroške ogrevanja in hlajenja ali dolgo življenjsko dobo fasade – vam Baumit ponuja fasadni sistem, ki izpolnjuje vse zahteve, tako za novogradnje kot za prenove.

GO2morrow

Razvoj fasadnih sistemov Baumit je trajnostno naravnan. Sistem Baumit open odlikujeta visoka učinkovitost in varčevanje z viri, kar velja tudi za proces njegove proizvodnje. Izjemne izolacijske lastnosti sistema zagotavljajo dolgotrajne prihranke energije. Poleg tega je sistem mogoče enostavno nadgraditi, razstaviti ali reciklirati, zaradi česar je Baumit open prijazna in trajnostna rešitev za prihodnost.

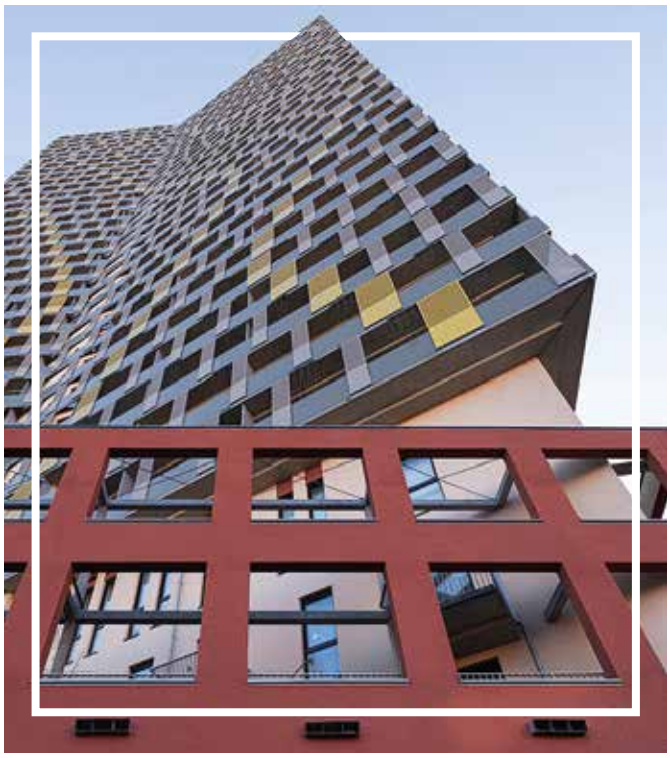

Prava **rešitev** za **vsak** gradbeni izziv.

Za komercialno uporabo pri novogradnjah in sanacijah



- najboljše razmerje med kakovostjo in ceno
- hitro in enostavno
- za fasadne plošče iz mineralne volne in EPS

Fasadni sistem Baumit Pro

Za ekstremno vremensko odpornost



- kombinacija najboljših komponent
- izpolnjuje najvišje tehnične zahteve
- za fasadne plošče iz mineralne volne, lesnih vlaken in EPS

Fasadni sistem Baumit Star

Za najboljšo notranjo klimo



- paroprepusten sistem
- zelo dobre toplotnoizolacijske lastnosti
- preverjen sistem z desetletjem izkušenj

Fasadni sistem Baumit open

Prelistajte naš **spletni cenik.**

FASADNI SISTEM BAUMIT OPEN

99 % zraka za zdravo notranjo klimo

Ne glede na to, ali gradite nov dom ali prenavljate obstoječo stavbo, je fasadni sistem Baumit open vedno optimalna rešitev. Vse njegove komponente so izjemno paroprepustne, kar omogoča fasadi, da diha in tako ohranja zdravo bivalno okolje.



Sistem ustvarja optimalne bivanjske pogoje, tako poleti kot pozimi. Fasadni sistem Baumit open je sestavljen iz plošč iz ekspandiranega polistirena, s številnimi luknjami premera od 2 do 3 mm, ki zagotavljajo visoko paroprepustnost. To omogoča visoko paroprepustnost in učinkovito prehajanje vodne pare v zunanjost.

99 % zraka

Open plošča je sestavljena 99 % iz zraka in le majhnega deleža EPS. Zaradi lastnosti statičnega zraka, ki je odličen izolator, fasadni sistem Baumit open zagotavlja izjemno učinkovito toplotno izolacijo ob minimalni porabi dodatnih materialov.

Kako deluje?

Temperatura in vlažnost igrata ključno vlogo pri ohranjanju udobne notranje klime. V idealnem primeru je vlažnost v prostoru med 40 % in 60 %. Štiričlanska družina z bivanjem v prostoru ustvari do 10 litrov vlage. Sistem Baumit open je zelo paroprepusten, približno enako kot opeka, in zato učinkovito pomaga vzdrževati prijetno klimo, saj omogoča učinkovito odvajanje vlage.

Dolgotrajne fasade

Fasadni sistem Baumit open združuje visoko paroprepustnost, visokokakovostno izolacijo in inovativni mineralni omet Baumit CrystalSet. Ta omogoča fasadi, da diha ter ohranja svojo funkcionalnost in trajnost.

PREDNOSTI

- zelo paroprepusten
- zmanjšuje tveganje za kondenzacijo vodne pare
- zagotavlja udobno bivalno klimo v notranjih prostorih
- skrajšuje čas gradnje zaradi hitrejšega sušenja zidov konstrukcije

BAUMIT PRIPOROČA: MASIVNA GRADNJA S FASADO, KI »DIHA«

Zdravo bivanje pomeni živeti v domu, ki ga obdaja kakovosten fasadni sistem s toplotno izolacijo.

Stavbe z masivnimi zidovi in dobro toplotno izolacijo na zunanji strani odlično shranjujejo energijo ter učinkovito uravnavajo kratkotrajna temperaturna nihanja. Toplota, ki jo zadrži izolacija na zunanji strani, ostaja v stenah in se med zmanjšanim ogrevanjem vrača nazaj v prostor, kar ustvarja učinek krušne peči.

Fasadni sistem Baumit open združuje najboljše lastnosti sodobnih fasadnih sistemov: optimalno paroprepustnost, visoko toplotno izolativnost in inovativen način vgradnje. Ta sistem omogoča, da vaša fasada „diha“, saj so plošče difuzijsko prepustne na enak način kot opeka.



Baumit fasadni sistemi

Spodnja preglednica vam pomaga sestaviti popoln Baumit fasadni sistem glede na vaše zahteve.

Pregledno prikazuje medsebojno usklajene komponente, med katerimi lahko izbirate, in predlaga, katere najbolje ustrezajo posameznim fasadnim sistemom.

	Baumit open O	Baumit Star EPS S_E	Baumit Star Mineral S_M
			
Lepilo	**openContact** SupraFix	**StarContact White** StarContact Light White SupraFix StarContact Speed DispoFix[1)]	**StarContact White** StarContact Light White SupraFix StarContact Speed
Fasadne izolacijske plošče	openTherm air	StarTherm ProTherm SilverStarTherm	MineralTherm
Pritrdilna sidra	StarTrack SchraubDübel HTR-P HolzDübel Speed SchlagDübel SD X8	StarTrack SchraubDübel HTR-P HolzDübel Speed SchlagDübel SD X8	SchraubDübel HTR-P HolzDübel Speed SchlagDübel SD X8
Izravnava in armiranje	**openContact**	**StarContact White** StarContact Light White StarContact Speed PowerFlex[2)]	**StarContact White** StarContact Light White StarContact Speed
Armirna mrežica	**StarTex**	**StarTex**	**StarTex**
Osnovni premaz	**PremiumPrimer**	**UniPrimer** PremiumPrimer	**UniPrimer** PremiumPrimer
Zaključni sloj	**CrystalTop[4)]** StarTop SilikonTop PuraTop[3)] CreativTop[3)]	**SilikonTop** CrystalTop[4)] PuraTop[3)] StarTop SilikatTop GranoporTop CreativTop[3)]	**SilikonTop** CrystalTop[4)] PuraTop[3)] StarTop SilikatTop CreativTop[3)]

1) DispoFix se uporablja za površinsko lepljenje na lesene podlage. 2) SilikatTop ni primeren kot zaključni sloj na PowerFlex. 3) Pri uporabi upoštevamo navodila na tehničnem listu. 4) Samo v kombinaciji s CrystalActivator.

Prelistajte naš **spletni cenik.**



Baumit Pro (P)	Baumit Star Resolution (XS) (R)	Baumit Ceramic (C)	
			
ProContact SupraFix	**StarContact Light White**	**ProContact**	**Lepilo**
ProTherm MineralTherm StarTherm	StarTherm Resolution StarTherm XS 022	StarTherm ProTherm MineralTherm	**Fasadne izolacijske plošče**
SchraubDübel HTR-P HolzDübel Speed SchlagDübel SD X8	SchraubDübel HTR-P SchlagDübel SD X8	SchraubDübel Speed Baumit S	**Pritrdilna sidra**
ProContact	**StarContact Light White**	**ProContact**	**Izravnava in armiranje**
StarTex	**StarTex**	**CeramicTex**	**Armirna mrežica**
UniPrimer PremiumPrimer	**UniPrimer** PremiumPrimer		**Osnovni premaz**
GranoporTop (samo v sistemu z EPS) SilikatTop PuraTop[3)] StarTop SilikonTop CreativTop[3)]	**SilikonTop** SilikatTop GranoporTop PuraTop[3)] StarTop CreativTop[3)]	CeramicFix keramična obloga klinker ploščice kamen	Ceramic S Ceramic F	**Zaključni sloj**

Hitro in enostavno

Baumit lepila in osnovni ometi

Trdnost in vsestranskost za dolgotrajne fasade.

Baumitova lepila in osnovni ometi so ključnega pomena za zagotavljanje močne in zanesljive povezave v fasadnih sistemih. Ti izdelki so zasnovani predvsem za lepljenje izolacijskih plošč. Poleg svoje osnovne funkcije se učinkovito uporabljajo tudi kot armirni sloj in izravnalna masa za beton ter omete.

Pri uporabi kot osnovni omet, morajo izpolnjevati stroge standarde kakovosti, da fasadni sistem ohrani svojo mehansko trdnost in trajnost.



LEPILA IN OSNOVNI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



■ zelo paroprepustno

O

GEL TECHNOLOGY

Baumit openContact

Naravno belo paroprepustno mineralno praškasto lepilo in osnovni omet. Razvito posebej za fasadni sistem Baumit open. Primerno tudi za zelo vlažne in s soljo zelo obremenjene zidove.

▪ zelo paroprepustno ▪ bele barve ▪ zelo dobre obdelovalne lastnosti

openContact	**25 kg**	**19,30/vrečo**
Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²	**772,00/t**
	za armiranje z izglajevanjem: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²	
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 m²/vrečo	
	za armiranje z izglajevanjem: ca. 5,0 - 6,0 m²/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261549	



■ lahko in visoko izdatno

S_E S_M R N

GEL TECHNOLOGY

Baumit StarContact Light White

Naravno belo mineralno praškasto lepilo, posebej pripravljeno za strojno nanašanje v fasadnih sistemih Baumit Star EPS in Mineral, XS 022 in Nature. Zaradi lahkih dodatkov ima veliko izdatnost in je primerno za tankoslojni (3 mm), srednjeslojni (5 mm) in debeloslojni nanos (8 mm). Tankoslojni nanos je dovoljen samo v sistemu s ploščami iz EPS (ekspandiranega polistirena). Za lepljenje (na mineralnih podlagah) in kot osnovni omet za plošče za podzidek XPS TOP.

▪ za večje debeline nanosa ▪ visoka izdatnost ▪ posebej primerno za strojno nanašanje

StarContact Light White	**25 kg**	**20,75/vrečo**
Poraba:	za lepljenje: ca. 3,5 - 6,0 kg/m²	**830,00/t**
	za armiranje, tankoslojni nanos 3 mm: ca. 3,0 - 4,0 kg/m²	
	za izravnavo in armiranje, srednjeslojni nanos 5 mm: ca. 5,5 - 6,5 kg/m2	
	za izravnavo in armiranje, debeloslojni nanos 8 mm: ca. 8,0 kg/m2	
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,0 - 7,0 m²/vrečo	
	za armiranje z izglajevanjem, tankoslojni nanos 3 mm: ca. 6,0 - 8,5 m²/vrečo	
	za armiranje z izglajevanjem, srednjeslojni nanos 5 mm: ca. 4,0 - 4,5 m2/vrečo	
	za armiranje z izglajevanjem, debeloslojni nanos 8 mm: ca. 3,0 m2/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261488 Z	

StarContact Light White	**silos**	**830,00/t**
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329161481	

Prelistajte naš **spletni cenik.**

LEPILA IN OSNOVNI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit StarContact White

Naravno belo mineralno praškasto lepilo na cementni osnovi za uporabo v fasadnih sistemih Baumit Star EPS in Star Mineral. Za lepljenje (na mineralnih podlagah) in kot osnovni omet za plošče za podzidek XPS TOP. Primeren tudi kot izravnalna masa za beton.

▪ visoko fleksibilno ▪ bele barve ▪ vremensko odporno

StarContact White	**25 kg**	**18,00/vrečo**
Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²	**720,00/t**
	za armiranje z izglajevanjem - EPS: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²	
	za armiranje z izglajevanjem - mineralna volna: ca. 7,0 - 8,0 kg/m²	
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 m²/vrečo	
	za armiranje z izglajevanjem: ca. 5,0 - 6,0 m²/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261587 Z	
StarContact White	**silos**	**720,00/t**
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329161528	

■ naravno belo

S_E S_M

GEL TECHNOLOGY



Baumit StarContact Speed

Praškasto lepilo in armirna masa za hladne pogoje (do 0 °C). Za lepljenje in izglajevanje fasadnih izolacijskih plošč (EPS-F plus, EPS-F, mineralna volna, lamele, plošče za podzidek XPS TOP) ter za vtisnjevanje armaturne mrežice.

▪ uporaba pri nizkih temperaturah ▪ hitrejša vezava ▪ fleksibilno

StarContact Speed	**25 kg**	**19,25/vrečo**
Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²	**770,00/t**
	za armiranje z izglajevanjem: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²	
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 m²/vrečo	
	za armiranje z izglajevanjem: ca. 5,0 - 6,0 m²/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110188	

■ za hladne pogoje

S_E S_M



Baumit ProContact

Praškasto lepilo na cementni osnovi za uporabo v fasadnem sistemu Baumit Pro in Baumit Ceramic. Sistemsko lepilo po ETAG 004 in EAD 040287-00-0404. Primerno tudi za armiranje sistemov z ometi.

▪ univerzalno ▪ dobre obdelovalne lastnosti ▪ odlično razmerje cena - kakovost

ProContact	**25 kg**	**13,15/vrečo**
Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²	**526,00/t**
	za armiranje z izglajevanjem - EPS: ca. 4,0 - 5,0 kg/m2	
	za armiranje z izglajevanjem - mineralna volna: ca. 7,0 - 8,0 kg/m2	
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 m2/vrečo	
	za armiranje z izglajevanjem: ca. 5,0 - 6,0 m2/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261518	
ProContact	**silos**	**526,00/t**
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329161511 Z	

■ učinkovito

P

GEL TECHNOLOGY

LEPILA IN OSNOVNI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit DuoContact

Nesistemsko praškasto lepilo na cementni osnovi za lepljenje in armiranje fasadnih izolacijskih plošč.

▪ fasadno lepilo ▪ osnovni omet ▪ ekonomična rešitev

DuoContact	25 kg	10,85/vrečo
Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²	434,00/t
	za armiranje z izglajevanjem - EPS: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²	
Izdatnost:	ca. 4,5 - 5,5 m²/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261686 M Z	

▪ nesistemsko lepilo

OSNOVNI OMET

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit PowerFlex

Z vlakni ojačana pastozna masa na osnovi organskih veziv (brez cementa). Za povečanje udarne trdnosti v Baumit fasadnem sistemu z EPS (ekspandiranim polistirenom).

▪ odporen na udarce do 70 Joulov ▪ brez cementa ▪ ojačan z vlakni

PowerFlex	25 kg	74,00/vedro
Poraba:	ca. 4,0 - 6,0 kg/m²	2,96/kg
Izdatnost:	ca. 4,0 - 6,0 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	9004329261426	

▪ visoko odporno

S_E

LEPILA

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit CeramicFix

Vodoodporno in zmrzlinsko odporno tankoslojno elastično lepilo za lepljenje keramike, kamna, porcelana, mozaika, klinkerja na fasadah. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Ceramic.

▪ sistemska komponenta ▪ visoka odpornost ▪ vodoodporno

CeramicFix	25 kg	18,50/vrečo
Poraba:	ca. 3,0 – 5,0 kg/m² (lepljenje „floating-buttering“)	740,00/t
Izdatnost:	ca. 5,0 - 8,0 m²/vrečo	
Čas obdelave:	ca. 4 h	
Odprti čas:	ca. 30 min	
Max. debelina sloja:	8 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110232	

▪ za lepljenje trde obloge

C



Baumit SupraFix

Mineralno lepilo za lepljenje fasadnih izolacijskih plošč (v fasadnih sistemih Baumit open, Baumit Star, Baumit Pro) na lesene podlage (npr. OSB, iverne plošče) ali na bitumenske podlage.

▪ za lesene podlage ▪ visoka odtržna trdnost ▪ elastično

SupraFix	25 kg	49,00/vrečo
Poraba:	pri površinskem lepljenju: ca. 2,0 - 2,5 kg/m² pri linijsko-točkovnem lepljenju: ca. 4,0 - 4,5 kg/m²	1960,00/t
Izdatnost:	pri površinskem lepljenju: ca. 10,0 - 12,0 m²/vrečo pri linijsko-točkovnem lepljenju: ca. 5,0 - 6,0 m²/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261358 Z	

▪ za lesene podlage in bitumen

O S_E S_M P



Baumit DispoFix

Disperzijsko lepilo za posebno močno lepljenje izolacijskih plošč iz EPS, mineralne volne ali fenolne pene. Ni primerno kot osnovni omet.

▪ pripravljeno za uporabo ▪ za lesene podlage ▪ zelo močna oprijemljivost

DispoFix	25 kg	119,50/vedro
Poraba:	ca. 1,5 - 2,5 kg/m² pri ravni in gladki podlagi	4,78/kg
Izdatnost:	ca. 10,0 - 16,5 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	9004329261044	

▪ disperzijsko

S_E



Baumit EasyPro

Enokomponentno PUR lepilo za racionalno lepljenje izolacijskih plošč iz ekspandiranega polistirena (EPS).

▪ pripravljeno za uporabo ▪ enostavna obdelava ▪ za plošče iz EPS

EasyPro	800 ml	11,00/kos
Izdatnost:	ca. 8 - 12 m²/kartušo	
Pakiranje:	kartuša 800 ml, 1 paket = 12 kartuš	
EAN koda:	9004329276918 M Z	

▪ PUR lepilo

FUGIRNE MASE ZA FASADE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit Ceramic S

Vodoodbojna, visoko elastična fugirna masa za površinsko fugiranje nevpojnih, gladkih keramičnih oblog. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Ceramic. Tudi za fugiranje vidnih pozidav (npr. opeke, klinkerja, betonskih blokov, peščeno apnenih zidakov) in oblog. Minimalna količina 12 vreč.

- za nevpojno, gladko keramiko
- vodoodbojna
- visoko elastična

■ za nevpojne obloge

C

Ceramic S	25 kg		po ponudbi
Poraba:	ca. 4 - 6,5 kg/m² (odvisno od formata)		
Izdatnost:	ca. 15 l/vrečo = 600 l/t		
Pakiranje:	25 kg vreča, 1 paleta = 42 vreč = 1050 kg		
EAN koda:	Extra white	4005893026669 M	
EAN koda:	Beige white	4005893026720 M	
EAN koda:	Grey white	4005893026591 M	
EAN koda:	Sand	4005893026782 M	
EAN koda:	Silver grey	4005893026683 M	
EAN koda:	Dark grey	4005893026584 M	
EAN koda:	Anthrazit	4005893026775 M	
EAN koda:	Black	4005893026676 M	
EAN koda:	Cement grey	4005893026577 M	



Baumit Ceramic F

Vodoodbojna, vremensko obstojna fugirna masa za fugiranje vpojnih, grobih keramičnih oblog in naravnega kamna s fugirno žlico. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Ceramic. Tudi za fugiranje vidnih pozidav (npr. opeke, klinkerja, betonskih blokov, peščeno apnenih zidakov) in oblog. Minimalna količina 12 vreč.

- za vpojno, grobo keramiko
- vodoodbojna
- vremensko odporna

■ za vpojne obloge

C

Ceramic F	25 kg		po ponudbi
Poraba:	ca. 5,0 kg/m² (NF), ca. 7,5 kg/m2 (DF)		
Izdatnost:	ca. 15 l/vrečo = 600 l/t		
Pakirnaje:	25 kg vreča, 1 paleta = 42 vreč = 1050 kg		
EAN koda:	Extra white	4005893026690 M	
EAN koda:	Beige white	4005893026621 M	
EAN koda:	Grey white	4005893026652 M	
EAN koda:	Sand	4005893026713 M	
EAN koda:	Silver grey	4005893026614 M	
EAN koda:	Dark grey	4005893026645 M	
EAN koda:	Anthrazit	4005893026706 M	
EAN koda:	Black	4005893026607 M	
EAN koda:	Cement grey	4005893026768 M	

BARVE FUG


Extra white



Beige white



Grey white


Sand


Cement grey


Silver grey


Dark grey


Anthrazit


Black

Prikazane barve služijo zgolj za orientacijo pri izbiri barve. Natančnega ujemanja z dobavljenim proizvodom ne zagotavljamo.

Prelistajte naš **spletni cenik.**

Učinkovite rešitve za izolacijo

Baumit fasadne plošče

Prilagojene rešitve za vrhunsko energijsko učinkovitost.

Izolacijske plošče se razlikujejo glede na material, toplotno učinkovitost in področje uporabe. Ekspandirani polistiren (EPS) in ekstrudirani polistiren (XPS) sta idealna za toplotno zaščito in odpornost proti vlagi, medtem ko je mineralna volna odlična izbira za požarno odpornost in zvočno izolacijo. Izbira ustrezne izolacijske plošče je odvisna od številnih dejavnikov, skupni cilj pa je doseganje optimalne energetske učinkovitosti.

Fasadna izolacijska plošča Baumit open air je vrhunska rešitev za novogradnje in toplotne prenove. Zaradi svoje visoke paroprepustnosti, izboljšanih izolacijskih lastnosti in sestave iz 99 % zraka zagotavlja energetsko učinkovitost ter prispeva k varčevanju z dragocenimi naravnimi viri.



FASADNE PLOŠČE EPS

Veleprodajna cena € brez DDV



O

Baumit openTherm air | open® air fasadna plošča

Sive paroprepustne zračne fasadne izolacijske plošče na osnovi EPS (ekspandiranega polistirena) po SIST EN 13163 (μ = 7) z optimiziranimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi in nežno modro refleksivno površino, kot sestavni del fasadnega sistema Baumit open. EPS-F po ÖNORM B 6000.

open® air fasadna plošča		po ponudbi
Toplotna prevodnost:	λ = 0,031 W/mK	
Dimenzija:	50 × 100 cm	

FASADNE PLOŠČE EPS

Veleprodajna cena € brez DDV



S_E C

Baumit StarTherm | EPS-F plus fasadna plošča

Sive visokoizolativne fasadne izolacijske plošče iz EPS (ekspandiranega polistirena) z dodatkom grafita po SIST EN 13163 z izboljšanimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Star EPS.

EPS-F plus fasadna plošča		po ponudbi
Toplotna prevodnost:	λ = 0,031 W/mK ali λ = 0,032 W/mK	
Dimenzija:	50 × 100 cm	

FASADNE PLOŠČE EPS

Veleprodajna cena € brez DDV

Baumit ProTherm | EPS-F fasadna plošča

Bele fasadne izolacijske plošče iz EPS (ekspandiranega polistirena) po SIST EN 13163. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Star EPS in Baumit Pro EPS.

EPS-F fasadna plošča		po ponudbi
Toplotna prevodnost:	λ = 0,039 W/mK	
Dimenzija:	50 × 100 cm	



Baumit SilverStarTherm | SilverTherm fasadna plošča

Sive visokoizolativne fasadne izolacijske plošče iz EPS (ekspandiranega polistirena) z dodatkom grafita po SIST EN 13163 izdelane v kalupu z reliefno površino. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Star EPS.

SilverTherm fasadna plošča		po ponudbi
Toplotna prevodnost:	λ = 0,031 W/mK	
Dimenzija:	50 × 100 cm	

FASADNE PLOŠČE IZ MINERALNE VOLNE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit MineralTherm | fasadna plošča iz mineralne volne

Negorljive fasadne izolacijske plošče iz MW (mineralne volne) po SIST EN 13162. Lastnosti plošč odvisne od izbranega proizvoda.

fasadna plošča iz mineralne volne	po ponudbi

FASADNE PLOŠČE IZ FENOLNIH SMOL

Veleprodajna cena € brez DDV



R

Baumit StarTherm Resolution | fasadna plošča Resolution

Fasadne izolacijske plošče iz PF (penjenih fenolnih smol) po SIST EN 13166, z najboljšimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi, obojestransko kaširane z EPS-F plus. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Star Resolution.

fasadna plošča Resolution	**po ponudbi**
Toplotna prevodnost:	λ = 0,022 W/mK (velja za material)
Dimenzija:	100 × 50 cm



R

Baumit StarTherm XS 022 | fasadna plošča XS 022

Fasadne izolacijske plošče iz PF (penjenih fenolnih smol) po SIST EN 13166, z najboljšimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi, obojestransko kaširane s filcem iz steklenih vlaken. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Star Resolution.

fasadna plošča XS 022	**po ponudbi**
Toplotna prevodnost:	od 2,5 cm do 4,4 cm λ = 0,021 W/mK nad 4,5 cm λ = 0,020 W/mK
Dimenzija:	120 × 40 cm

FASADNE PLOŠČE IZ LESNIH VLAKEN

Veleprodajna cena € brez DDV





N

Baumit StarTherm Nature | fasadna plošča iz lesnih vlaken

Fasadne izolacijske plošče iz lesnih vlaken tipa WF (proizvodi iz lesnih vlaken) po SIST EN 13171. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Nature.

fasadna plošča iz lesnih vlaken	**po ponudbi**
Toplotna prevodnost:	λ = 0,045 W/mK (odvisno od proizvoda)
Dimenzija:	145 × 58 cm (odvisno od proizvoda)

Varno in močno

Baumit armirne mrežice in sidra

Varno sidranje brez poseganja v izolacijo.

Izolacijske plošče je v številnih primerih, poleg lepljenja z lepilom, potrebno tudi mehansko pritrditi s sidri. To lahko storite z inovativnim sistemom Baumit StarTrack ali z uporabo klasičnih sider iz ponudbe Baumit. Pomemben element fasadnega sistema Baumit je tudi armirna mrežica iz steklenih vlaken, ki zagotavlja dodatno stabilnost in trpežnost sistema.



ARMIRNE MREŽICE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit StarTex

Alkalno obstojna armirna mrežica iz steklenih vlaken za armiranje osnovnih ometov v Baumit fasadnih sistemih.

StarTex		**70,00/rolo**
Gostota zank:	ca. 4 × 4 mm	**1,40/m²**
Širina:	100 cm	
Poraba:	1,1 tm/m² površine (zadošča za ca. 45 m²)	
Pakiranje:	1 rola = 50 m², 1 paleta = 33 rol = 1650 m²	
EAN koda:	9004329262010 Z	

O S_E S_M
R N P



Baumit StarTex Grob | CeramicTex

Alkalno obstojna armirna mrežica iz steklenih vlaken za armiranje osnovnega ometa v fasadnem sistemu Baumit Ceramic.

StarTex Grob		**120,00/rolo**
Gostota zank:	ca. 7,5 × 7,0 mm	**2,40/m²**
Širina:	100 cm	
Poraba:	1,1 tm/m² površine (zadošča za ca. 45 m²)	
Pakiranje:	1 rola = 50 m², 1 paleta = 20 rol = 1000 m²	
EAN koda:	4005893011375	

C

STARTRACK

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit StarTrack Duplex

Omogoča lepljenje brez dodatnega pritrjevanja, predvsem na obstoječih toplotnih izolacijah (maks. deb. 90 mm). Montaža z Bit Torx T30. Sveder: ϕ 8 mm. Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm na porobetonu.

StarTrack Duplex		228,00/paket
Primerne podlage:	beton, votla in polna opeka, oplaščeni beton, porobeton	1,14/kos
Kategorija podlage:	A, B, C, E	
Poraba:	min. 6 kosov/m² (1 paket za ca. 33 m²)	
Pakiranje:	1 paket = 200 kosov, 1 paleta = 12 paketov = 2400 kosov	
EAN koda:	9004329278233 M	

O S_E





Baumit StarTrack Orange

Omogoča lepljenje brez dodatnega pritrjevanja, predvsem na votlih zidakih, porobetonu in na kritičnih podlagah. Pritrjujemo lahko na obstoječih ometih debeline do 40 mm. Montaža z Bit Torx T30. Sveder: ϕ 8 mm. Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm na porobetonu.

StarTrack Orange		273,00/paket
Primerne podlage:	beton, votla in polna opeka, porobeton	0,91/kos
Kategorija podlage:	A, B, C, E	
Poraba:	min. 6 kosov/m² (1 paket za ca. 50 m²)	
Pakiranje:	1 paket = 300 kosov, 1 paleta = 12 paketov = 3600 kosov	
EAN koda:	9004329278240 M	

O S_E





Baumit StarTrack Red

Omogoča lepljenje brez dodatnega pritrjevanja na obstoječih ometih (maks. deb. 40 mm). Sveder: ϕ 8 mm. Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 40 mm.

StarTrack Red		177,00/paket
Primerne podlage:	beton, votla in polna opeka	0,59/kos
Kategorija podlage:	A, B, C	
Poraba:	min. 6 kosov/m² (1 paket za ca. 50 m²)	
Pakiranje:	1 paket = 300 kosov, 1 paleta = 12 paketov = 3600 kosov	
EAN koda:	9004329278202 M	

O S_E





Baumit StarTrack Blue

Omogoča lepljenje brez dodatnega pritrjevanja na neometanih podlagah, predvsem na betonu. Primeren tudi za neometan kamen. Sveder: ϕ 8 mm. Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 40 mm.

StarTrack Blue		174,00/paket
Primerne podlage:	beton, kamen	0,58/kos
Kategorija podlage:	A, B	
Poraba:	min. 6 kosov/m² (1 paket za ca. 50 m²)	
Pakiranje:	1 paket = 300 kosov, 1 paleta = 12 paketov = 3600 kosov	
EAN koda:	9004329278219 M	

O S_E





O S$_E$ S$_M$
R P

Baumit SchlagDübel SD X8 | udarno pritrdilno sidro

Pritrdilno sidro z visokovrednim plastičnim žebljem. Visoka stopnja varnosti in učinkovita vgradnja z malo udarci. Sveder ϕ: 8 mm. **Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 30 mm.**

SchlagDübel SD X8

Podlaga: beton, kamen, votla in polna opeka, lahki beton, porobeton
Kategorija podlage: A, B, C, D, E

Dolžina pritrdilnega sidra (mm)	Debelina izolacije (mm)		Pakiranje (kosov/paket)	Pakiranje (kosov/paleto)	EAN koda		
	novogradnja	prenova					
100	60	40	100	4800	9004329273535	M Z	**0,42/kos**
120	80	60	100	4800	9004329273542	M Z	**0,44/kos**
140	100	80	100	4800	9004329273559	M Z	**0,46/kos**
160	120	100	100	4800	9004329273566	M Z	**0,47/kos**
180	140	120	100	4800	9004329273573	M Z	**0,50/kos**
200	160	140	100	4800	9004329273580	M Z	**0,54/kos**
220	180	160	50	2400	7613024077151	M Z	**0,68/kos**
240	200	180	50	2400	9004329273603	M Z	**0,78/kos**
260	220	200	50	2400	9004329273610	M	**1,02/kos**
280	240	220	50	2400	9004329273627	M	**1,20/kos**
300	260	240	50	2400	9004329273634	M	**1,32/kos**



O S$_E$ S$_M$
R N P

Baumit SchraubDübel HTR-P | vijačno pritrdilno sidro

Vijačno pritrdilno sidro z visokovrednim poliamidnim vijakom, ojačanim s steklenimi vlakni. Za pritrjevanje poravnano s površino plošč. Sveder Φ: 8 mm. Vgrajevanje z orodjem HTR-P. **Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 30 mm.**

SchraubDübel HTR-P

Podlaga: beton, kamen, votla in polna opeka, lahki beton, porobeton
Kategorija podlage: A, B, C, D, E

Dolžina pritrdilnega sidra (mm)	Debelina izolacije (mm)		Pakiranje (kosov/ paket)	Pakiranje (kosov/paleto)	EAN koda		
	novogradnja	prenova					
100	60	40	100	4800	7613024566525	M	**0,41/kos**
120	80	60	100	4800	7613024566532	M	**0,43/kos**
140	100	80	100	4800	7613024566549	M	**0,44/kos**
160	120	100	100	4800	7613024566556	M	**0,46/kos**
180	140	120	100	4800	7613024566563	M	**0,55/kos**
200	160	140	100	4800	7613024566570	M	**0,59/kos**
220	180	160	50	2400	7613024566587	M	**0,65/kos**
240	200	180	50	2400	7613024566594	M Z	**0,73/kos**
260	220	200	50	2400	7613024566600	M Z	**0,91/kos**
280	240	220	50	2400	7613024566617	M Z	**1,12/kos**
300	260	240	50	2400	7613024566624	M	**1,22/kos**



O S$_E$ S$_M$
R N P

Baumit orodje za SchraubDübel HTR-P | orodje za montažo pritrdilnih sider

Posebno orodje za montažo pritrdilnih sider SchraubDübel HTR-P poravnanih s površino. Set sestavljajo 1 kos orodja in 1 kos nastavka Torx T30. Montaža z običajnim vrtalnikom.

Orodje za SchraubDübel HTR-P **79,00/set**

Pakiranje: set
EAN koda: 7613024068951

SISTEMI PRITRJEVANJA

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit HolzDübel Speed | pritrdilno sidro za lesene podlage

Posebno pritrdilno sidro za poglobljeno ali poravnano pritrjevanje Baumit fasadnih sistemov na lesenih in lahkih gradbenih podlagah. Montaža z Bit Torx T40. **Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 20 mm.**

HolzDübel Speed

Podlaga: lesene podlage, suhomontažne plošče

Oznaka	Nazivna dolžina (mm)	Debelina izolacije (mm)		Pakiranje (kosov/paket)	Pakiranje (kosov/paleto)	EAN koda	
		poglobljeno	poravnano s površino				
60	85	-	60	150	6000	9004329279551 M	**0,80/kos**
80	105	100	80	150	6000	9004329279568 M	**0,84/kos**
100	125	120	100	150	6000	9004329279575 M	**0,87/kos**
120	145	140	120	150	6000	9004329279582 M	**0,90/kos**
140	165	160	140	100	4000	9004329279599 M	**0,93/kos**
160	185	180	160	100	4000	9004329279605 M	**1,03/kos**
180*	205	200	180	100	4000	9004329279612 M	**1,22/kos**
200*	225	220	200	100	4000	9004329279629 M	**1,31/kos**
220*	245	240	220	100	4000	9004329279636 M	**1,56/kos**
240*	265	260	240	100	4000	9004329279643 M	**1,61/kos**
260*	285	280	260	100	4000	9004329279650 M	**1,85/kos**
280*	305	300	280	100	4000	9004329279667 M	**1,96/kos**

* dobavni rok po dogovoru



Baumit Rondelle Speed | polnilni pokrovček

Polnilni pokrovček za poglobljeno montažo pritrdilnih sider HolzDübel Speed v fasadnih sistemih Baumit open in Baumit Star skladno z navodili na tehničnih listih fasadnih izolacijskih plošč.

Rondelle Speed

Premer: 65 mm
Debelina: 20 mm

Oznaka	Pakiranje (kosov/paket)	EAN koda		
EPS plus	300	9004329276178 M	**57,00/paket**	**0,19/kos**
EPS	300	9004329276161 M	**54,00/paket**	**0,18/kos**
Mineral	100	9004329276185 M	**26,00/paket**	**0,26/kos**



Baumit orodje za HolzDübel Speed | orodje za montažo pritrdilnih sider

Posebno orodje za montažo pritrdilnih sider HolzDübel Speed s pokrovčki Rondelle Speed v Baumit fasadnih sistemih. Pri poglobljeni montaži pokrovček nastavimo in pritrdimo v enem koraku. Pri montaži poravnani s površino orodje predelamo skladno z navodili. Set sestavljajo orodje, snemljiva glava, nastavek Torx T40, nastavek Torx T25 (demontaža). Montaža z običajnim vrtalnikom (ca. 1000 W).

Orodje za HolzDübel Speed		137,00/set
Pakiranje:	set	
EAN koda:	9004329279292	



Baumit udarno pritrdilno sidro PSK

Udarno pritrdilno sidro s kovinskim žebljem za Baumit fasadne sisteme na mineralnih podlagah. Sveder ϕ: 8 mm. **Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 55 mm.**

PSK

Podlaga: beton, votla in polna opeka
Kategorija podlage: A, B, C

Oznaka	Nazivna dolžina (mm)	Debelina izolacije (mm)		Pakiranje (kosov/paket)	Pakiranje (kosov/paleto)	EAN koda		
		pogloblјeno	poravnano s površino					
PSK 140	140	110	80	200	4800	3830010111512	M	po ponudbi
PSK 160	160	120	110	200	4800	3830010111529	M	po ponudbi
PSK 180	180	140	120	200	4800	3830010111536	M	po ponudbi
PSK 200	200	160	140	200	3600	3830010111543	M	po ponudbi
PSK 220	220	180	160	200	3600	3830010111550	M	po ponudbi
PSK 240	240	200	180	200	3600	3830010112588	M	po ponudbi
PSK 260	260	220	200	200	3600	3830010111567	M	po ponudbi
PSK 280	280	240	220	200	3600	3830010113073	M	po ponudbi

* ostale dolžine po ponudbi



Baumit vijačno pritrdilno sidro PPV

Vijačno pritrdilno sidro za Baumit fasadne sisteme na mineralnih podlagah Sveder ϕ: 8 mm. **Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 50 mm.**

PPV

Podlaga: beton, votla in polna opeka, porobeton
Kategorija podlage: A, B, C, E

Oznaka	Nazivna dolžina (mm)	Debelina izolacije (mm)		Pakiranje (kosov/paket)	Pakiranje (kosov/paleto)	EAN koda		
		pogloblјeno	poravnano s površino					
PPV 160	160	110	110	200	4800	3830010112717	M	po ponudbi
PPV 180	180	130	130	200	4800	3830010112724	M	po ponudbi
PPV 200	200	150	150	200	3600	3830010112731	M	po ponudbi
PPV 220	220	170	170	200	3600	3830010112748	M	po ponudbi
PPV 240	240	190	190	200	3600	3830010112762	M	po ponudbi
PPV 260	260	210	210	200	3600	3830010112779	M	po ponudbi
PPV 280	280	230	230	200	3600	3830010112786	M	po ponudbi
PPV 300	300	250	250	200	3600	3830010112809	M	po ponudbi

* ostale dolžine po ponudbi


Rešitev je v detajlih

Baumit pribor

Zagotavljanje brezhibnih stikov in zanesljiva zaščita pred zunanjimi vplivi.


Fasadni sistemi morajo biti združljivi z različnimi gradbenimi materiali, saj le tako zagotavljajo optimalno delovanje. Vsaka povezava ali stik mora biti učinkovito zaščiten pred zunanjimi obremenitvami, kot so dež, insekti in napetosti podlage. Poleg tega je treba upoštevati dejavnike, kot sta toplotno raztezanje in krčenje materialov.

Za kakovost in dolgotrajno vzdržljivost fasade so ključni ustrezno načrtovanje, visokokakovostna izolacija in premišljeno izbrani dodatki. Posebno pozornost je treba nameniti kritičnim stičiščem, kot so priključki oken, preboji cevi in parapeti. Na teh mestih sta učinkovito tesnjenje in izolacija bistvena za preprečevanje toplotnih mostov, zagotavljanje vodotesnosti in ohranjanje celovitosti sistema.

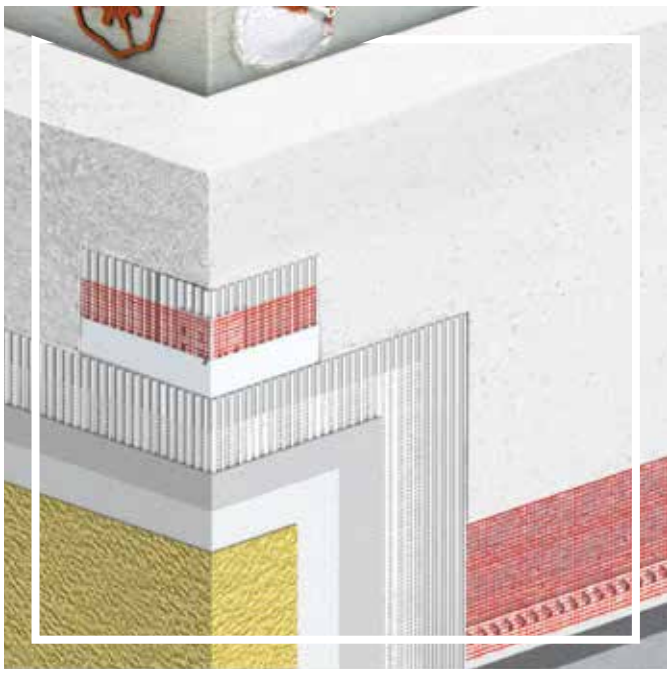

PODZIDEK

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit SockelProfil therm | plastični profil za podzidek

Plastični »cokl« profil za preprečevanje toplotnih mostov. Set vsebuje priključni profil z odkapom in s privarjeno mrežico za zmanjšanje možnosti za nastanek razpok. Možnost 4 cm razširitvenega profila. Pritrjevanje z MontageSet. Toplotna prevodnost: λ = ca. 0,20 W/mK (aluminij ca. 200 W/mK). Širina mrežice: 12,5 cm.

SockelProfil therm	
Dolžina:	200 cm
Pakiranje:	1 paket = 10 kosov = 20 tm

Debelina fasadne plošče	EAN koda	
8 cm	9004329279087	**10,40/tm**
10 cm	9004329279100	**10,70/tm**
12 cm	9004329279124	**10,90/tm**
14cm	9004329279148	**11,40/tm**
16 cm	9004329279162	**12,40/tm**



Baumit SockelProfil | aluminijasti profil za podzidek

Aluminijasti U-profil za območje „cokla" z odkapom in ravnim robom za izvedbo spodnjega zaključka fasade. Pritrjevanje z MontageSet. Za optimalno izvedbo in za zmanjšanje možnosti nastanka razpok uporabimo SockelprofilAufsteckleiste.

SockelProfil	
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 10 kosov = 25 tm

Debelina fasadne plošče	EAN koda	
5 cm	9004329275058	**po ponudbi**
6 cm	9004329275065	**po ponudbi**
8 cm	9004329275089	**po ponudbi**
10 cm	9004329275102	**po ponudbi**
12 cm	9004329275126	**po ponudbi**
14 cm	9004329275140	**po ponudbi**
15 cm	9004329275157	**po ponudbi**
16 cm	9004329275164	**po ponudbi**
18 cm	9004329275188	**po ponudbi**
20 cm	9004329275201	**po ponudbi**

PODZIDEK

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit SockeleinschubProfil therm | vstavni plastični profil za podzidek

Plastična letev s privarjeno mrežico in odkapom za natančno izvedbo spodnjega zaključka fasade. Profil se vstavi med fasadno izolacijo in izolacijo podzidka. Dobavljivo v dveh širinah z možnostjo zožitve za 2 cm.

SockeleinschubProfil therm 100/80	**5,90/tm**
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329270916 Z

SockeleinschubProfil therm 50/30	**5,78/tm**
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329271012 Z



Baumit SockelprofilAufsteckleiste | natični plastični profil za podzidek

Plastični profil s privarjeno mrežico in odkapom za zmanjšanje možnosti razpok v območju spodnjega roba fasade. Profil se natakne na SockelProfil. Skupaj sestavljata eksakten zaključek ometa.

SockelprofilAufsteckleiste	**2,90/tm**
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329276536

OKNA


Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit FensteranschlussProfil Infinity | okenska priključna letev

Samolepilna enodelna zaključna letev razreda III s PE tesnilnim trakom, plastično zanko in s privarjeno mrežico za izvedbo tesnega priključka fasade na okenski ali vratni okvir, posebno za nizkoenergijske in pasivne hiše. Zaradi posebnih veznih elementov lahko profil vgradimo brez stikov in z najvišjo stopnjo varnosti. Izvedba s skrito navidezno fugo. Za debeline izolacije do 40 cm pri največji velikosti okna 10 m².

FensteranschlussProfil Infinity	**4,40/tm**
Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	240 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 60 tm
EAN koda:	9004329265950




Baumit FensteranschlussProfil Plus | okenska priključna letev

Samolepilna dvodimenzionalna gibljiva zaključna letev razreda II s teleskopskim raztezanjem, s privarjeno mrežico in s tesnilnim trakom. Za izvedbo tesnega priključka fasade na okenski ali vratni okvir. Možnost montaže tudi po lepljenju izolacije oziroma po nanosu osnovnega ometa. Za debeline izolacije do 30 cm pri največji velikosti okna 10 m².

FensteranschlussProfil Plus	**4,35/tm**
Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	240 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 60 tm
EAN koda:	9004329265790 M Z

OKNA


Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit FensteranschlussProfil Basic | okenska priključna letev

Samolepilna zaključna letev z zračno komoro, s privarjeno mrežico in s tesnilnim trakom. Za izvedbo tesnega priključka fasade na okenski ali vratni okvir. Za debeline izolacije do 30 cm pri največji velikosti okna 10 m².

FensteranschlussProfil Plus		3,10/tm
Širina mrežice:	12,5 cm	
Dolžina:	240 cm	
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 60 tm	
EAN koda:	9004329265813 M Z	



Baumit RollladenanschlussProfil | priključna letev na roletna vodila

Samolepilna zaključna letev razreda III s tesnilnim trakom in s privarjeno mrežico za izvedbo tesnega bočnega priključka na predhodno vgrajena roletna vodila. Za debeline izolacije do 30 cm pri največji velikosti okna 10 m².

RollladenanschlussProfil		4,10/tm
Širina mrežice:	12,5 cm	
Dolžina:	240 cm	
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 60 tm	
EAN koda:	9004329265691 M Z	

OKENSKE POLICE


Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit FensterbankProfil | profil za okensko polico

Dvodelni vstavni in priključni profil za trajno in vodotesno izvedbo okenskih polic (standardne aluminijaste, kleparske, lesene, umetne ali kamnite okenske police). Širina špalete do 280 mm. Lepljenje z MS-hibridnim lepilom. Višina stranskega zaključka okenske police do 20 mm. Priključna letev za višino okenske police do 30 mm (npr. kamnita okenska polica) po ponudbi.

FensterbankProfil		260,00/set
Pakiranje:	1 set = 10 parov (10 levih kosov / 10 desnih kosov)	
EAN koda:	9004329265899 M	



Baumit tesnilna letev za kamnite police

Tesnilna letev za okensko polico za vidni priključek police na okenski okvir v črni ali beli barvi.

Tesnilna letev za kamnite police		7,40/kos
Pakiranje:	1 karton = 30 tm = 20 kos; 1 kos = 1,5 m	
EAN koda: bela:	4038078204408 M	
EAN koda: črna:	4038078204422 M	

OKENSKE POLICE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit FensterbankTool | orodje za FensterbankProfil

Posebno orodje za vgrajevanje letve FensterbankProfil. Za rezkanje izolacije in za prilagajanje dolžine FensterbankProfil.

FensterbankTool	57,70/kos
Pakiranje:	1 paket = 5 kos
EAN koda:	9004329265905

VOGALI IN ODKAPI


Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit KantenSchutz Flexibel | gibljivi robni vogalnik

Gibljivi plastični robni vogalnik s privarjeno mrežico za natančno oblikovanje fasadnih vogalov. Omogoča univerzalno oblikovanje pravih kotov kot tudi kotov večjih ali manjših od 90° in okroglin.

KantenSchutz Flexibel	1,74/tm
Širina mrežice:	2 × 12,5 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329265622 Z



Baumit KantenSchutz mit Gewebe | robni vogalnik

Plastični robni vogalnik s privarjeno mrežico za natančno izvedbo in ojačitev vogalov.

KantenSchutz mit Gewebe	1,06/tm
Širina mrežice:	10 cm × 15 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 50 kosov = 125 tm
EAN koda:	9004329265608 M Z

KantenSchutz mit Gewebe	1,28/tm
Širina mrežice:	10 cm × 23 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 50 kosov = 125 tm
EAN koda:	9004329265615 M



Baumit TropfkantenProfil | odkapni profil

Plastični odkapni profil s privarjeno mrežico za optimalno zaključevanje previsnih fasadnih površin, okenskih in vratnih odprtin, roletnih omaric, balkonov, itd. Z zaključnim robom in veznimi elementi za natančno in ravno linijo.

TropfkantenProfil	3,04/tm
Širina mrežice:	2 × 12,5 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329265547 M Z

DILATACIJE


Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit DehnfugenProfil E-Form | dilatacijski profil

Dilatacijski profil s privarjeno mrežico za izvedbo tesnih fasadnih dilatacijskih fug na ravnih površinah. Širina fuge od 5 do 25 mm.


DehnfugenProfil E-Form	11,80/tm
Širina mrežice:	2 × 12,5 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329265424 Z



Baumit DehnfugenProfil V-Form | dilatacijski profil

Dilatacijski profil s privarjeno mrežico za izvedbo tesnih fasadnih dilatacijskih fug na ravnih površinah in pri notranjih vogalih. Širina fuge od 5 do 25 mm.

DehnfugenProfil V-Form	11,80/tm
Širina mrežice:	2 × 12,5 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329265431 Z



Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal | dilatacijski profil

Plastični profil s privarjeno mrežico za izvedbo vodoravnih dilatacij, npr. pri nadgradnjah in podobno. Priloženi tesnilni trak se vstavi v ločenem delovnem koraku.

BewegungsfugenProfil Horizontal	109,00/set
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 set = 5 profilov in 1 rola FugendichtBand
EAN koda:	9004329265837 M



Baumit BewegungsfugenProfil | dilatacijski profil

Plastično profil s privarjeno mrežico za izvedbo navpičnih dilatacij, npr. pri prizidkih, garažah ipd. Širina fuge do 10 mm.


BewegungsfugenProfil	7,80/tm
Širina mrežice:	2 × 12,5 cm, rob 5 mm
Dolžina:	200 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 50 tm
EAN koda:	9004329265639



Baumit BlechanschlussProfil | profil za priključek na pločevino

Plastični profil za priključek na pločevinaste obrobe (npr. strešni rob). Za izvedbo gibljivih in vodotesnih priključkov med ometom in pločevino.

BlechanschlussProfil	6,00/tm
Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	200 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 50 tm
EAN koda:	9004329274358



Baumit PutzabschlussProfil| zaključni profil

Beli plastični profil s privarjeno mrežico za natančen zaključek ali priključek fasade. Za vgradnjo v vse osnovne omete v dveh razpoložljivih debelinah.

PutzabschlussProfil	1,50/tm
Rob:	3 mm
Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	200 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 50 tm
EAN koda:	9004329265660 M

PutzabschlussProfil	1,56/tm
Rob:	6 mm
Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	200 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 50 tm
EAN koda:	9004329265677 M

DODATKI

	Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit FugendichtBand BG 1 | tesnilni trak

Stisljivi samoraztezni tesnilni trak iz impregnirane PUR pene za izvedbo tesnih priključkov. Tesnost proti padavinski vodi BG1.

FugendichtBand BG 1		**25,20/rolo**
Območje uporabe 15/2-6:	širina dilatacije 2 - 6 mm	**1,40/tm**
Rola:	18 tm, 1 paket = 5 rol = 90 tm	
EAN koda:	9004329265578 Z	

FugendichtBand BG 1		**22,50/rolo**
Območje uporabe 15/5-12:	širina dilatacije 5 - 12 mm	**2,50/tm**
Rola:	9 tm, 1 paket = 5 rol = 45 tm	
EAN koda:	9004329265585 Z	



Baumit FlexProtect | SockelSchutz Flexibel

Enokomponentna elastična tesnilna masa za zaščito fasadnega sistema pred odbojno vodo in talno vlago. Za tankoslojni premaz v enem ali dveh slojih, posebno za zaščito fasadnega sistema pod terenom. Hidravlična, trajno elastična, vodoneprepustna, brez topil.

FlexProtect	**20 kg**	**60,00/vrečo**
Poraba:	ca. 1,5 kg/m²/mm	**3000,00/t**
Izdatnost:	ca. 6,7 m²/vrečo pri debelini 2 mm	
Pakiranje:	vreča 20 kg, 1 paleta = 48 vreč = 960 kg	
EAN koda:	4005893017841 Z	



Baumit fasadni ometi

Zunanji omet ščiti zidove pred vremenskimi vplivi in služi kot podlaga za zaključne premaze, omete ali fasadne barve. Toplotnoizolacijski ometi imajo poleg zaščite tudi toplotnoizolacijske lastnosti.

BAUMIT WIKI

Zunanji ometi ščitijo zidove, izravnavajo površinske nepravilnosti in zagotavljajo enoten videz fasade. Pri visokoizolativnih opečnih zidovih pa imajo še dodatno funkcijo – ne le da ščitijo zidove, omogočajo tudi odvajanje vlage skozi paroprepustno plast. S tem učinkovito preprečujejo težave, kot je nastanek plesni.

Celoten sistem zunanjega ometa je sestavljen iz več ključnih komponent: osnovnega premaza, ki izboljša oprijem in pripravi površino, lepilnega sloja z vgrajeno tekstilno stekleno mrežico za dodatno trdnost in odpornost proti razpokam v določenih situacijah, ometnega sloja, ki tvori trajno in gladko podlago, ter zaključnega premaza ali fasadne barve, ki izboljša estetiko in nudi dodatno zaščito pred vplivi okolja.

Z uporabo dobro usklajenega sistema vsak sloj podpira in izboljšuje delovanje drugega, kar vodi k večji vzdržljivosti, boljšemu oprijemu in dolgotrajni zaščiti. Baumit ponuja strokovno usklajene ometne sisteme za vse vrste aplikacij, ki zagotavljajo optimalne rezultate in zanesljivo delovanje zunanjih površin vaše stavbe.



Želite izvedeti več? Obiščite našo spletno stran! Skeniraj QR kodo in odkrij še več informacij.

Prava **rešitev** za **vsak** gradbeni izziv.

Za neizolativne pozidave



- **preizkušen sistem**
- **širok spekter uporabe**
- **za novogradnje in prenove**

Baumit klasični sistem ometov

Za visokoizolativne pozidave



- **lahki dodatki**
- **paroprepustno**
- **elastično**

Baumit lahki sistem ometov

Za dodatno toplotno izolacijo



- **negorljiv**
- **mineralen**
- **visoko prepusten**

Baumit toplotnoizolacijski sistem ometov

Prelistajte naš **spletni cenik.**

Močna zaščita za zidove

Zaščita: Sistemi zunanjih ometov Baumit so bili razviti za zagotavljanje dolgoročne zaščite zidov pred vremenskimi in mehanskimi vplivi.

Difuzijska odprtost: Poleg zaščitne funkcije se zunanji ometi Baumit ponašajo z dobro paroprepustnostjo, ki je posledica njihove sestave. Ta lastnost omogoča ustvarjanje zdravega bivalnega okolja.

Videz: Površina fasade bistveno prispeva k celotnemu videzu stavbe. Zunanji ometi Baumit ne le da izravnajo površinske nepravilnosti, temveč predstavljajo optimalno podlago za nadaljnje premaze.

Shranjevanja CO_2: Zunanji ometi Baumit v celotni življenjski dobi absorbirajo in trajno vežejo CO_2. Na ta način ponovno absorbirajo kar tretjino CO_2, ki se sprosti med proizvodnim postopkom, ter tako prispevajo k zmanjšanju vpliva na okolje.



Lahki sistem ometov



Optimalna elastičnost - Elastičen Baumit MPA 35 L zagotavlja prenos napetosti iz podlage. Sistem je primeren za vse mineralne podlage, še posebej za toplotnoizolativne pozidave. V pravi kombinaciji je sistem popoln tudi za sodobne visokotoplotnoizolativne zidake.



Klasični sistem ometov



Za vse podlage – Paroprepusten sistem ometov je enostaven in ekonomičen za uporabo na vseh zidovih brez izolacije. Sistem izboljša tudi zvočno izolativnost in zagotavlja idealno podlago za Baumitove proizvode za zaključno obdelavo.



Toplotnoizolacijski sistem ometov



Dodatna izolacija - Sistem ometov, prilagojen podlagi, ki združuje lastnosti ometa z lastnostmi toplotne izolacije. Srce sistema je Baumit ThermoPutz, ki je enostaven za ročno nanašanje in poveča površinsko temperaturo notranjih sten.



Lahki sistem ometov	Klasični sistem ometov	Toplotnoizolacijski sistem ometov
StarTop	StarTop	StarTop
PremiumPrimer	PremiumPrimer	PremiumPrimer
MultiWhite + StarTex	MultiWhite + StarTex	MultiWhite + StarTex
MPA 35 L	MPA 35	ThermoPutz
–	–	–
▪ **lahki dodatki** ▪ **paroprepustno** ▪ **elastično**	▪ **preizkušen sistem** ▪ **širok spekter uporabe** ▪ **za novogradnje in prenove**	▪ **negorljiv** ▪ **mineralen** ▪ **visoko prepusten**

Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija

TOPLOTNOIZOLACIJSKI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



visoko toplotnoizolacijski

Baumit ThermoExtra

Visoko toplotnoizolacijski osnovni omet za ročno in strojno nanašanje na mineralne podlage, za zunaj in znotraj. Zrnavost 3 mm. Toplotna prevodnost: λ = 0,09 W/mK.

- visoko toplotnoizolacijski omet
- za zunanje in notranje površine
- omogoča višjo površinsko temperaturo

ThermoExtra	50 l	16,90/vrečo
Poraba: ca.	0,25 vreče/m²/cm oz. 3 kg/m²/cm	
Izdatnost:	ca. 1 m²/vrečo pri 4 cm debeline	
Pakiranje:	vreča 50 l, 1 paleta = 40 vreč = 2 m³	
EAN koda:	9004329235021 M	



toplotnoizolacijski

Baumit ThermoPutz

Toplotnoizolacijski perlitni omet za ročno nanašanje na mineralne, obrizgane podlage, za zunaj in znotraj. Lahek in izdaten, zrnavost 2 mm. Toplotna prevodnost: λ = 0,12 W/mK.

- toplotnoizolacijski omet
- preverjena kakovost
- enostavna uporaba

ThermoPutz	40 l	12,10/vrečo
Poraba:	ca. 0,25 vreče/m²/cm	
Izdatnost:	ca. 1 m²/vrečo pri 4 cm debeline	
Pakiranje:	vreča 40 l, 1 paleta = 45 vreč = 1,8 m³	
EAN koda:	9004329235038 M Z	

Prelistajte naš **spletni cenik.**

FASADNI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit MPA 35 L

Apneno-cementni osnovni omet z lahkimi dodatki za strojno in ročno nanašanje, za zunaj in znotraj. Priporočljiva je uporaba na visokoizolativnih pozidavah. Zrnavost 1 mm.

▪ lahek ▪ primeren za strojno nanašanje ▪ za visokoizolativne pozidave

MPA 35 L	25 kg	6,75/vrečo
Poraba:	ca. 10 - 12 kg/m²/cm	270,00/t
Izdatnost:	ca. 1,1 - 1,25 m²/vrečo pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110041 M	

MPA 35 L	silos	270,00/t
Poraba:	ca. 10 - 12 kg/m²/cm	
Izdatnost:	ca. 41 m²/t pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	3830058110058	

■ visoko izdaten



Baumit MPA 35

Apneno-cementni strojni notranji in zunanji osnovni omet za zaribano ali porezano površino. Zrnavost 2 mm.

▪ masiven in trden ▪ mineralen, malo vpojen, dobro paroprepusten ▪ za zunanje in notranje površine

MPA 35	25 kg	5,75/vrečo
Poraba:	ca. 14 kg/m²/cm	230,00/t
Izdatnost:	ca. 0,9 m²/vrečo pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329217911	

MPA 35	silos	230,00/t
Poraba:	ca. 14 kg/m²/cm	
Izdatnost:	ca. 35 m²/t pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329118010 M Z	

■ visoko odporen

Baumit prenove

Prenova in obnova stavb nista zgolj vizualni izboljšavi. Suhi zidovi in popravljene ometane površine učinkovito ščitijo staro stavbno tkivo ter prispevajo k povečanju njegove vrednosti. Kakovostno izvedeni prenovitveni sistemi obenem ustvarjajo zdravo in prijetno notranjo klimo.

BAUMIT WIKI


Poškodbe ometa, vlažni zidovi in druge gradbene napake niso zgolj estetski problem, temveč tudi zmanjšujejo vrednost nepremičnine. Zato so na voljo prilagojeni izdelki, namenjeni obravnavi različnih vrst poškodb na stavbi. Poleg negativnega vpliva na videz in vrednost nepremičnine lahko takšne napake sčasoma povzročijo resne strukturne težave, če jih ne odpravimo pravočasno. Na primer, vdor vlage lahko dodatno poslabša stanje in ogrozi celovitost stavbe.

Za dolgoročno zaščito in ohranitev stavbe je ključna uporaba ustreznih proizvodov v kombinaciji s preventivnimi ukrepi. Pravilna diagnoza in ustrezna sanacija ne povrneta zgolj estetske privlačnosti nepremičnine, temveč tudi preprečita draga popravila v prihodnosti.

Baumit ponuja celovito paleto izdelkov, posebej zasnovanih za prenove in obnove. Od ometov, odpornih na vlago, do sanacijskih malt in fasadnih barv, Baumitove rešitve poskrbijo za starejše in poškodovane stavbe. Ti izdelki zagotavljajo tako estetsko obnovo kot konstrukcijsko zaščito ter prispevajo k ohranjanju vrednosti nepremičnine.

GO2morrow

Trajnostni gradbeni materiali so temelj gradnje trajnostnih stavb. Revitalizacija obstoječih stavb odpira nove možnosti za njihovo prihodnost in zagotavlja njihovo uporabnost za prihodnja desetletja – zahvaljujoč sanacijskim sistemom Baumit.

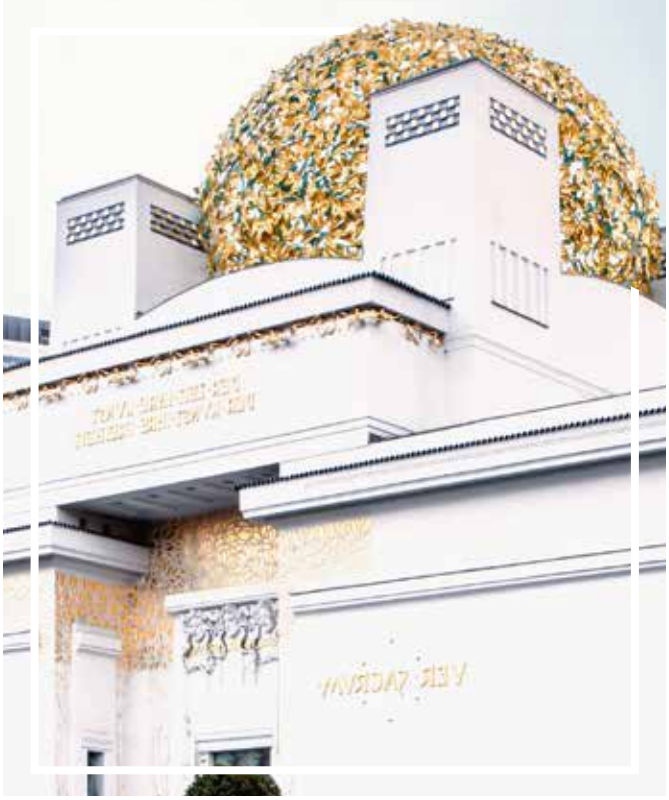

Prava **rešitev** za **vsak** gradbeni izziv.

Za osvežitev fasad



- dolgotrajna barva
- ojačano z vlakni
- ročno ali strojno nanašanje

Baumit sistem za revitalizacijo

Za sanacijo poškodb zaradi vlage in soli



- z lahkimi dodatki
- paroprepustno
- elastično

Baumit sistem za renovacijo

Za zgodovinske stavbe in spomenike



- ognjevarno
- na apneni osnovi
- visoko paroprepustno

Baumit sistem za restavracijo

Prelistajte naš **spletni cenik.**

Stara fasada, nov sijaj

Stari zidovi pripovedujejo številne zgodbe, ohranjajo obrtniško znanje, sodobno arhitekturo in oblikujejo videz krajev ter mest. Te vrednote je treba skrbno ohranjati. Vlažni madeži, izločki soli ali luščenje ometa so jasni znaki, da je stavbo potrebno obnoviti.

Prenovljena fasada pa ni zgolj estetska pridobitev – povečuje vrednost stavbe, podaljšuje njeno življenjsko dobo za več desetletij ter zagotavlja zdravo in prijetno bivalno klimo.



REVITALIZACIJA



Baumitovi sistemi za revitalizacijo so idealna rešitev za obnovo fasade, ki je izgubila svoj prvotni sijaj. Ne glede na to, ali gre za umazanijo, bledenje, rast alg ali manjše razpoke v ometu, Baumitovi sistemi omogočajo hitro in učinkovito osvežitev fasade ter poskrbijo, da bo znova videti kot nova.

Baumit MultiWhite

- dolgotrajno
- univerzalno
- ekonomično



RENOVACIJA



Baumit Sanova združuje sanacijske sisteme, ki so posebej zasnovani za obnovo vlažnih in s solmi obremenjenih zidov. Proizvodi so enostavni za uporabo, pri ročnem ali strojnem nanašanju. Poseben sistem por omogoča odvajanje vlage in kristalizacijo soli.

Sanova je idealna rešitev za notranje in zunanje prostore, od kleti do fasade.

SilikatColor

- zelo paroprepustna
- mineralna
- za prenove in objekte pod spomeniškim varstvom



RESTAVRACIJA



Zgodovinske in zaščitene stavbe zahtevajo posebno obravnavo z uporabo sistemov, prilagojenih njihovim specifičnim potrebam. NHL (naravno hidravlično apno) je gradbeni material s tradicijo in prihodnostjo. Raziskave zgodovinskih stavb kažejo, da je to vezivo ključno za njihovo trajnost in dolgo življenjsko dobo.
Z uporabo veziva NHL in tovarniško pripravljenih malt za omete na osnovi NHL ponuja sanacijske sisteme, s katerimi je mogoče staro zidovje obnoviti v skladu z izvirnikom.

NHL Manu in MP

- za prenove in objekte pod spomeniškim varstvom
- za ročno nanašanje NHL Manu
- za strojno nanašanje NHL MP



Več video vsebin na YouTube Baumit Slovenija

Baumit prenove

Spodnja preglednica vam bo pomaga izbrati idealen Baumitov sanacijski sistem, prilagojen vašim specifičnim potrebam. Z enostavno primerjavo ključnih značilnosti in prednosti posameznih sistemov lahko hitro izberete pravo rešitev za odpravljanje poškodb zaradi vlage, estetsko obnovo ali ohranjanje zgodovinske dediščine.

Ta pregled vam omogoča hiter in pregleden vpogled v ključne značilnosti posameznega sanacijskega sistema ter poenostavi proces odločanja. Ne glede na to, ali želite ohraniti funkcionalnost starejših zgradb, obnoviti vizualno privlačnost fasad ali zaščititi celovitost zgodovinskih objektov, Baumitova ponudba sanacijskih sistemov ponuja popolno rešitev za izpolnitev zahtev vašega projekta.

	Revitalizacija Osvežitev fasade			**Renovacija** Sanacija zaradi vlage in soli		
						
	Sistem za barvanje	**Sistem za razpoke > 0,5 mm**	**Sistem za sanacijo poškodb**	**Sistem Sanova L**	**Sistem Sanova S**	**Sistem Sanova MonoTrass**
Zaključna obdelava	Baumit Color	Baumit Color / Baumit Top	Baumit Color	KlimaColor (znotraj) SilikonColor (zunaj) Sanova Primer	KlimaColor (znotraj) SilikonColor (zunaj) Sanova Primer	KlimaColor (znotraj) SilikonColor (zunaj) Sanova Primer
Omet		StarTex		Sanova Fine		
		MultiWhite	MultiWhite	Sanova L	Sanova S	Sanova MonoTrass
Priprava podlage	MultiPrimer [1] FillPrimer [2]	MultiPrimer / UniPrimer / PremiumPrimer	MPA 35 [3]	Sanova Pre	Sanova Pre [4]	Sanova Pre [4]
	▪ hitro in enostavno ▪ ekonomično ▪ dolgotrajno	▪ univerzalno in preverjeno ▪ ojačano z vlakni ▪ za premoščanje razpok	▪ enostavno in raznoliko ▪ ročno ali strojno nanašanje ▪ preverjeno in dolgotrajno	▪ toplotno izolativno ▪ visoko porozno ▪ ročno nanašanje	▪ univerzalna uporaba ▪ za povečane mehanske obremenitve ▪ ročno ali strojno nanašanje	▪ skladno z WTA ▪ ojačan z vlakni in dodatkom trasa ▪ enoslojni omet

1) peskasta podlaga
2) lasaste razpoke
3) Primo, Manu, itd.
4) ročno nanašanje
5) kamen in mešana pozidava

Prelistajte naš **spletni cenik.**



Restavracija

Zgodovinske stavbe in spomeniki



Sistem NHL Manu	Sistem NHL MP	
KlimaColor (znotraj) SilikatColor (zunaj)	KlimaColor (znotraj) SilikatColor (zunaj)	**Zaključna obdelava**
NHL Fine / NHL SuperFino		**Omet**
NHL Manu	NHL MP	
NHL Pre	NHL Pre [5)]	**Priprava podlage**
▪ grobozrnat ročni omet ▪ tradicionalno ročno nanašanje ▪ individualna struktura	▪ tradicionalen omet ▪ strojno nanašanje ▪ enostavno in hitro	

Klasične površine v novi luči

Baumit revitalizacija

Sčasoma fasade izgubijo svoj prvoten sijaj. Pogosto ni potrebno veliko, da takšni stavbi povrnete življenje.

Za ometavanje, kot vmesni sloj, popravljanje neravnih površin ali obnavljanje stilskih elementov: Baumit Multi izdelki so prava izbira za prenovo fasad – od hitre in enostavne vizualne osvežitve do popravila razpok in poškodb.



VEČNAMENSKI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



■ vsestranska uporaba

Baumit MultiWhite

Naravno beli mineralni praškasti izravnalni omet z vlakni. Za sprijemni sloj in za izravnavo betona ter ometov pri novogradnjah, predvsem pa pri prenovah in sanacijah starejših fasad. Za zunanje in notranje površine, za ročno in strojno nanašanje. Zrnavost 1 mm.

▪ naravno bel ▪ z vlakni ▪ za novogradnje in prenove

MultiWhite	25 kg	11,30/vrečo
Poraba:	ca. 3,0 kg/m²/3 mm	452,00/t
Izdatnost:	ca. 8 m²/vrečo pri debelini 3 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110003 Z	



■ vsestranska uporaba

Baumit MultiWhite Fine

Naravno bela mineralna praškasta izravnalna masa z vlakni. Za vmesni sloj in izravnavo ometov pri novogradnjah, predvsem pa pri prenovah in sanacijah starejših objektov. Za zunanje in notranje površine. Zrnavost 0,6 mm.

▪ naravno bela ▪ z vlakni ▪ za novogradnje in prenove

MultiWhite Fine	25 kg	10,55/vrečo
Poraba:	ca. 1,0 kg/m²/mm	422,00/t
Izdatnost:	ca. 8 m²/vrečo pri debelini 3 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110010 Z	



■ za izravnavo

Baumit MultiRenova

Izboljšani izravnalni omet za mineralne omete in betonske podlage. Primeren kot fini omet na sanacijskih ometih ter za vtisnjevanje armirne mrežice na manjših površinah. Za ročno in strojno nanašanje. Zrnavost 1 mm.

▪ izravnalni in fini omet ▪ za izboljšanje oprijemljivosti ▪ ročno in strojno nanašanje

MultiRenova	25 kg	8,35/vrečo
Poraba:	ca. 4,0 kg/m²/3 mm	334,00/t
Izdatnost:	ca. 6,3 m²/vrečo pri debelini 3 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329211957 Z	

Prelistajte naš **spletni cenik.**

Ohranjanje obstoječih gradbenih substanc

Baumit renovacija

Sistem Baumit Sanova se uporablja za renovacije vlažnih in s soljo obremenjenih pozidav.

Baumit Sanova sistemi so paroprepustni in zagotavljajo, da lahko voda izhlapi iz vlažnih sten. Baumit Sanova MonoTrass je zasnovan za ustvarjanje suhih površin na območju velikih obremenitev in je skladen s smernicami WTA. Baumit ima ustrezne proizvode za vse primere.



SANACIJSKI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



■ za območje podzidka

Baumit Sanova Si

Sanacijski omet za ročno in strojno nanašanje, vodoodbojen, za notranje in zunanje površine ter zmerno vlažne zidove, predvsem v področjih večjih mehanskih obremenitev pod vplivom vode („cokla") pri novogradnjah in sanacijah. Zrnavost 2 mm.

▪ za območje podzidka ▪ povečana mehanska odpornost ▪ za vlažne in s solmi obremenjene pozidave

Sanova Si	**25 kg**	**6,85/vrečo**
Poraba:	ca. 16 kg/m²/cm	**274,00/t**
Izdatnost:	ca. 0,8 m²/vrečo pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329230859 Z	



■ toplotnoizolacijski

Baumit Sanova L

Lahki sanacijski toplotnoizolacijski notranji in zunanji omet za ročno nanašanje s sposobnostjo zadrževanja vlage. Zrnavost 2 mm. Ni primeren za področje podzidka („cokla") in za keramiko. Toplotna prevodnost: λ = 0,14 W/mK.

▪ lahki toplotnoizolacijski omet ▪ paroprepusten ▪ za zmerno vlažne in s solmi obremenjene pozidave

Sanova L	**50 l**	**18,00/vrečo**
Poraba:	ca. 0,2 vreče/m²/cm	
Izdatnost:	ca. 1 m²/vrečo pri debelini 5 cm	
Pakiranje:	vreča 50 l, 1 paleta = 40 vreč = 2 m³	
EAN koda:	9004329231016 Z	

SANACIJSKI OMETI

Veleprodajna cena € brez DDV



WTA omet

Baumit Sanova MonoTrass

Enoslojni vodoodbojni naravno beli z vlakni ojačan apneni omet z dodatkom trasa. Za strojno nanašanje pri sanacijah starih objektov, za zunaj in znotraj. Zrnavost 1 mm.

▪ skladen s smernicami WTA ▪ za strojno nanašanje ▪ za zelo vlažne in s solmi obremenjene pozidave

Sanova MonoTrass	**25 kg**	**11,00/vrečo**
Poraba:	ca. 10 - 11 kg/m²/cm	**440,00/t**
Izdatnost:	ca. 1,2 m²/vrečo pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329222397	



naravno bel

Baumit Sanova Fine

Sanacijski fini naravno beli vodoodbojni notranji in zunanji omet. Primeren kot fini omet na osnovnih sanacijskih in apneno-cementnih ometih na novogradnjah in sanacijah. Zrnavost 1 mm. Ni primeren za področje podzidka („cokla") in za keramiko.

▪ naravno bel ▪ za ročno nanašanje ▪ za zunaj in znotraj

Sanova Fine	**25 kg**	**8,65/vrečo**
Poraba:	ca. 5 kg/m²/4 mm	**346,00/t**
Izdatnost:	ca. 5 m²/vrečo pri debelini 4 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329271081 Z	



sistemski obrizg

Baumit Sanova Pre

Sulfatno obstojen cementni obrizg, ki zadržuje soli. Za pripravo podlage pri vseh Sanova sistemih. Za ročno in strojno nanašanje.

▪ skladen s smernicami WTA ▪ paroprepusten ▪ sistemska komponenta

Sanova Pre	**25 kg**	**7,15/vrečo**
Poraba:	ca. 3 - 4 kg/m² (50 %-no pokrivanje) ca. 6 - 8 kg/m² (100 %-no pokrivanje)	**286,00/t**
Izdatnost:	ca. 8 m²/vrečo (50 %-no pokrivanje) ca. 4 m²/vrečo (100 %-no pokrivanje)	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329271074 Z	

Prelistajte naš **spletni cenik.**

Zgodovinske prenove

Baumit restavracija

Za ohranjanje zgodovinsko pomembnih stavb v prvotnem stanju je priporočljivo uporabljati izdelke iz apna ali naravnega hidravličnega apna (NHL).

Zgodovinske in zaščitene stavbe zahtevajo posebno obravnavo z uporabo sistemov, prilagojenih njihovim specifičnim potrebam.

Baumit NHL izdelki so idealna rešitev za enostavno in trajno obnovo starega ometa v njegovo prvotno stanje.



PROIZVODI ZA ZGODOVINSKO IN KULTURNO ZAŠČITENE OBJEKTE

Veleprodajna cena € brez DDV



■ **brezcementni in strojni**

Baumit NHL MP

Strojni omet na osnovi naravnega hidravličnega apna. Za uporabo pri obnovi kulturno zaščitenih objektov in tudi pri sodobnih stavbah v smislu zagotavljanja zdrave bivalne klime. Ne vsebuje cementa. Zrnavost 2 mm.

▪ dobro paroprepusten mineralni omet ▪ izjemne klimatske lastnosti ▪ za zunaj in znotraj

NHL MP	**25 kg**	**7,55/vrečo**
Poraba:	ca. 14 kg/m²/cm	**302,00/t**
Izdatnost:	ca. 1,8 m²/vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329210820	



■ **brezcementni in ročni**

Baumit NHL Manu

Osnovni omet na osnovi naravnega hidravličnega apna za tradicionalno ročno vgrajevanje. Posebej razvit za prenovo kulturno zaščitenih objektov. Ne vsebuje cementa. Primeren tudi za območje podzidka. Zrnavost 4 mm.

▪ dobro paroprepusten mineralni omet ▪ ne vsebuje cementa ▪ za ročno nanašanje zunaj in znotraj

NHL Manu	**25 kg**	**9,45/vrečo**
Poraba:	ca. 16 kg/m²/cm	**378,00/t**
Izdatnost:	ca. 0,8 m²/vrečo pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329210837	

PROIZVODI ZA ZGODOVINSKO IN KULTURNO ZAŠČITENE OBJEKTE

Veleprodajna cena € brez DDV



■ brezcementni in fini

Baumit NHL Fine

Mineralni fini omet na osnovi naravnega hidravličnega apna za ročno nanašanje na osnovne omete. Ne vsebuje cementa. Ni primeren za območje podzidka. Zrnavost 0,6 in 1,0 mm.

▪ dobro paroprepusten mineralni omet ▪ ne vsebuje cementa ▪ za ročno in strojno nanašanje zunaj in znotraj

NHL Fine	25 kg	12,30/vrečo
Poraba:	ca. 5 kg/m²/4 mm	492,00/t
Izdatnost:	ca. 5 m²/vrečo pri debelini 4 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda: zrnavost 0,6 mm:	9004329210868	
EAN koda: zrnavost 1,0 mm:	9004329210806	



■ brezcementna in vsestranska

Baumit NHL Multi

Izboljšana izravnalna masa naravne barve na osnovi naravnega hidravličnega apna ali kot armirni sloj. Zrnavost 0,6 mm.

▪ dobro paroprepustna izravnalna masa ▪ izravnalna masa in armirni sloj ▪ na osnovi naravnega hidravličnega apna

NHL Multi	25 kg	12,05/vrečo
Poraba:	ca. 3,6 kg/m²/3 mm	482,00/t
Izdatnost:	ca. 7 m²/vrečo pri debelini 3 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329210882	




■ brezcementna in gladka

Baumit NHL SuperFino

Izboljšana gladka izravnalna masa naravne barve na osnovi naravnega hidravličnega apna za ročno in strojno nanašanje. Za pripravo zunanjih in notranjih gladkih površin pri novogradnjah in obnovah. Zrnavost 0,1 mm.

▪ izravnalna masa ▪ za gladke površine ▪ na osnovi naravnega hidravličnega apna

NHL SuperFino	20 kg	9,60/vrečo
Poraba:	ca. 3,5 kg/m²/3 mm	480,00/t
Izdatnost:	ca. 6 m²/vrečo pri debelini 3 mm	
Pakiranje:	vreča 20 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1120 kg	
EAN koda:	9004329210912	



■ brezcementna priprava podlage

Baumit NHL Pre

Obrizg na osnovi naravnega hidravličnega apna za ročno in strojno nanašanje. Za pripravo mineralnih podlag ometov pred nanosom ometov NHL Manu, NHL MP. Posebej razvit za prenovo kulturno zaščitenih objektov. Ne vsebuje cementa. Zrnavost 4 mm.

▪ zagotavlja oprijemljivost in grobo površino ▪ deluje kot vezni sloj, izenačuje vpojnost ▪ ne vsebuje hidrofobnih dodatkov

NHL Pre	25 kg	10,95/vrečo
Poraba:	ca. 6 kg/m² (100 %-no pokrivanje)	438,00/t
Izdatnost:	ca. 4 m²/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329210844	

Prelistajte naš **spletni cenik.**

Veleprodajna cena € brez DDV



- brezcementno vezivo

Baumit NHL 3,5

Naravno hidravlično apno kot vezivo brez kemičnih dodatkov in z ugodno krivuljo napetosti. Za malte in omete, posebno primerno pri obnovi kulturno zaščitenih objektov. Trdnostni razred 3,5 po SIST EN 459-1.

▪ za obnovo spomeniško zaščitenih objektov ▪ brez kemičnih dodatkov ▪ brez vsebnosti cementa

NHL 3,5	**25 kg**	**16,20/vrečo**
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 50 vreč = 1250 kg	**648,00/t**
EAN koda:	9004329210905	

Baumit notranja obdelava

Notranje barve in izravnalne mase imajo nalogo, da prostoru zagotovijo njegove končne značilnosti in bistveno prispevajo k dobremu počutju ter zdravemu notranjemu okolju. Posebno pozornost je treba nameniti kakovosti notranjega zraka, saj ljudje v povprečju preživimo približno 90 % svojega življenja v zaprtih prostorih.

BAUMIT WIKI

Kakovost notranjega zraka ocenjujemo na podlagi treh glavnih dejavnikov: fizičnega, biološkega in kemičnega. Fizični dejavnik vključuje vzdrževanje stalne ravni vlage in temperature, ki sta ključni za udobno in zdravo bivalno okolje. Biološki dejavnik se osredotoča na preprečevanje težav, kot so rast plesni, virusi in bakterije, ki lahko ogrozijo zdravje. Kemični dejavnik pa zajema izogibanje hlapnim organskim spojinam (HOS), mehčalcem in umetnim dišavam, ki lahko negativno vplivajo na kakovost zraka.

Visok standard kakovosti notranjega zraka neposredno prispeva k boljšemu splošnemu počutju. Izbira ustreznih izravnalnih mas in notranjih barv je ključna za ustvarjanje prijetnega notranjega okolja. Pri tem ne gre zgolj za vizualno privlačnost barv in tekstur, temveč za funkcionalnost teh materialov, ki imajo osrednjo vlogo pri ohranjanju kakovosti zraka in zdravja v prostoru.

Učinkovit sistem premazov temelji na ravnovesju med estetiko in praktično funkcionalnostjo. Ključna je izbira materialov, ki ne prispevajo zgolj k privlačnemu videzu prostora, temveč tudi zagotavljajo trajnost, kakovost zraka in udobje. Na primer, barve in izravnalne mase z nizko vsebnostjo HOS izboljšujejo kakovost zraka, saj zmanjšujejo izpostavljenost škodljivim kemikalijam. Poleg tega materiali z lastnostmi uravnavanja vlage učinkovito preprečujejo nastanek plesni in gliv, kar dodatno prispeva k zdravemu in prijetnemu notranjemu okolju.



Želite izvedeti več? Obiščite našo spletno stran! Skeniraj QR kodo in odkrij še več informacij.

Prava **rešitev** za **vsak** gradbeni izziv.

Za lepe in gladke površine



- odlična pokrivnost
- za ročno in strojno nanašanje
- učinek Easy drop

Baumit FinishExpert

Za uravnavanje notranje klime



- naravni in mineralni
- uravnavanje vlažnosti
- naravna zaščita pred plesnijo

Baumit Klima sistem

Za zdravo in poživljajočo notranjo klimo



- aktivno uravnavanje vlažnosti
- manj pelodov, aerosolov in finih prašnih delcev
- več vitalnih zračnih ionov

Baumit Ionit sistem

Prelistajte naš **spletni cenik.**

BAUMIT IZRAVNALNE MASE

Eksperti zaključijo prvi.



Kremasto in gladko
Baumitovi proizvodi Finish - FinishExpert, FinishSuperior, so pripravljene izravnalne mase, namenjene ročni ali strojni uporabi na različnih notranjih mineralnih površinah. Ne glede na to, ali delate z mavčnimi ploščami, ometi, porobetonom ali drugimi mineralnimi podlagami, vam ti izdelki omogočajo enostavno uporabo in vrhunske končne rezultate. Njihova vsestranskost in zanesljivost jih uvrščata med priljubljene izbire za profesionalce in domače mojstre.

Baumit FinishExpert odlikuje edinstveni učinek - Baumit Easy-Drop.
Učinek Baumit Easy Drop prinaša popolno rešitev za lažje nanašanje pastoznih izravnalnih mas s strojem. Ta inovativna lastnost pospeši postopek, saj material gladko in brez napora teče neposredno iz vedra v stroj. Zahvaljujoč posebni viskoznosti materiala je uporaba preprosta, ekonomična in učinkovita. Poleg tega vam Easy Drop prihrani čas pri čiščenju – material enostavno zdrsne iz vedra, pri čemer za seboj pusti minimalne ostanke. Rezultat? Hitrejše delo, manj napora in prihranek časa namenjen čiščenju.



UČINEK EASY DROP

Proizvodi in njihova uporaba morajo biti hitri in enostavni! Baumit EasyDrop učinek pri proizvodu Baumit FinishExpert omogoča še lažje in bolj učinkovito strojno nanašanje! Odprite vedro, v strojno napravo spustite izravnalno maso in začnite z delom. Brez strganja in čiščenja materiala iz žlice, brez izgube materiala, enostavna uporaba – Baumit FinishExpert vse to združuje z najboljšimi obdelovalnimi lastnostmi, dobro stabilnostjo in enostavnim glajenjem.



Odprite pokrov vedra.


Vedro nagnite nad odprtino stroja.


Baumit FinishExpert pade iz vedra v enem kosu.


V vedru ni ostanka materiala. Preprosto, čisto in prazno. Nanašanje se lahko začne!



Baumit sistemi notranjih premazov

V spodnji preglednici lahko najdete notranji sistem za vsako zahtevo, odvisno od področja uporabe in lastnosti izdelkov. Izdelke lahko izberete glede na želeno lastnost.

Preglednica vam pomaga najti idealen sistem za notranje stene, ki ustreza vašim specifičnim potrebam. Sistemi so razdeljeni v kategorije za izboljšanje kakovosti notranjega zraka, zagotavljanje uravnoteženega bivalnega okolja in ponujajo rešitve za različne površine in zaključke, tako da lahko enostavno primerjate ključne značilnosti in poiščete pravo rešitev.

Ta pregled na enem mestu poenostavi vaš proces odločanja. Ne glede na to, ali želite izboljšati kakovost zraka, ustvariti udobno bivalno okolje ali želite doseči brezhiben zaključek sten, lahko najdete popolno rešitev za vsak projekt.

	Sistem Ionit	Sistem Klima	
Uporaba	Uravnavanje ionov	Uravnavanje vlažnosti	Uravnavanje vlažnosti
			
Kakovost površin *	gladka (Q3/Q4)	zaribana	gladka (Q3/Q4)
Prednosti	▪ čiščenje zraka ▪ vpliv na boljše počutje ▪ zmanjšanje pelodov in finih prašnih delcev	▪ izboljšanje notranje klime ▪ uravnavanje vlažnosti ▪ popolnoma mineralen sistem	▪ izboljšanje notranje klime ▪ uravnavanje vlažnosti ▪ popolnoma mineralen sistem
Zaključna obdelava	Ionit Color	KlimaDekor	KlimaColor
Osnovni premaz	–	PremiumPrimer	EasyPrimer
Pastozna izravnalna masa	Ionit Finish	–	KlimaFinish
Praškasta izravnalna masa	IonitFino	KlimaFino	KlimaFino

* primerni za vse mineralne podlage kot so beton ali cementni- apneni- in mavčni omet in standardne suhomontažne plošče

Prelistajte naš **spletni cenik.**



Sistem izravnalnih mas

Premium	Profesionalen	Standarden	Uporaba
			
super gladka (Q4)	ekstra gladka (Q3/Q4)	gladka (Q2/Q3)	**Kakovost površin ***
▪ za najvišje zahteve ▪ za vzporedno svetlobo ▪ super gladka površina	▪ hitro in enostavno ▪ za zapolnjevanje in zaključno obdelavo ▪ ekonomično - primerno za strojno nanašanje ▪ učinek Easy drop	▪ hitro in enostavno ▪ za zapolnjevanje in zaključno obdelavo ▪ ekonomično - primerno za strojno nanašanje ▪ učinek Easy drop	**Prednosti**
KlimaColor	KlimaColor	KlimaColor	**Zaključna obdelava**
			Osnovni premaz
FinishSuperior	FinishExpert	FinishExpert	**Pastozna izravnalna masa**
			Praškasta izravnalna masa

Baumit notranje barve



Izbira izdelkov na policah z barvami je tako raznolika kot so raznolike zahteve za notranje barve.

Dva najpogostejša tipa stenskih barv so disperzijske barve in mineralne barve. Izbira prave barve je odvisna od specifičnih potreb. Disperzijske barve so zelo primerne za dnevne sobe in pisarne, zaradi svoje vsestranskosti in enostavne uporabe. Po drugi strani pa so mineralne barve popolne za uporabo na čistih mineralnih površinah, kot so ometi, beton, zidana gradnja ali vlaknocementne plošče, saj ohranjajo paroprepustnost stene.

NOTRANJA BARVA Z USTVARJANJEM ZRAČNIH IONOV

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit IonitColor

Visokovredna mineralna notranja barva v 66 izbranih barvnih odtenkih. Nanašanje: z valjčkom, s čopičem ali brizganjem. Zelo paroprepustna, zelo pokrivna, v E.L.F. kakovosti, brez konzervansov. Baumit IonitColor izboljšuje kakovost zraka v prostoru z ustvarjanjem naravnih zračnih ionov.

- **izboljšana notranja klima**

- več zdravih zračnih ionov
- boljši počitek
- manj cvetnega prahu

IonitColor	**14 l**	**72,80/vedro**
Poraba:	ca. 0,25 l/m²	**5,20/l**
Izdatnost:	ca. 56 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l	
EAN koda:	9004329258747	

IonitColor	**5 l**	**32,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,25 l/m²	**6,40/l**
Izdatnost:	ca. 20 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l	
EAN koda:	9004329278691	

BAUMIT IONITCOLOR – 66 BARVNIH ODTENKOV

				0010 **Whitney**		0018 **Bianca**	
0056 **Flora**	0186 **Kim**	0286 **Alice**	0356 **Lea**	0406 **Romy**	0416 **Olivia**	0566 **Selina**	0596 **Victoria**
0057 **Jana**	0187 **Grace**	0287 **Ina**	0357 **Mia**	0407 **Marie**	0417 **Ria**	0567 **Nadine**	0597 **Yuna**
0058 **Denise**	0188 **Fiona**	0288 **Ivy**	0358 **Emma**	0408 **Naomi**	0418 **Nina**	0568 **Tessa**	0598 **Xenia**
0059 **Diana**	0189 **Elisa**	0289 **Amy**	0359 **Lucy**	0409 **Sophie**	0419 **Sarah**	0569 **Vivien**	0599 **Tina**
0706 **Killian**	0776 **Ennio**	0786 **Flynn**	0866 **Jasper**	0936 **Maxim**	0976 **Milan**	1036 **Odin**	1066 **Vito**
0707 **Benno**	0777 **Darius**	0787 **Hugo**	0867 **Andre**	0937 **Lio**	0977 **Navid**	1037 **Marco**	1067 **Toni**
0708 **Adam**	0778 **Elliah**	0788 **Keno**	0868 **Levin**	0938 **Norman**	0978 **Vincent**	1038 **Rafael**	1068 **Nico**
0709 **Aron**	0779 **Klaas**	0789 **Juri**	0869 **Carlos**	0939 **Oskar**	0979 **Noah**	1039 **Sam**	1069 **Tom**

Barve služijo kot prikaz barve izbranega proizvoda. Natančnega ujemanja s proizvodom ne zagotavljamo.

Prelistajte naš **spletni cenik.**

NOTRANJA MINERALNA BARVA

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit KlimaColor

Visokovredna naravna mineralna barva na osnovi silikatov z dobrimi obdelovalnimi lastnostmi in visoko pokrivnostjo. Nanašanje: z valjčkom, s čopičem ali brizganjem. Zelo paroprepustna, v E.L.F. kakovosti, brez vonja med sušenjem, preizkušena glede vsebnosti škodljivih snovi. Barve: Life colored by Baumit - odtenki s končno številko 5 - 9.

- za živahne, lepe površine
- uravnava bivalno klimo
- enostavna in hitra uporaba

- **izboljša uravnavanje vlažnosti**

			bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
KlimaColor	**14 l**		**71,40/vedro**	**77,00/vedro**
Poraba:	ca. 0,3 l/m²		**5,10/l**	**5,50/l**
Izdatnost:	ca. 47 m²/vedro			
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l			
EAN koda:		Z	9004329285965	3830058111468

NOTRANJI ZAKLJUČNI OMET

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit KlimaDekor

Naravno beli ekološki tankoslojni zaključni omet na osnovi apna. Mineralen, paroprepusten, v E.L.F. kakovosti, brez konzervansov. Praskana struktura 1 mm in 1,5 mm. Možnost obarvanja v barvnih odtenkih Life Colored by Baumit s končno številko 8 in 9.

- za lepe, strukturirane površine
- uravnava bivalno klimo
- enostavna in hitra uporaba

- **zdravo bivanje**

KlimaDekor	**K 1,0 mm**	**44,00/vedro**
Poraba:	ca. 1,6 – 1,8 kg/m²	**1,76/kg**
Izdatnost:	ca. 15 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	9004329258365	

KlimaDekor	**K 1,5 mm**	**44,00/vedro**
Poraba:	ca. 2,7 – 2,9 kg/m²	**1,76/kg**
Izdatnost:	ca. 9 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	9004329258372	

K = praskana struktura

Baumit izravnalne mase



Baumit ponuja široko paleto izravnalnih mas, prilagojenih različnim potrebam. Z njimi lahko izboljšate kakovost notranjega zraka in dosežete popoln, brezhiben zaključek sten.

Ionit izravnalne mase s čiščenjem zraka in protimikrobnimi lastnostmi izboljšujejo kakovost bivanja. Klima izravnalne mase so zasnovane za ohranjanje paroprepustnosti sten in uravnavanje vlage, kar prispeva k prijetnemu notranjemu okolju. Za brezhiben videz in hitro delo pa so tu Finish izravnalne mase, ki omogočajo gladko obdelavo. Baumit izravnalne mase združujejo estetiko, funkcionalnost in zdravje v popolni harmoniji.

IONIT IZRAVNALNA MASA

Veleprodajna cena € brez DDV



- izboljšana notranja klima

Baumit IonitFinish

Pastozna izravnalna masa, ki aktivno uravnava zračno vlažnost. Primerna za zapolnjevanje stikov in za izdelavo notranjih gladkih površin na mavčno-kartonskih ploščah, ometih in betonu (kakovost površine Q1 - Q4). Za ročno in strojno nanašanje. Za novogradnje in prenove. Najboljša v kombinaciji z Baumit IonitColor.

▪ izboljšuje klimo v prostoru ▪ idealna dopolnitev za IonitColor ▪ najboljša kakovost površine

IonitFinish	20 kg	44,00/vedro
Poraba:	ca. 1,55 kg/m²/mm ca. 2,30 kg/m² pri debelini 1,5 mm	2,20/kg
Izdatnost:	ca. 9 m²/vedro pri debelini 1,5 mm	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9004329278776	



- izboljšana notranja klima

Baumit IonitFino

Praškasta izravnalna masa, ki aktivno uravnava zračno vlažnost. Primerna za zapolnjevanje stikov in za izdelavo notranjih gladkih površin na mavčno-kartonskih ploščah, ometih in betonu (kakovost površine Q1 - Q4). Za ročno nanašanje. Za novogradnje in prenove. Najboljša v kombinaciji z Baumit IonitColor.

▪ izboljšuje klimo v prostoru ▪ idealna dopolnitev za IonitColor ▪ najboljša kakovost površine

IonitFino	15 kg	23,70/vrečo
Poraba:	ca. 0,85 kg/m²/mm ca. 1,28 kg/m² pri debelini 1,5 mm	1580,00/t
Izdatnost:	ca. 12 m²/vrečo pri debelini 1,5 mm	
Pakiranje:	vreča 15 kg, 1 paleta = 54 vreč = 810 kg	
EAN koda:	9004329248205	

Prelistajte naš **spletni cenik.**

KLIMA IZRAVNALNE MASE

Veleprodajna cena € brez DDV



- izboljšana notranja klima

Baumit KlimaFino

Naravno bela praškasta apnena izravnalna masa za izdelavo notranjih gladkih površin na apnenih, apneno-cementnih ometih, betonu in mavčno-kartonskih ploščah. Za ročno in strojno nanašanje. Zrnavost 0,1 mm.

- izboljšana bivalna klima, difuzijska odprtost
- visoka kakovost gladke površine
- brez škodljivih snovi, zavira nastanek plesni

KlimaFino	20 kg	13,52/vrečo
Poraba:	ca. 1,2 kg/m²/mm	676,00/t
Izdatnost:	ca. 16,7 m²/vrečo pri debelini 1 mm	
Pakiranje:	vreča 20 kg, 1 paleta = 60 vreč = 1200 kg	
EAN koda:	9004329217102	



- zdravo bivanje

Baumit KlimaFinish

Pastozna naravno bela notranja izravnalna masa za izdelavo gladke površine na apnenih in apneno cementnih ometih, na betonu ter na mavčno kartonskih ploščah. Idealna za ročno nanašanje in primerna za strojno nanašanje.

- izboljšuje klimo v prostoru
- za kakovostno gladko površino
- zavira nastanek plesni

KlimaFinish	20 kg	36,00/vedro
Poraba:	ca. 1,5 kg/m²/mm	1,80/kg
Izdatnost:	ca. 13,3 m²/vedro pri debelini 1 mm	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9002429273776	

PASTOZNE IZRAVNALNE MASE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit FinishExpert

Pripravljena pastozna izravnalna masa za univerzalno uporabo na notranjih mineralnih podlagah, mavčno-kartonskih ploščah, na stenah in stropih. Za debeline nanosa 0 - 4 mm. Kakovost površine Q2-Q4.

▪ univerzalna ▪ optimalno brušenje ▪ za ročno in strojno nanašanje

■ za zapolnjevanje in zaključno obdelavo

FinishExpert	20 kg	19,60/vedro
Poraba:	ca. 1,6 kg/m² pri debelini 1 mm	0,98/kg
Izdatnost:	ca. 12,5 m²/vedro pri debelini 1 mm	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9004329282469	

NOVO

NOVO: EASY DROP EFFECT



Preprosto in hitro!

Učinek Baumt EasyDrop pri proizvodu FinishExpert omogoča enostavno strojno nanašanje pastoznih izravnalnih mas. Odprite vedro, stresite maso v stroj za „airless“ nanašanje in že ste pripravljeni na delo. Brez zamudnega strganja vedra, minimalna izguba materiala in lahkotno rokovanje – vse to združuje z vrhunskimi obdelovalnimi lastnostmi in kakovostjo.



Baumit FinishSuperior

Pripravljena pastozna izravnalna masa za pripravo zelo gladkih notranjih površin, za ročno in strojno nanašanje. Enostavna za brušenje. Za debeline nanosa 0 - 2 mm. Kakovost površine Q3-Q4.

▪ za zelo gladke površine ▪ enostavno za brušenje ▪ za ročno in strojno nanašanje

■ zelo gladek

FinishSuperior	20 kg	19,60/vedro
Poraba:	ca. 1,7 kg/m² pri debelini 1 mm	0,98/kg
Izdatnost:	ca. 11,7 m²/vedro pri debelini 1 mm	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9004329287204	

NOVO

Prelistajte naš **spletni cenik.**

Baumit ometi

Notranji omet ima ključno vlogo pri optimalnem uravnavanju vlage in akustike prostora. Poleg tega zagotavlja trajno lep videz površin ter služi kot idealna osnova za nadaljnje premaze. Pravilna izbira sistema notranjega ometa je bistvena, saj mora ustrezati specifičnim zahtevam prostora – od dnevnih sob do vlažnih prostorov.

BAUMIT WIKI

Notranji ometi so nepogrešljivi pri ustvarjanju udobnega in zdravega bivalnega okolja. Učinkovito uravnavajo vlago, izboljšujejo kakovost zraka ter poskrbijo za tišje in prijetnejše prostore z izboljšano akustiko. Zagotavljajo trajno in estetsko privlačno površino, ki je idealna osnova za nadaljnje premaze, kot so barve ali tapete.

Različni prostori, od bivalnih do vlažnih, kot so kopalnice, zahtevajo prilagojene ometne sisteme, ki ustrezajo njihovim specifičnim potrebam. Baumitovi notranji ometi ponujajo rešitve, ki združujejo funkcionalnost in okoljsko prijaznost. Z izpolnjevanjem najvišjih standardov kakovosti in pridobljenimi ključnimi okoljskimi certifikati prispevajo k trajnostni gradnji in ustvarjanju zdravih bivalnih pogojev.

Notranji ometi ne zagotavljajo le gladkega zaključka sten, temveč morajo izpolnjevati tudi ključne zahteve gradbene fizike ter prispevati k zdravemu in kakovostnemu bivalnemu okolju. Pravilna izbira materialov za celoten sistem – od ometa do izravnalne mase in notranje barve – je bistvena za dolgotrajno učinkovitost, trajnost in udobje v prostoru.



Želite izvedeti več? Obiščite našo spletno stran! Skeniraj QR kodo in odkrij še več informacij.

Prava **rešitev** za **vsak** gradbeni izziv.

Za fine in gladke podlage



- za strojno nanašanje
- za notranje površine
- uravnavanje vlage odvisno od proizvoda

Baumit omet na mavčni osnovi

Za prostore z visoko vlažnostjo



- za ročno ali strojno nanašanje
- za notranje površine
- paroprepustni

Baumit omet na apneno-cementni osnovi

Za izboljšano notranjo klimo



- mineralni
- za uravnavanje vlage
- za notranje površine

Baumit omet na apneni osnovi


Idealna notranja klima

Akustika prostora: Raziskave v raziskovalnem parku VIVA so pokazale, da prostori, ometani z ometom Baumit Klima White, zagotavljajo boljšo akustiko v primerjavi s prostori, kjer je bila uporabljena le izravnalna masa. Baumit Klima White ne izboljšuje zgolj akustike, temveč tudi izboljšuje kakovost bivanja in ustvarja prijetno bivalno okolje.

Videz: Tudi v notranjosti omet služi kot idealna podlaga za nadaljnje premaze, hkrati pa zagotavlja trajno in vizualno privlačno površino.

Notranja klima: Notranji omet je običajno trajno povezan s steno skozi celotno življenjsko dobo hiše, zato ima ključen vpliv na notranjo klimo. Pri tem se apneno-cementni ometi izkazujejo za boljše od mavčnih. Baumit Klima White je odlična izbira za ustvarjanje zdravega bivalnega okolja, saj noben drug notranji omet ne absorbira in sprošča presežne vlage v tako kratkem času.

SORPCIJSKE LASTNOSTI NOTRANJIH OMETOV

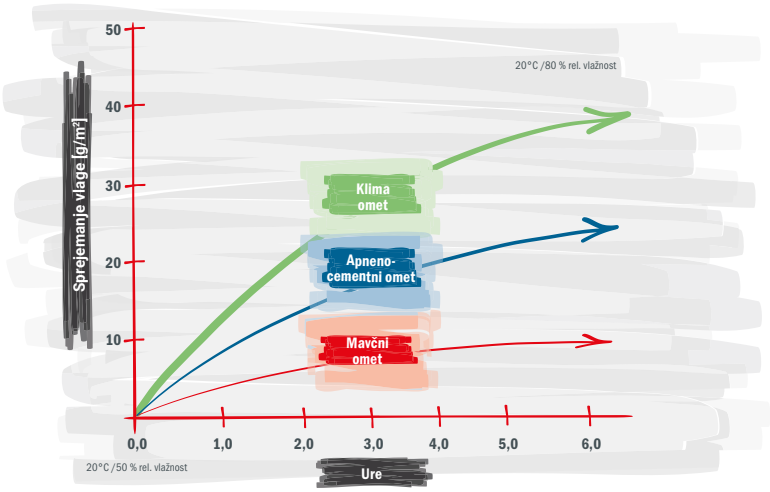

Primerjava sposobnosti sprejemanja vlage notranjih ometov:
Absorpcija vodne pare Baumit Klima ometa po 3 urah je 2-krat večja kot pri običajnih apneno-cementnih ometih in 3-krat večja kot pri mavčnih ometih.

OMETI NA MAVČNI OSNOVI



Mavčne omete odlikuje gladka in fina površina notranjih sten. Ometi se ponašajo z vrhunskimi obdelovalnimi lastnostmi ter omogočajo ustvarjanje natančnih in ravnih površin, ki izboljšujejo estetiko vsakega prostora. Ometi na mavčni osnovi so odlična izbira za doseganje funkcionalnih in stilskih rezultatov v različnih notranjih prostorih.

Baumit Ratio 26

- za zaglajene ali zaribane površine
- enoslojna obdelava
- dobra izdatnost



OMETI NA APNENO-CEMENTNI OSNOVI



Apneno-cementni ometi združujejo paroprepustnost apna in obstojnost cementa ter ponujajo pravo rešitev za notranje prostore. Kombinacija zagotavlja večjo odpornost in stabilnost, zaradi česar so posebej primerni za kritične prostore. Paroprepustnost apna pomaga uravnavati vlago in ohranjati zdravo notranjo klimo, medtem ko cement zagotavlja vrhunsko vzdržljivost in odpornost na fizično obrabo. Omete odlikuje odličen oprijem na različne podlage in odpornost proti pojavu razpok.

Baumit MPI 25

- za zaribane površine
- enoslojna obdelava
- tudi za bolj vlažne prostore



OMETI NA APNENI OSNOVI



Apneni ometi so zelo paroprepustni in naravno odporni proti plesni, zaradi česar so še posebej primerni za prostore, kot so kopalnice in kuhinje, kjer je uravnavanje vlage ključnega pomena. Ometi učinkovito uravnavajo vlago tako, da absorbirajo odvečno vlago iz zraka in jo sprostijo, ko je zrak bolj suh, kar pomaga ohranjati uravnoteženo in zdravo notranjo klimo. Poleg tega so apneni ometi sestavljeni iz naravnih materialov brez kemikalij, kar prispeva k bolj prijaznemu in trajnostnemu okolju.

Baumit KlimaWhite

- uravnava vlago v prostoru, difuzijsko odprt omet
- naravno bel
- brez škodljivih snovi, zavira nastanek plesni



Prelistajte naš **spletni cenik.**

Baumit notranji ometi

Spodnja preglednica vam bo pomagala najti idealen notranji omet za vaše specifične potrebe. Vsak sistem je zasnovan za izpolnjevanje različnih zahtev, od ustvarjanja zdrave notranje klime do zagotavljanja uravnoteženega bivalnega okolja in gladkih površin za različne končne obdelave.

Preglednica vam bo olajšala postopek odločanja. Ne glede na to, katere lastnosti so vam bolj pomembne, vam Baumitova izbira notranjih ometov ponuja popolno rešitev za vsak projekt.

	Baumit KlimaWhite	Baumit Ratio 26	Baumit MPI 25	Baumit Primo 1
				
Prednosti	▪ **uravnava vlago v prostoru, difuzijsko odprt omet** ▪ **naravno bel** ▪ **brez škodljivih snovi, zavira nastanek plesni**	▪ **za zaglajene ali zaribane površine** ▪ **enoslojna obdelava** ▪ **dobra izdatnost**	▪ **za zaribane površine** ▪ **enoslojna obdelava** ▪ **tudi za bolj vlažne prostore**	▪ **strojni osnovni omet** ▪ **za zaribano ali porezano površino** ▪ **zrnavost 1 mm**
Zaključna obdelava	KlimaColor	KlimaColor	KlimaColor	KlimaColor
Ometi	KlimaWhite	Ratio 26	MPI 25	Primo 1
Priprava podlage	Opeka: ni potrebno posebej obdelovati Beton: Spritz ali MultiWhite	Beton: SuperPrimer ali BetonKontakt	Opeka: ni potrebno posebej obdelovati Beton: Spritz ali ProContact ali SuperPrimer	Opeka: ni potrebno posebej obdelovati Beton: Spritz ali ProContact ali SuperPrimer

Prijetno in zdravo bivalno okolje

Baumit ometi

Baumitovi notranji ometi združujejo funkcionalnost in estetiko. Ustvarjajo kakovostno podlago za vse nadaljnje nadgradnje, hkrati pa prispevajo k uravnavanju vlage in izboljšanju akustike v prostoru.

Izdelki Klima so izjemno učinkoviti pri ustvarjanju zdravih notranjih prostorov. Apneni ometi so idealna izbira za stanovanjske in poslovne prostore, vključno z območji z visoko vlažnostjo, kot so kopalnice, saj učinkovito uravnavajo raven vlage. Baumitov prodajni program vključuje tudi mavčne in apneno-cementne omete, ki izpolnjujejo visoke standarde pri izvedbi gradbenih projektov in omogočajo tako ročno kot strojno nanašanje.



KLIMA OMET

Veleprodajna cena € brez DDV



■ naravno beli strukturiran omet

Baumit KlimaWhite

Paroprepustni naravno beli lahki apneni omet s sposobnostjo uravnavanja vlažnosti zraka v prostoru, primeren tudi za kopalnice. Naravna struktura mikropor zagotavlja hitro oddajanje in sprejemanje vodne pare in ustvarja optimalno bivalno klimo. Posebej primeren za strojno nanašanje in za zaribane površine. Zrnavost 1 mm.

▪ uravnava vlago v prostoru, difuzijsko odprt omet ▪ naravno bel ▪ brez škodljivih snovi, zavira nastanek plesni

KlimaWhite	**25 kg**	**7,00/vrečo**
Poraba:	ca. 12,5 kg/m²/cm	**280,00/t**
Izdatnost:	ca. 2 m²/vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110027 Z	
KlimaWhite	**silos**	**280,00/t**
Poraba:	ca. 12,5 kg/m²/cm	
Izdatnost:	ca. 80 m²/t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	3830058110034	

Prelistajte naš **spletni cenik.**

KLIMA IZRAVNALNI OMET

Veleprodajna cena € brez DDV



- naravno beli fini omet

Baumit KlimaSpachtel | KlimaPerla

Mineralna naravna bela izravnalna masa in fini zaribani omet, za notranjo uporabo na betonu, apnenih, apneno-cementnih in sanacijskih ometih. Za ročno in strojno nanašanje. Dobro paroprepustna, za izboljšanje bivalne klime v prostoru. Zrnavost 1 mm.

- izboljšana bivalna klima, difuzijska odprtost
- visoka kakovost gladke površine
- brez škodljivih snovi, zavira nastanek plesni

KlimaSpachtel	25 kg	16,20/vrečo
Poraba:	ca. 1,2 kg/m²/mm	648,00/t
Izdatnost:	ca. 7 m²/vrečo pri debelini 3 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261570	

FINI OMET

Veleprodajna cena € brez DDV



- tradicionalen fini apneni omet

Baumit PerlaInterior

Naravno beli apneni notranji fini omet za ročno nanašanje na osnovne in toplotnoizolacijske omete. Zrnavost 1 mm.

- enakomerno fina struktura površine
- paroprepustni apneni omet
- za notranje površine

PerlaInterior	25 kg	6,90/vrečo
Poraba:	ca. 6 kg/m²/4 mm	276,00/t
Izdatnost:	ca. 4,2 m²/vrečo pri debelini 4 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329216907 Z	

OMETI ZA STROJNO NANAŠANJE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit Ratio 26

Enoslojni mavčno-apneno-cementni strojni notranji omet za zaribano ali zaglajeno površino za vse notranje prostore, razred obremenitve z vlago do W3. Zrnavost 1 mm.

▪ za zaglajene ali zaribane površine ▪ enoslojna obdelava ▪ dobra izdatnost

■ za zaribano ali zaglajeno površino

Ratio 26	25 kg	6,65/vrečo
Poraba:	ca. 12 kg/m²/cm	266,00/t
Izdatnost:	ca. 2,1 m²/vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329216846 M Z	

Ratio 26	silos	266,00/t
Poraba:	ca. 12 kg/m²/cm	
Izdatnost:	ca. 83 m²/t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329117242	



Baumit Ratio 20

Enoslojni apneno-mavčni strojni notranji omet za zaribano površino, razred obremenitve z vlago do W3. Zrnavost 1 mm.

▪ za zaribane površine ▪ za površine pripravljene za barvanje ▪ strojno nanašanje na notranje površine

■ za zaribano površino

Ratio 20	25 kg	6,25/vrečo
Poraba:	ca. 12 kg/m²/cm	250,00/t
Izdatnost:	ca. 2,1 m²/vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329216808 M Z	

Ratio 20	silos	250,00/t
Poraba:	ca. 12 kg/m²/cm	
Izdatnost:	ca. 83 m²/t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329117013	



Baumit MPI 25

Apneno-cementni strojni omet za vse bivalne prostore, vključno z vlažnimi prostori (razred obremenitve z vlago do W5). Za zaribane površine. Zrnavost 1 mm.

▪ za zaribane površine ▪ enoslojna obdelava ▪ primeren tudi za vlažne prostore

■ za zaribano površino

MPI 25	25 kg	5,40/vrečo
Poraba:	ca. 14 kg/m²/cm	216,00/t
Izdatnost:	ca. 1,8 m²/vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329216839 M Z	

MPI 25	silos	216,00/t
Poraba:	ca. 14 kg/m²/cm	
Izdatnost:	ca. 71 m²/t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329117037	

Prelistajte naš **spletni cenik.**

OMETI ZA STROJNO NANAŠANJE

Veleprodajna cena € brez DDV



- strojni osnovni omet

Baumit Primo 1

Apneno-cementni strojni osnovni omet za zaribano ali porezano površino. Zrnavost 1 mm.

▪ strojni osnovni omet ▪ za zaribano ali porezano površino ▪ zrnavost 1 mm

Primo 1	**25 kg**	**5,10/vrečo**
Poraba:	ca. 14 kg/m²/cm	**204,00/t**
Izdatnost:	ca. 1,8 m²/vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110157 M Z	

Primo 1	**40 kg**	**7,40/vrečo**
Poraba:	ca. 14 kg/m²/cm	**185,00/t**
Izdatnost:	ca. 2,9 m²/vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 40 kg, 1 paleta = 35 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	3830058110102 M Z	

Primo 1	**silos**	**204,00/t**
Poraba:	ca. 14 kg/m²/cm	
Izdatnost:	ca. 71 m²/t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	3830058110119	



- visoka mehanska odpornost

Baumit Primo Sicuro

Posebno trden cementni strojni omet z visoko mehansko odpornostjo.

▪ visoka mehanska odpornost ▪ strojni osnovni omet ▪ za zaribano površino

Primo Sicuro	**25 kg**	**6,15/vrečo**
Poraba:	ca. 23 kg/m²/cm	**246,00/t**
Izdatnost:	ca. 1,1 m²/vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110171 M	



- strojni osnovni omet

Baumit Ratio 16

Mavčno-apneno-cementni strojni osnovni omet za zaribano ali zaglajeno površino, razred obremenitve z vlago do W3. Zrnavost 1 mm.

▪ strojni osnovni omet ▪ za zaribano ali zaglajeno površino ▪ zrnavost 1 mm

Ratio 16	**40 kg**	**9,70/vrečo**
Poraba:	ca. 12 kg/m²/cm	**242,50/t**
Izdatnost:	ca. 3,3 m²/vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 40 kg, 1 paleta = 35 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	3830058110126 M Z	

Ratio 16	**silos**	**250,00/t**
Poraba:	ca. 12 kg/m²/cm	
Izdatnost:	ca. 83 m²/t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	3830058110133	

OMETI ZA ROČNO NANAŠANJE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit Manu 4

Apneno-cementni osnovni omet za tradicionalno ročno nanašanje, grobo porezano, za zunaj in znotraj. Zrnavost 4 mm.

▪ klasični grobi omet ▪ za tradicionalno ročno nanašanje ▪ za notranje in zunanje površine

Manu 4	25 kg	5,65/vrečo
Poraba:	ca. 16 kg/m²/cm	226,00/t
Izdatnost:	ca. 0,8 m²/vrečo pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329217980 M Z	

Manu 4	silos	226,00/t
Poraba:	ca. 16 kg/m²/cm	
Izdatnost:	ca. 31 m²/t pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329118027	

■ ročno nanašanje



Baumit Manu 2

Apneno-cementni osnovni omet (GP-CS III po SIST EN 998-1) za ročno nanašanje in malta za zidanje (M5 po SIST EN 998-2), za zunaj in znotraj. Zrnavost 2 mm.

▪ 2 v 1 ▪ enostaven za vgrajevanje ▪ za notranje in zunanje površine

Manu 2	25 kg	4,70/vrečo
Poraba:	ca. 15 kg/m²/cm (poraba za omet) ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte (poraba za malto)	188,00/t
Izdatnost:	ca. 0,8 m²/vrečo pri debelini 2 cm (izdatnost za omet) ca. 15 l mokre malte/vrečo (izdatnost za malto)	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329222236 M Z	

Manu 2	silos	188,00/t
Poraba:	ca. 15 kg/m²/cm (poraba za omet) ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte (poraba za malto)	
Izdatnost:	ca. 33 m²/t pri debelini 2 cm (izdatnost za omet) ca. 600 l mokre malte/t (izdatnost za malto)	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329117464	

■ malta in omet

Prelistajte naš **spletni cenik.**

Za izboljšano učinkovitost in trajnost

Baumit dodatni proizvodi

Pribor za notranje omete Baumit je zasnovan tako, da poveča učinkovitost in zagotovi trajnost notranjih ometov.

Baumit pribor za omete, ki obsega obrizg, sprijemni premaz, lepilo za pritrjevanje vogalnikov in letev, pocinkane vogalnike in zaključne letve, zagotavlja brezhiben zaključek ometov. Ne glede na to, ali obdelujete stene, strope ali druge površine, Baumitovi dodatni proizvodi za omete omogočajo učinkovito nanašanje in dolgotrajne rezultate ter zagotavljajo tako estetske kot konstrukcijske zahteve.



DODATNI PROIZVODI

Veleprodajna cena € brez DDV



■ cementni obrizg

Baumit Spritz

Cementni obrizg za ročno in strojno nanašanje. Za pripravo mineralnih podlag pred ometavanjem, za izboljšanje oprijema in izravnavo vpojnosti zelo vpojnih podlag pred nanosom apneno-cementnih in apnenih ometov. Zrnavost 2 mm.

▪ zagotavlja dober oprijem ometov ▪ izenačuje vpojnost ▪ za notranje in zunanje površine

Spritz	25 kg	4,80/vrečo
Poraba:	ca. 6 - 8 kg/m² (100 %-no pokrivanje)	192,00/t
Izdatnost:	ca. 3,1 m²/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329216853 M Z	



■ sprijemni premaz

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Baumit BetonKontakt

Tekoči sprijemni premaz za mavčne omete (Ratio 20, Ratio 26 in Ratio 16) na gladkih betonskih površinah. Brez topil.

▪ za betonske podlage ▪ primeren za mavčne omete ▪ brez topil

BetonKontakt	20 kg	50,00/vedro
Poraba:	ca. 0,4 kg/m²	2,50/kg
Izdatnost:	ca. 50 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9004329216082 Z	

DODATNI PROIZVODI

Veleprodajna cena € brez DDV



pritrjevanje vogalnikov in letev

Baumit SpeedFix

Mineralno hitro lepilo za pritrjevanje vogalnikov in letev pri izdelavi apneno-cementnih in apnenih ometov.

- za hitro pritrjevanje
- hitrosušeče
- zelo stabilno

SpeedFix	30 kg	15,60/vrečo
Poraba:	ca. 1,5 kg/tm glede na podlago, pri debelini nanosa 15 mm	520,00/t
Izdatnost:	ca. 21 l/vrečo = 20 tm/vrečo	
Pakiranje:	vreča 30 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1440 kg	
EAN koda:	9004329222106 M	



Baumit PutzEckleiste| pocinkan vogalnik

Vogalnik iz pocinkane jeklene pločevine za natančno in stabilno izvedbo vogalov.

PutzEckleiste		po ponudbi
Dolžina:	260 cm ali 280 cm	
Pakiranje: 260 cm:	1 paket = 25 kosov = 65 tm	
Pakiranje: 280 cm:	1 paket = 30 kosov = 84 tm	
EAN koda: 260 cm:	4009230041629 M Z	
EAN koda: 280 cm:	9004329274808 M Z	



Baumit AnputzLeiste Universal| zaključna letev

Samolepilna enodelna plastična zaključna letev razreda 1B za izvedbo natančnega stika ometa z okenskim in vratnim okvirjem. Z zaščitno gumo in s samolepilnim trakom za pritrditev zaščitne folije. Za zunanje in notranje omete in velikosti okna do 10 m².

AnputzLeiste Universal		2,80/tm
Dolžina:	240 cm	
Pakiranje:	1 paket = 30 kosov = 72tm	
EAN koda:	9004329282421 M	



Baumit Fenster- und TüranschlussProfil | zaključna letev

Samolepilna plastična okenska in vratna zaključna letev razreda 1B z lepilnim trakom z zaščitno folijo za natančno izvedbo stika ometa z okenskim in vratnim okvirjem. Za notranje (debelina ometa ≥ 10 mm) omete in velikosti okna do 6 m².

Fenster- und TüranschlussProfil debelina ometa 10 mm		1,25/tm
Dolžina:	260 cm	
Pakiranje:	1 paket = 50 kosov = 130 tm	
EAN koda:	9004329274822 M	

Baumit program za keramiko

Program za keramiko Baumit Baumacol ponuja celovite rešitve in proizvode: priprava podlage, lepila za keramiko, fuge in silikoni, ki zagotavljajo brezhiben zaključek za vsak projekt polaganja ploščic.

BAUMIT WIKI

Baumit ponuja celovit izbor izdelkov za polaganje keramike, zasnovanih za profesionalno rabo. Sistem Baumacol vključuje vse, kar potrebujete za popoln zaključek projekta – od tesnil do silikonov. Izdelki Baumacol so med seboj popolnoma usklajeni in zagotavljajo optimalno pripravo podlage, ne glede na to, ali delate z neenakomernimi, vpojnimi ali nevpojnimi površinami. Baumitova lepila za keramiko izpolnjujejo stroge evropske standarde in so primerna za širok spekter uporabe. Uporabljate jih lahko tako v notranjih kot zunanjih prostorih, na cementnih ali mavčnih podlagah ter z različnimi vrstami in velikostmi ploščic. Za zaključek projekta Baumit PremiumFuge in Baumacol Silikon zagotavljata učinkovito zaščito pred vlago in izboljšata estetski videz položene keramike.

Fugiranje ima ključno vlogo pri polaganju ploščic, saj zagotavlja popoln zaključek in estetsko dovršenost položene keramike. Baumacol PremiumFuge in Baumacol Silikon sta na voljo v 24 trendovskih barvah.



Želite izvedeti več? Obiščite našo spletno stran! Skeniraj QR kodo in odkrij še več informacij.

Prava **rešitev** za **vsak** gradbeni izziv.

Vsestransko uporabna



- za zunaj in znotraj
- visoko fleksibilna
- primerna za talno gretje

Baumit Baumacol keramična lepila

Trajni zaključek za položeno keramiko



- vodoodbojna
- širok izbor barv
- za zunaj, znotraj in/ali naravni kamen

Baumit Baumacol fugirne mase in silikon

Ustrezen sistem za dolgotrajno vodotesnost



- popolno tesnjenje stikov
- dolgotrajni tesni stiki
- trajno tesnjenje površine

Baumit Baumacol priprava podlage

Baumit program za keramiko

Izbira pravega sistema za polaganje ploščic je v veliki meri odvisna od podlage in predvidene uporabe. V spodnji preglednici najdete različne sisteme za polaganje ploščic, ki so namenjeni različnim zahtevam in področjem uporabe. Ne glede na to, ali gre za zahtevne podlage, visoko stopnjo vlage ali specifične oblikovalske zahteve, naša ponudba nudi idealno rešitev za vaš projekt. Poiščite popolno kombinacijo za brezhiben rezultat in dolgotrajno obstojnost.

Spodnja preglednica vam bo pomagala najti idealen Baumit sistem za polaganje keramike, prilagojen vašim specifičnim potrebam. Ne glede na to, ali delate na notranjih ali zunanjih površinah, z majhnimi ali velikimi ploščicami, ali potrebujete rešitve za talno gretje, Baumit ponuja širok izbor izdelkov in sistemov za vsako uporabo. Od proizvodov za pripravo podlage in lepil za keramiko do fugirnih mas in silikona – naša celovita ponudba zagotavlja brezhiben in dolgotrajen rezultat.

	Popoln sistem	Sistem za kopalnice	Sistem za kopalnice Aqua Speed
			
Podlaga	beton + sistem za talno gretje	beton	beton
Estrih	Estrich E225 / Alpha 2000	Estrich E225 / Alpha 2000	Estrich E225 / Alpha 2000
Osnovni premaz	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
Tesnjenje in dodatki	–	Baumacol Proof + StrapFix	Baumacol AquaSafe + Protect + StrapFix
Keramično lepilo	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexTop
Fugiranje	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge +Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon
			

Prelistajte naš **spletni cenik.**



Sistem za terase	Sistem za sanacije	
		
beton + hidroizolacija	obstoječa keramika	**Podlaga**
Estrich E225	–	**Estrih**
Grund / SuperPrimer	SuperPrimer	**Osnovni premaz**
Baumacol Protect + StrapFix	–	**Tesnjenje in dodatki**
Baumacol FlexTop	Baumacol FlexTop / FlexUni	**Keramično lepilo**
Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	**Fugiranje**
		

Sistemi Baumacol

Baumit lepila za keramiko



Baumacol lepila za keramiko so skrbno zasnovana v skladu s strogimi evropskimi standardi kakovosti, kar omogoča izjemno vsestranskost in uporabo za različne namene.

Primerna so tako za notranjo kot tudi zunanjo uporabo, saj so posebej prilagojena za nanašanje na cementne in mavčne podlage ter za različne vrste in velikosti ploščic.

Ne glede na to, ali gre za stanovanjske ali komercialne projekte, Baumacol zagotavlja zanesljivost in zmogljivost, ki sta ključni za uspešno polaganje ploščic. Baumacol poskrbi za profesionalne rezultate, ki združujejo trajnost in estetski videz vaših ploščic.

LEPILA ZA KERAMIKO

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit Baumacol FlexTop

Visokofleksibilno tankoslojno lepilo (C2TE S1 po SIST EN 12004, SIST EN 12002) s hidravličnimi vezivi in sintetično smolo s podaljšanim odprtim časom in povečano stabilnostjo za polaganje keramike, granitogresa, mozaika, porcelana. Primerno za območja s povečanimi toplotnimi in statičnimi obremenitvami. Odporno proti zmrzali in vodi.

- visoko fleksibilno (S1)
- za malo vpojno podlago in oblogo
- primerno za talno gretje

visokofleksibilno

C2TE S1

Baumacol FlexTop	25 kg	17,80/vrečo
Poraba:	ca. 3 kg/m²	712,00/t
Izdatnost:	ca. 8 m²/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110072 Z	



Baumit Baumacol FlexUni Gel

Fleksibilno lepilo za keramiko (C2TE po SIST EN 12004) z inovativno Gel tehnologijo s podaljšanim odprtim časom in zmanjšanim zdrsom. Za polaganje zidnih in talnih keramičnih ploščic, mozaika, finega kamna, naravnega kamna, za zunaj in znotraj. Max. debelina nanosa 15 mm.

- inovativna Gel tehnologija
- enostavna in hitra obdelava
- 15 % večja izdatnost

enostavna in hitra obdelava

C2TE

Baumacol FlexUni Gel	25 kg	14,00/vrečo
Poraba:	ca. 3 kg/m²	560,00/t
Izdatnost:	ca. 8 m²/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058111741 Z	

Prelistajte naš **spletni cenik.**

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit Baumacol FlexUni White

Naravno belo fleksibilno tankoslojno lepilo (C2TE po SIST EN 12004) za polaganje keramike, kamna in granitogresa.

▪ izboljšana nosilnost ▪ podaljšan odprti čas ▪ za zunaj in znotraj

Baumacol FlexUni White	25 kg	13,95/vrečo
Poraba:	ca. 3 kg/m²	558,00/t
Izdatnost:	ca. 8 m²/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110096 Z	

■ naravno bele barve

C2TE



GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission



Baumit Baumacol FlexUni

Fleksibilno tankoslojno lepilo (C2TE po SIST EN 12004) s hidravličnimi vezivi in sintetično smolo s podaljšanim odprtim časom in povečano stabilnostjo za polaganje keramike, kamna in granitogresa. Za zunaj in znotraj. Odporno proti zmrzali in vodi.

▪ univerzalna uporaba ▪ fleksibilno ▪ podaljšan odprti čas

Baumacol FlexUni	25 kg	12,40/vrečo
Poraba:	ca. 3 kg/m²	496,00/t
Izdatnost:	ca. 8 m²/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329267558 Z	

■ fleksibilno in univerzalno

C2TE



GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission



Baumit Baumacol Basic

Tankoslojno lepilo (C1 po SIST EN 12004) za polaganje keramike in kamna. Odporno proti zmrzali in vodi.

▪ osnovno lepilo ▪ za zunaj in znotraj ▪ vsestransko

Baumacol Basic	25 kg	6,20/vrečo
Poraba:	ca. 3,0 kg/m²	248,00/t
Izdatnost:	ca. 8 m²/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110140 Z	

■ povečana obstojnost

C1



GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Baumit fuge in silikoni

Dokončajte svoj projekt polaganja ploščic z izdelkoma Baumit PremiumFuge in Baumacol Silikon, ki poskrbita za ključne detajle.

Ta izdelka učinkovito zapolnita fuge med ploščicami, zagotavljata vrhunsko zaščito pred vdorom vlage ter preprečujeta morebitne poškodbe. Poleg svoje zaščitne funkcije oba izdelka izboljšata celoten videz površin, kar prispeva k popolnemu in profesionalnemu zaključku vašega projekta. Z izdelkoma Baumit PremiumFuge in Baumacol Silikon boste poskrbeli, da bo vaš projekt polaganja ploščic ne le funkcionalen, temveč tudi estetsko dovršen in vzdržljiv.



FUGIRNE MASE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit Baumacol PremiumFuge

Visokokakovostna fleksibilna cementna fugirna masa (CG2, SIST EN 13888) za fugiranje zunanjih in notranjih stenskih in talnih površin iz keramike, porcelana, lončevine, steklenega mozaika, klinkerjeve opeke ter iz naravnega ali umetnega kamna na terasah. Za širino fug 1 – 8 mm.

▪ vodoodbojna ▪ za zunaj in znotraj ▪ za talno gretje

■ vodoodbojna in trajna

		barvi white in cement grey	ostale barve
Baumacol PremiumFuge	**5 kg**	**9,00/vedro**	**14,50/vedro**
Poraba:	ca. 0,2 - 0,8 kg/m²	**1,80/kg**	**2,90/kg**
Izdatnost:	ca. 10 m²/vedro		
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 90 veder = 450 kg		
EAN koda:	glej spodaj		

Natural line	EAN koda	Counrty line	EAN koda
white	5945752003525	rubin*	5945752003730
jasmin*	5945752003679	dark brown*	5945752003624
bahama	5945752003556	brown*	5945752003433
manhattan	5945752003716	light brown*	5945752003693
pale olive*	5945752004782	miel*	5945752003723
irish sand*	5945752004829	camel*	5945752003440

Vintage line	EAN koda	Urban line	EAN koda
bermuda*	5945752003631	grey	5945752003662
ice blue*	5945752004805	silk grey*	5945752003747
lavender*	5945752004775	cement grey	5945752003600
spring rose*	5945752004812	taupe*	5945752004799
antique pink*	5945752004843	antracite	5945752003617
terracotta*	5945752004836	carbon*	5945752004850

* dobava in cena po ponudbi

Prelistajte naš **spletni cenik.**

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit Baumacol Silikon

Enokomponentna visokoelastična tesnilna masa za povečano odpornost na alge in plesni. Primeren za trajnoelastične fuge in tesnjenje na sanitarnih območjih. Za zunaj in znotraj, na acetatni osnovi.

▪ UV in vremensko obstojna ▪ trajnoelastična ▪ univerzalna

		barvi white in cement grey	ostale barve
Baumacol Silikon	**310 ml**	**7,20/kos**	**8,20/kos**
Poraba:	ca. 10 m/kartušo/5 mm fugo		
Pakiranje:	kartuša 310 ml, 1 paket = 12 kartuš, 1 paleta = 100 paketov = 380 kg		

■ **UV in vremensko obstojna**

NOVO

Natural line	**EAN koda**
white	9004329268456
jasmin*	9004329268340
bahama	9004329268241
manhattan	9004329268388
pale olive*	9004329271616
irish sand*	9004329271586

Counrty line	**EAN koda**
rubin*	9004329268425
dark brown*	9004329268302
brown*	9004329268272
light brown*	9004329268364
miel*	9004329268395
camel*	9004329268289

Vintage line	**EAN koda**
bermuda*	9004329268258
ice blue*	9004329271562
lavender*	9004329270886
spring rose*	9004329271579
antique pink*	9004329271609
terracotta*	9004329271593

Urban line	**EAN koda**
grey	9004329268333
silk grey*	9004329268432
cement grey	9004329268296
taupe*	9004329271623
antracite	9004329266889
carbon*	9004329271630

* dobava in cena po ponudbi

BARVE FUGIRNIH MAS IN SILIKONOV

Natural Line

white | jasmin | bahama | manhattan | pale olive | irish sand

Vintage Line



bermuda | ice blue | lavender | spring rose | antique pink | terracotta

Country Line



rubin | dark brown | brown | light brwon | miel | camel

Urban Line



grey | silk grey | cement grey | taupe | antracite | carbon

Barve služijo kot prikaz barve izbranega proizvoda. Natančnega ujemanja s proizvodom ne zagotavljamo.

BAUMACOL

Sistemi Baumacol

Baumit priprava podlage in dodatki



Popolna namestitev ploščic se začne z natančno pripravo podlage.

Baumitovi Baumacol izdelki so zasnovani tako, da so kos vsem izzivom, ne glede na to, ali gre za neravne, močno vpojne ali nevpojne podlage. Naše napredne rešitve zagotavljajo stabilno in ravno osnovo ter učinkovito zaščito pred vlago, kar preprečuje morebitne poškodbe. S pravilno pripravo podlage ustvarite idealne pogoje za kakovosten zaključek ploščic, ki bo prestal preizkus časa.

PRIPRAVA PODLAGE

Veleprodajna cena € brez DDV



■ visoko elastična, premošča razpoke

Baumit Baumacol Protect 2K Elastic

Dvokomponentna paroprepustna visoko elastična vodotesna masa za zunaj in znotraj. Za tesnjenje vlažnih območij, območij pod vodo (bazeni, rezervoarji za vodo itd.), balkonov, teras, temeljev in zidov, kjer je zahtevana visoka elastičnost. Zaradi visoke elastičnosti dobro premošča razpoke.

▪ visoko elastična, premošča razpoke ▪ zmrzlinsko odporna ▪ enostavna obdelava

Baumacol Protect 2K Elastic	20 kg in 8 kg	81,76/set
Poraba:	3 - 4 kg/m² za 2 premaza	
Pakiranje:	vreča 20 kg, 1 paleta = 63 vreč = 1260 kg in ročka 8 kg, 1 paleta = 63 ročk =504 kg	
EAN koda:	3831009432779	



■ za toge podlage

Baumit Baumacol Protect One

Hidravlično ojačana vodoneprepustna paroprepustna zmrzlinsko obstojna enokomponentna vodotesna masa za tesnjenje pod keramiko in keramičnimi oblogami (EN 1504).

▪ zmrzlinsko obstojna ▪ paroprepustna ▪ za toge podlage

Baumacol Protect One	25 kg	21,75/vrečo
Poraba:	3 - 4 kg/m² za 2 premaza	870,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1200 kg	
EAN koda:	3831009432755	



■ pripravljena in vodotesna

Baumit Baumacol Proof

Enokomponentna trajnoelastična tesnilna masa (W4) za premoščanje razpok in fleksibilno tesnjenje pod notranjo keramično oblogo. Za zaščito vlagi izpostavljenih površin.

▪ enokomponentna ▪ trajnoelastična ▪ pohodna in pripravljena za obdelavo po 3 urah

Baumacol Proof	7 kg	58,10/vedro
Poraba:	ca. 1,5 kg/m²/mm	8,30/kg
Izdatnost:	ca. 4,7 m²/vedro pri debelini 1 mm	
Pakiranje:	vedro 7 kg, 1 paleta = 85 veder = 595 kg	
EAN koda:	9004329267084	

Prelistajte naš **spletni cenik.**

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit Baumacol AquaSafe

Troslojna vodotesna membrana za zaščito pred vlago in proti razpokam na stenah in tleh pred tankoslojnim polaganjem keramike.

Baumacol AquaSafe		**300,00/rolo**
Pakiranje:	rola 30 tm	**10,00/tm**
Barva:	siva	
Širina:	1000 mm	
Debelina:	0,62 mm	
EAN koda:	9004329232099	



Baumit Baumacol Strap

Armirani elastični tesnilni trak s sredinsko razteznostno cono obrobljeno na obeh straneh širine 120 mm. Vodoneprepusten, kemijsko obstojen na solne raztopine, luge in kisline.

Baumacol Strap		**135,00/rolo**
Pakiranje:	rola 50 tm	**2,70/tm**
EAN koda:	3858892971123	



Baumit Baumacol Strap Fix

Samolepilni gumiran trak na osnovi butila širine 120 mm. Vodoneprepusten in elastičen tudi pri nizkih temperaturah. Kemijsko obstojen na solne raztopine, luge in kisline. Sistemska komponenta v kombinaciji z Baumacol Proof in Baumacol Protect na zunanjih in notranjih površinah.

Baumacol Strap Fix		**80,00/rolo**
Pakiranje:	rola 20 tm	**4,00/tm**
EAN koda:	9004329270831	



Baumit Baumacol ExCorner | zunanji vogalnik

Sistemska komponenta za fleksibilno tesnjenje zunanjih vogalov v kombinaciji z Baumacol Strap tesnilnim trakom pred nanosom Baumacol Protect ali Baumacol Proof. Dimenzija 210 × 210 mm.

Baumacol ExCorner		**6,00/kos**
Pakiranje:	kos, 1 paket = 25 kosov	**150,00/karton**
EAN koda:	9004329268944 M	



Baumit Baumacol Sleeve | stenska manšeta

Sistemska komponenta za vodotesno in fleksibilno tesnjenje stenskih instalacijskih prebojev pred nanosom Baumacol Proof ali Baumacol Protect. Dimenzija 120 × 120 mm.

Baumacol Sleeve		**5,90/kos**
Pakiranje:	kos, 1 paket = 25 kosov	**147,50/karton**
EAN koda:	9004329268920 M	



Baumit Baumacol Gully | talna manšeta

Sistemska komponenta za vodotesno in fleksibilno tesnjenje talnih instalacijskih prebojev in odtokov pred nanosom Baumacol Proof ali Baumacol Protect. Dimenzija 420 × 420 mm.

Baumacol Gully		**15,80/kos**
Pakiranje:	kos, 1 paket = 10 kosov	**158,00/karton**
EAN koda:	9004329268913 M	

Estrihi in obdelava tal

Estrihi so podlaga za vse vrste talnih oblog. V kombinaciji z modernimi sistemi talnega gretja estrih ne služi le kot nosilni element talne konstrukcije, temveč s svojo akumulacijsko maso zagotavlja prijeten občutek bivanja.

BAUMIT WIKI

Ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali prenovo, plavajoči, vezani in nevezani estrihi zagotavljajo preverjeno kakovost ter omogočajo hitro in enostavno vgradnjo. Poleg tega so brez dodatkov idealna izbira za uporabo s sistemi talnega gretja.

Čeprav so pogosto skriti pod različnimi talnimi oblogami, estrihi opravljajo bistvene funkcije: so pomembna strukturna osnova, prilagojena namenu stavbe, bodisi za stanovanjske ali komercialne prostore, in temelj za vsak talni sistem.

Baumitovi tovarniško pripravljeni estrihi zagotavljajo dosledno kakovost izdelkov, ki presegajo vse standarde. Samorazlivne mase se uporabljajo za izravnavo tal pred polaganjem novih oblog, saj omogočajo stabilno osnovo za poljuben talni zaključek.



Želite izvedeti več? Obiščite našo spletno stran! Skeniraj QR kodo in odkrij še več informacij.

Prava **rešitev** za **vsak** gradbeni izziv.

Gladka in ravna tla s samorazlivnimi masami



- samorazlivne mase
- na cementni osnovi: primerni za območja občutljiva na vlago
- na kalcij-sulfatni osnovi: prava odločitev za popolno površino

Baumit Nivello izravnalne mase

Trajni estrihi za popolne podlage



- primerni za talno gretje
- cementni estrihi za zunanje in notranje površine
- primerni za strojno vgradnjo

Baumit klasični in samorazlivni estrihi

Hitrosušeči estrihi: pripravljeni za polaganje v rekordnem času



- primerni za oblaganje v rekordnem času
- primerni za talno gretje
- ojačan z vlakni za večje obremenitve

Baumit hitrosušeči estrihi

Prelistajte naš **spletni cenik.**

BAUMIT SPEED ESTRIHI

Za hiter napredek gradnje

Za trajno talno oblogo, bodisi pri novogradnjah ali prenovah, so estrihi nepogrešljivi. Zagotavljajo izravnavo površin, omogočajo učinkovito uporabo sistemov talnega gretja in služijo kot temelj za vse vrste talnih oblog.

Čas sušenja estriha je odvisen od več dejavnikov, od vrste estriha, vsebnosti vode, debeline in pogojev sušenja. Natančno raven vlage preveri strokovnjak s pomočjo CM naprave. Na primer, 5 cm debel cementni estrih pri temperaturi 20 °C in relativni zračni vlažnosti manj kot 65 % običajno doseže ustrezno raven vlage v približno 8 tednih.

Baumit Speed estrihi
Pri prenovah ali kratkih gradbenih rokih je hitrost pogosto ključnega pomena. Nihče si ne želi čakati osem tednov, da položi nove ploščice med prenovo kopalnice. Za hitrejši napredek gradnje priporočamo proizvode Baumit Speed. Glede na vrsto izdelka in debelino estriha so površine pripravljene za polaganje talnih oblog že po 1 ali 7 dneh (pri temperaturi okoli 20°C in vlažnosti < 65 %). Ti estrihi so primerni za uporabo tako v notranjih kot tudi v zunanjih prostorih ter so vsestranska izbira za vse vrste vgradnje. Pri večjih projektih pa je potrebno strokovno spremljanje in ustrezno načrtovanje, da se zagotovi optimalen rezultat. Baumit Speed izdelki so odlični za hitro izvedbo manjših popravkov, hkrati pa povsem zanesljivi pri večjih gradbenih projektih.



BAUMIT NIVELLO



Popolna rešitev za vse talne površine

Ne glede na osnovno vezivo - kalcij-sulfatno (Nivello Quattro) ali cementno (Nivello 50) - so Baumit samorazlivne mase zasnovane za hitro in učinkovito vgradnjo. Odlikuje jih gladka in ravna površina, primerne so tudi za talno gretje.

Baumit Nivello Quattro
Samorazlivna kalcij-sulfatna izravnalna masa brez krčenja. Za debeline nanosa 1 - 20 mm pred polaganjem talnih oblog vseh vrst. Primerna za talno gretje.

Baumit Nivello 50
Cementna samorazlivna izravnalna masa za zunanje in notranje površine. Za debeline nanosa 3 - 50 mm pred polaganjem talnih oblog vseh vrst. Za zunanje in notranje površine. Primerna za talno gretje.

Z enim **klikom:**

Baumit Nivello Quattro je samorazlivna masa primerna za izravnavo podlage pred polaganjem talnih oblog. Na videu si poglejte prikaz izvedbe v enostavnih korakih.

Skeniraj in si oglej




Estrihi in obdelava tal

V spodnji preglednici lahko najdete ustrezen estrih za vsak zahtevo, glede na področje uporabe. Estrihe lahko izberete glede na področje uporabe ali glede na pripravo za nadaljnje polaganje talnih oblog. Poleg tega so prikazane tudi ključne lastnosti in prednosti posameznih izdelkov.

V spodnji preglednici boste našli idealen Baumit sistem za talne obloge, prilagojen vašim specifičnim potrebam. Vsak sistem je izdelan tako, da izpolnjuje edinstvene zahteve za vsak projekt, kar zagotavlja optimalno delovanje.

Ta pregled vam omogoča enostavno primerjavo lastnosti in prednosti posameznih sistemov.


	Kalcij-sulfatna podlaga	Cementna podlaga	Lesena podlaga
			
Podlaga	Alpha	beton/estrih	lesena podlaga
Osnovni premaz	Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer	SuperPrimer
Armirna mrežica	–	–	StarTex
Talno gretje	–	–	–
Lepilo za keramiko	–	–	–
Osnovni premaz	–	–	–
Izravnalna masa	Nivello Quattro	Nivello Quattro/Nivello 50	Nivello 50
Zaključna obdelava	talna obloga	talna obloga	talna obloga

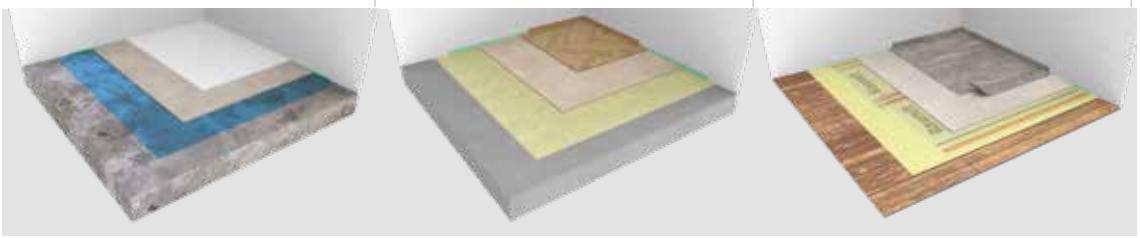

Prelistajte naš **spletni cenik.**



Vodno talno gretje	Električno talno gretje	Suho-montažna tla	
			
beton/estrih	beton/estrih	suho-montažne plošče	**Podlaga**
Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer	SuperPrimer	**Osnovni premaz**
–		–	**Armirna mrežica**
vodno talno gretje	električno talno gretje	–	**Talno gretje**
	FlexTop	–	**Lepilo za keramiko**
	Grund	–	**Osnovni premaz**
Nivello Quattro	Nivello 50	Nivello Quattro	**Izravnalna masa**
talna obloga	talna obloga	talna obloga	**Zaključna obdelava**

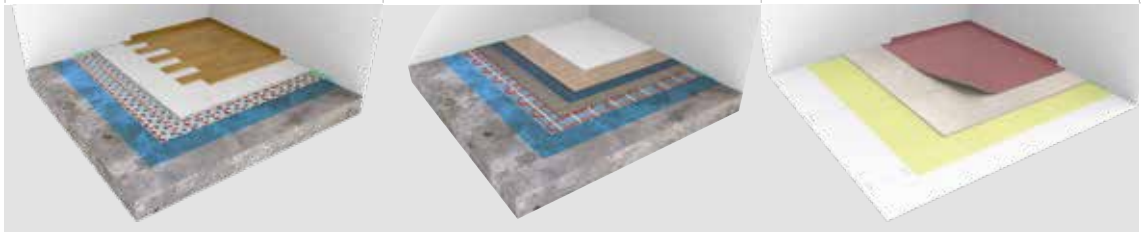

Gladko in enakomerno

Baumit izravnalne mase

Popolna osnova za brezhiben zaključek talnih oblog, od prenov stanovanj do komercialnih projektov.

Izravnalne mase so ključne za pripravo ravnih tal, saj izravnajo in poravnajo površino pred polaganjem novih talnih oblog. Samorazlivne mase ustvarijo gladko, stabilno osnovo, ki zagotavlja zanesljivo podlago za vse vrste talnih oblog: ploščice, laminat ali les. Baumit ponuja širok spekter izravnalnih mas, prilagojenih različnim področjem uporabe.



MAVČNA SAMORAZLIVNA IZRAVNALNA MASA

Veleprodajna cena € brez DDV



■ izravnava do 20 mm

Baumit Nivello Quattro

Samorazlivna praškasta kalcij-sulfatna nivelirna izravnalna masa za notranje površine. Za debeline nanosa 1 - 20 mm pred polaganjem talnih oblog vseh vrst. Brez dodatkov primerna za talno gretje. Za pripravo podlage gl. tehnični list.

▪ za talno gretje ▪ brez krčenja med sušenjem ▪ za novogradnje ali prenove

Nivello Quattro	25 kg	15,25/vrečo
Poraba:	ca. 1,5 kg/m²/mm	610,00/t
Izdatnost:	ca. 16 m²/vrečo pri debelini 1 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110195 Z	

CEMENTNA SAMORAZLIVNA IZRAVNALNA MASA

Veleprodajna cena € brez DDV



■ izravnava do 50 mm

Baumit Nivello 50

Cementna zmrzlinsko odporna samorazlivna izravnalna masa za pripravo ravnih podlag. Za debeline nanosa 2 - 50 mm pred polaganjem talnih oblog vseh vrst. Za zunanje in notranje površine. Brez dodatkov primerna za talno gretje.

▪ izravnava neravnin do 50 mm ▪ za zunanje in notranje površine ▪ visoka mehanska odpornost

Nivello 50	25 kg	23,00/vrečo
Poraba:	ca. 1,5 kg/m²/mm	920,00/t
Izdatnost:	ca. 16,5 m²/vrečo pri debelini 1 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1200 kg	
EAN koda:	9004329282810 Z	

Prelistajte naš **spletni cenik.**

PRIPRAVA PODLAGE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit SuperPrimer

Osnovni premaz, brez topil, na posebni disperzijski osnovi in s kremenčevim peskom za pripravo nevpojnih podlag na zunanjih in notranjih površinah ter tudi za pripravo starih podlag pri sanacijah, posebno za lepljenje ploščic na ploščice. Tudi kot osnovni premaz za strojne omete na betonu.

- za pripravo nevpojnih podlag
- za lepljenje ploščic na ploščice
- brez topil

za nevpojne podlage

SuperPrimer	20 kg	100,00/vedro
Poraba:	ca. 0,30 kg/m²	5,00/kg
Izdatnost:	ca. 66,7 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9004329270862	

SuperPrimer	5 kg	31,30/vedro
Poraba:	ca. 0,30 kg/m²	6,26/kg
Izdatnost:	ca. 16,7 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 64 veder = 320 kg	
EAN koda:	9004329270879	



Baumit Grund

Univerzalni disperzijski osnovni premaz brez topil, ki se lahko redči z vodo (gl. tehnični list) in se dobro vpije v podlago. Za vpojne podlage kot so opeka, porobeton, cementni in kalcij-sulfatni estrihi, vpojni betonski stropi ipd.

- za izravnavo vpojnosti in za pripravo podlage
- univerzalni osnovni premaz
- se dobro vpije v podlago

za izravnavo vpojnosti

Grund	10 kg	37,60/vedro
Poraba:	ca. 0,05 - 0,15 kg/m² (odvisno od stopnje redčenja)	3,76/kg
Izdatnost:	ca. 65 - 200 m²/vedro	
Pakiranje:	vedro 10 kg, 1 paleta = 32 veder = 320 kg	
EAN koda:	9004329220768	

Hitri in trdni

Baumit estrihi



Širok spekter estrihov za hitre, zanesljive in stroškovno učinkovite rešitve talnih oblog.

Estrihi so ključni v sodobni in trajnostni gradnji. Ne glede na to, ali gre za prenovo ali novogradnjo, ne glede na podlago ali načrtovani zaključek površine: z estrihi Baumit delate hitro, zanesljivo in stroškovno učinkovito. Vsi Baumitovi estrihi so brez dodatkov primerni za talno gretje ter omogočajo fleksibilno vgradnjo kot plavajoči, vezani ali nevezani sistemi.

SAMORAZLIVNI ESTRIH

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit Alpha 2000

Kalcij-sulfatni tekoči estrih (CA-C20-F5, EN 13813) za plavajoče, drseče in vezane estrihe za strojno nanašanje z veliko kapaciteto oz. pri vrečah z namenskimi stroji za strojno ometavanje. Brez dodatkov uporaben za talno gretje. Ni primeren za zunanje površine.

▪ za notranjo uporabo ▪ za strojno nanašanje z veliko kapaciteto ▪ primeren za talno gretje

Alpha 2000	25 kg	6,75/vrečo
Poraba:	ca. 19 kg/m²/cm = ca. 1900 kg/m³	270,00/t
Izdatnost:	ca. 1,3 m²/vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110270	

Alpha 2000	silos	po ponudbi
Poraba:	ca. 19 kg/m²/cm = ca. 1900 kg/m³	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329121317	

■ velika kapaciteta vgrajevanja

HITROSUŠEČI ESTRIHI

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1

Z vlakni ojačani cementni estrih skupine E 300 (SIST EN 13813 oz. ÖNORM 3732 CT-C30-F5-SE1) za plavajoče, drseče in vezane estrihe, brez dodatkov primeren tudi za talno gretje. Odvisno od vremenskih pogojev, primeren za oblaganje po 24 urah. Primeren tudi za zunanje površine.

▪ primeren za oblaganje po 24 urah ▪ ojačan z vlakni ▪ primeren za talno gretje

SpeedFaserEstrich E 300 SE 1	25 kg	14,00/vrečo
Poraba:	ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2000 kg/m³	560,00/t
Izdatnost:	ca. 1,25 m²/vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329221185 Z	

■ oblaganje po 24 urah

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Prelistajte naš **spletni cenik.**

HITROSUŠEČI ESTRIHI

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 14

Z vlakni ojačan cementni estrih skupine E 300 (SIST EN 13813 oz. ÖNORM 3732 CT-C30-F5-SE14) za plavajoče, drseče in vezane estrihe, brez dodatkov primeren tudi za talno gretje. Odvisno od vremenskih pogojev, primeren za oblaganje po 14 dnevih. Primeren tudi za zunanje površine.

▪ primeren za oblaganje po 14 dneh ▪ ojačan z vlakni ▪ primeren za talno gretje

oblaganje po 14 dneh

SpeedFaserEstrich E 300 SE 14	25 kg	11,25/vrečo
Poraba:	ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2000 kg/m³	450,00/t
Izdatnost:	ca. 1,25 m²/vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329220966 M	

ESTRIH

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit Estrich E 225

Cementni estrih skupine E 225 za plavajoče, drseče in vezane estrihe, brez dodatkov primeren tudi za talno gretje. Primeren tudi za zunanje površine.

▪ univerzalen ▪ enostavna uporaba ▪ primeren za talno gretje

univerzalen

Estrich E 225	25 kg	4,15/vrečo
Poraba:	ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2000 kg/m³	166,00/t
Izdatnost:	ca. 1,25 m²/vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329220928	

Estrich E 225	silos	po ponudbi
Poraba:	ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2000 kg/m³	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329122000 M Z	

Za lepo in obstojno zunanjo ureditev

Baumit konstrukcije in zunanja ureditev

Program za zunanjo ureditev prinaša praktične in trajne rešitve za zidarske dela, oblikovanje vrta in urejanje okolice. Od učinkovitih zidarskih malt, vsestranskih betonov do visokokakovostnih zaključkov zunanje ureditve.

BAUMIT WIKI

Baumitov program za zunanjo ureditev ponuja širok izbor praktičnih in trajnih rešitev. Baumit MM je vsestranska zidarska malta, še posebej učinkovita pri gradnji zidov, zapolnjevanju razpok in izravnavanju površin, hkrati pa preprečuje nastanek razpok in ohranja strukturno integriteto.

Ponudba betonov Baumit je namenjena za različne uporabe in sledi visokim standardom kakovosti. Za urejanje zunanjih talnih oblog so izdelki iz linije Baumit Gala zanesljiva rešitve, ki zagotavljajo trajnost in stabilnost skozi vse faze vgradnje, prilagajajoč se različnim potrebam in pogojem.

GO2morrow

Baumit betoni se proizvajajo regionalno, s ciljem, da so transportne poti čim krajše. Poleg tega se nenehno iščejo inovativni načini za zagotavljanje razvojnih usmeritev, ki so osredotočene na prihodnost v tem segmentu izdelkov. Novo vezivo, uporabljeno v suhem betonu, zmanjšuje emisije CO_2 med proizvodnjo za več kot 60 %.



Želite izvedeti več? Obiščite našo spletno stran! Skeniraj QR kodo in odkrij še več informacij.

Prava **rešitev** za **vsak** gradbeni izziv.

Širok izbor malt za različne pozidave



- vremensko odporne
- toplotnoizolacijske
- zmanjšujejo cvetenje

Baumit malte za zidanje

Pripravljeni betoni za različne namene uporabe



- konstantna kakovost
- na voljo več trdnostnih razredov
- izpolnjevanje najvišjih standardov

Baumit betoni

Popoln izbor za podlago pod oblogo



- vodoprepusten beton
- lepilo za polaganje kamna
- fugirne malte za tlakovce in plošče

Baumit zunanja ureditev

Prelistajte naš **spletni cenik.**

Manj umazanije, brez odpadkov

Baumit ALL IN Beton je prvi suhi beton, ki omogoča enostavno uporabo – preprosto ga vstavite v mešalec skupaj z vrečo, ki se v kratkem času raztopi. To pomeni, da je na gradbišču manj umazanije in nič odpadkov. Izdelek temelji na inovativni tehnologiji, usmerjeni v trajnost in poenostavitev delovnih procesov - idealna izbira za hitre in čiste gradbene rešitve.



Baumit ALL IN tehnologija
Z Baumit ALL IN tehnologijo samorazgradljiva vreča postane del betona že med postopkom mešanja.
Odpiranje vreče ni več potrebno, kar postopek naredi priročen, čist, hiter in popolnoma brez odpadkov. Ker embalaža med mešanjem postane sestavni del izdelka, ne nastajajo odpadki. Poleg tega ta embalažna rešitev bistveno zmanjšuje nastajanje prahu med mešanjem.
Baumit s to inovacijo zagotavlja trajnostno, varno in sodobno gradbeno tehnologijo.

Enostavna uporaba
Preprosto položite vrečo v mešalec za beton ali posodo za pripravo malte in dodajte predpisano količino vode. Zaženite mešalec ali pričnite z mešanjem z električnim mešalnikom. Po približno 4 minutah se bo vreča raztopila in se popolnoma pomešala z betonom, ki bo pripravljen za uporabo.
Seveda lahko Baumit ALL IN Beton uporabite tudi na tradicionalen način, da vrečo odprete. Baumit ALL IN Beton je idealen za betoniranje in popravila, kjer ni posebnih statičnih zahtev.







Z enim **klikom:**

Z inovativno tehnologijo **Baumit ALL IN** betoniranje prinaša novo raven udobja: manj prahu, brez odpadkov in manj truda. Oglejte si njegovo uporabo v primerjavi s klasičnim betonom.

Skeniraj in si oglej



Individualna uporaba

Baumit malte za zidanje



Lepljenje opek in blokov.

Sodobne, tovarniško pripravljene suhe malte zagotavljajo dosledno kakovost in visoko zmogljivost. Standardne malte so primerne za splošne zidarske potrebe, saj omogočajo zanesljivo vez pri različnih uporabah.

Toplotnoizolacijske malte preprečujejo toplotne izgube in izboljšujejo energijsko učinkovitost. Tankoslojne malte zagotavljajo močno vez z minimalno debelino, kar jih naredi idealne za natančno zidanje s porobetonskimi bloki.

Izbira prave malte je odvisna od zahtev projekta, vrste podlage in okoljskih pogojev, da se zagotovi trajnost in zanesljivo delovanje konstrukcije.

TANKOSLOJNE MALTE

Veleprodajna cena € brez DDV



■ **belo lepilo za porobeton**

Baumit PlanoFix White

Naravno belo mineralno praškasto lepilo za lepljenje zidakov iz porobetona. Ni primerno za fasadne sisteme.

▪ za zidanje z zidaki iz porobetona ▪ tankoslojna malta skupine M10 ▪ bele barve

PlanoFix White	**25 kg**	**8,55/vrečo**
Poraba:	ca. 2,5 - 3 kg/m² pri debelini 2 mm	**342,00/t**
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261822 M Z	



■ **lepilo za porobeton**

Baumit PlanoFix

Mineralno praškasto lepilo za lepljenje zidakov iz porobetona. Ni primerno za fasadne sisteme.

▪ za zidanje z zidaki iz porobetona ▪ tankoslojna malta skupine M10 ▪ sive barve

PlanoFix	**25 kg**	**7,50/vrečo**
Poraba:	ca. 2,5 - 3 kg/m² pri debelini 2 mm	**300,00/t**
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329240049 M Z	

Prelistajte naš **spletni cenik.**

TOPLOTNOIZOLACIJSKE MALTE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit ThermoMörtel 50

Toplotnoizolacijska malta za zidanje s toplotnoizolativnimi zidaki pri normalnih statičnih obremenitvah.
Toplotna prevodnost: λ = 0,14 W/mK.

▪ za zidanje s toplotnoizolativnimi zidaki ▪ toplotnoizolacijska malta ▪ malta skupine M5

ThermoMörtel 50	40 l	13,30/vrečo
Poraba:	ca. 25 vreč za 1 m³ mokre malte	
Izdatnost:	ca. 40 l mokre malte/vrečo	
Pakiranje:	vreča 40 l, 1 paleta = 45 vreč = 1,8 m3	
EAN koda:	9004329236035 M Z	

ThermoMörtel 50	silos	po ponudbi
Poraba:	ca. 540 kg za 1 m³ mokre malte	
Izdatnost:	ca. 1850 l mokre malte/t	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329136014	

■ toplotnoizolacijska malta

MALTE

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit MM 50

Malta za zidanje, skupina malt M5 za normalne statične obremenitve (za zidanje s toplotnoizolacijskimi zidaki je priporočljiva uporaba ThermoMörtel 50).

▪ za normalne statične obremenitve ▪ homogena mešanica z idealno sestavo ▪ malta skupine M5

MM 50	25 kg	4,00/vrečo
Poraba:	ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte	160,00/t
Izdatnost:	ca. 15 l mokre malte/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329215016 M Z	

MM 50	silos	po ponudbi
Poraba:	ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte	
Izdatnost:	ca. 600 l/t	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329115026	

■ klasična rešitev



Baumit KlinkerMörtel

Malta z vsebnostjo trasa, skupina malt M10, za višje statične obremenitve. Posebno za izvedbo vidnih pozidav. Zrnavost 2 mm.

▪ vremensko obstojna ▪ zmanjšuje možnost cvetenja ▪ paroprepustna

KlinkerMörtel	25 kg	7,90/vrečo
Poraba:	ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte	316,00/t
Izdatnost:	ca. 16 l/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1200 kg	
EAN koda:	9004329222328 M Z	

■ za vidne pozidave

Zanesljivi in dolgotrajni rezultati

Baumit betoni

Baumitovi betoni združujejo vsestranskost in trdnost, primerno tako za splošno uporabo kot za najzahtevnejše izvedbe. Z visoko kakovostjo in prilagodljivostjo so primerni za različne projekte, bodisi manjša popravila ali zahtevnejša gradbena dela.

Baumit ponuja pestro izbiro betonov, ki pokrijejo vse potrebe. Standardni betoni, kot sta Beton B20 in HobbyBeton, sta primerna za večino betonerskih del. Zagotavljajo zanesljivost, trajnost in profesionalne rezultate v vseh fazah izvedbe.



PRIPRAVLJENI BETONI

Veleprodajna cena € brez DDV



- razred trdnosti C25/30

Baumit HobbyBeton

Suhi beton, razreda C25/30, za vsa notranja in zunanja betonska dela. Zrnavost 4 mm.

▪ enostaven za uporabo ▪ lahek za transport ▪ razred trdnosti C25/30

HobbyBeton	25 kg	5,35/vrečo
Poraba:	ca. 20 kg/m²/cm = 2000 kg/m³	214,00/t
Izdatnost:	ca. 12,5 l svežega betona/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329221994 M Z	



- brez odpadkov

Baumit ALL IN Beton

Pripravljeni suhi beton z inovativno tehnologijo samorazgradljive vreče. Ojačan z naravnimi vlakni, razred betona C16/20, za vsa betonerska dela v hiši in na vrtu brez statičnih zahtev, odporen proti zmrzali. Zrnavost 4 mm.

▪ manj prahu, brez odpadkov ▪ hitra priprava ▪ ojačitev iz naravnih vlaken

ALL IN Beton	25 kg	5,35/vrečo
Poraba:	ca. 20 kg/m²/cm = 2000 kg/m³	214,00/t
Izdatnost:	ca. 12,5 l svežega betona/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058111796	

Prelistajte naš **spletni cenik.**

Veleprodajna cena € brez DDV



Baumit Beton B20

Suhi beton, razreda C16/20, za razna betonska dela (npr. temelji, kamniti zidovi, stopnice, okenske preklade, podložni betoni, vrtni zidovi itd.). Ni primeren kot drenažni beton. Odporen proti zmrzali.

- zmrzlinsko odporen
- primeren za majhna in velika betonerska dela
- razred trdnosti C16/20

Beton B20	**25 kg**	**4,75/vrečo**
Poraba:	ca. 20 kg/m²/cm = 2000 kg/m³ svežega betona	**190,00/t**
Izdatnost:	ca. 12,5 l svežega betona/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329221901 M Z	

Beton B20	**40 kg**	**7,12/vrečo**
Poraba:	ca. 20 kg/m²/cm = 2000 kg/m³ svežega betona	**178,00/t**
Izdatnost:	ca. 20 l svežega betona/vrečo	
Pakiranje:	vreča 40 kg, 1 paleta = 35 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	3830058110287 M Z	

Beton B20	**silos**	**190,00/t**
Poraba:	ca. 20 kg/m²/cm = 2000 kg/m³ svežega betona	
Izdatnost:	ca. 500 l/t	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329121515	

- razred trdnosti C16/20

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

APNO IN HIDRAVLIČNA VEZIVA

Veleprodajna cena € brez DDV



gradbeno apno

Baumit SpeziKalk

Gradbeno apno CL 90-S skladno s SIST EN 459-1. Vezivo za pripravo malt in ometov.

- belo gradbeno apno
- za pripravo malt in ometov
- univerzalno uporaben

SpeziKalk	**50 l**	**18,30/vrečo**
Pakiranje:	vreča 50 l, 1 paleta = 40 vreč = 2000 l	
EAN koda:	9004329211001 M	



z dodatkom trasa

Baumit TrassZement

Portland cement, razred CEM II/B-M (P-S) 32,5 N skladno s SIST EN 197-1 z dodatkom trasa. Vezivo za beton, omete in malte. Zmanjšuje možnost cvetenja.

- zmanjšana možnost cvetenja
- za beton, malte in omete
- ugoden razvoj trdnosti

TrassZement	**25 kg**	**11,60/vrečo**
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	**464,00/t**
EAN koda:	9004329222342 M	



hidravlično vezivo

Baumit TrassitPlus

Hidravlično vezivo z dodatkom trasa za pripravo malt in ometov pri obnovi spomeniško zaščitenih objektov.

- z dodatkom trasa
- prilagojena trdnost, dobra obdelovalnost
- zmanjšana možnost cvetenja

TrassitPlus	**40 kg**	**14,72/vrečo**
Pakiranje:	vreča 40 kg, 1 paleta = 35 vreč = 1400 kg	**368,00/t**
EAN koda:	9004329212039 M	

Lepe in odporne zunanje površine

Baumit ureditev vrta in okolice

Baumitovi proizvodi za urejanje okolice nudijo natančnost in trajnost. Lepila za kamen, vodoprepustni betoni in fugirne malte zagotavljajo zanesljive in lepe rezultate.

Baumit nudi celovite rešitve za urejanje okolice, ki zagotavljajo visokokakovostne rezultate. Proizvodi so enostavni za uporabo in omogočajo popolno oblikovanje vrta, kot je betoniranje in vgrajevanje plošč in naravnega kamna, polaganje betonskih tlakovcev in hitro fugiranje tlakovcev in plošč.



VRTNI PROGRAM

Veleprodajna cena € brez DDV



■ **fugirna malta**

Baumit GalaFuge

Izboljšana dobro zalivna malta za fugiranje kamnitih tlakov pri fugah širine nad 5 mm. Odporna proti zmrzali in soli. Zrnavost 2 mm. Ni primerna za fugiranje robnikov.

▪ z dodatkom trasa ▪ dobro razlivna ▪ razred trdnosti C25/30

GalaFuge	**25 kg**	**6,75/vrečo**
Poraba:	tlakovci ca. 2 - 4 kg/m²/cm globine fuge kamnite plošče ca. 1 kg/m²/cm globine fuge	**270,00/t**
Izdatnost:	ca. 14 l mokre malte/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329221680 Z	



■ **drenažni beton**

Baumit GalaDrain | PflasterDrainmörtel

Zmrzlinsko odporni vodoprepustni drenažni beton za podložne betone in posteljice pri polaganju kamnitih tlakov in kamnitih plošč. Omogoča izvedbo brez posedanja.

▪ z dodatkom trasa ▪ velikost zrn 4 mm ▪ preprečuje zastajanje vlage v posteljici

GalaDrain	**25 kg**	**6,25/vrečo**
Poraba:	18 - 20 kg/m²/cm = ca. 1800 - 2000 kg/m³	**250,00/t**
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329221482 M	

GalaDrain	**silos**	**250,00/t**
Poraba:	18 - 20 kg/m²/cm = ca. 1800 - 2000 kg/m³	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329121621	



Baumit SteinKleber

Srednjeslojno lepilo z vsebnostjo trasa za polaganje klinkerja, naravnega kamna, betonskih izdelkov oz. za dober oprijem pri uporabi GalaDrain.

- z dodatkom trasa
- zmrzlinsko odporno, hidravlično lepilo
- za debeline lepljenja 5 do 20 mm

SteinKleber	25 kg	15,90/vrečo
Poraba:	ca. 3 - 5 kg/m²/5 mm Debelina in poraba sta odvisni od načina dela.	636,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1200 kg	
EAN koda:	9004329221758 M	

srednjeslojno lepilo



Baumit NaturFuge

Fugirni pesek optimalne zrnavosti za malo obremenjene pohodne površine s primesmi za naravno vezanje in kitanje. Uporabljamo ga za zapiranje fug pri kamnitih tlakih in ploščah (naravnih, betonskih ali klinker) in v nevezanih posteljicah (pesek, drobir). Zavira rast rastlin v fugah. Za širino fug 3 - 8 mm (GK 1 mm) ali 8 - 15 mm (GK 4 mm).

- naravno strjevanje med sušenjem
- obstojnost proti zmrzovanju
- velikost zrn 1 mm in 4 mm

NaturFuge	25 kg	10,50/vrečo
Poraba:	ca. 0,3 - 4,0 kg/m²/cm globine fuge	420,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda: zrnavost 1 mm:	9004329221703 Z	
EAN koda: zrnavost 4 mm:	9004329221710 M	

fugirni pesek

Prelistajte naš **spletni cenik.**



OSTALO

Veleprodajna cena € brez DDV

Baumit barvne karte



Life	**20,00/kos**
Barvni odtenki po barvni karti Baumit Life	



Mosaik	**30,00/kos**
Vzorci MosaikTop in struktur ometov	

Izdelava vzorcev in barvnih predlog



Vzorec fasadne barve v vedru - Color	**25,00/kos**
Vzorec fasadnega ometa v vedru - Top	**18,00/kos**



Vzorec zaključnega sloja na plošči (280 × 145 mm)	**9,00/kos**
Posebni vzorci po naročilu (500 × 500 mm)	**20,00/kos**

Izris barvne predloge	**110,00**

En pogled fasade v štirih različnih barvah.
Barvni predlog se lahko izdela na osnovi fotografije ali projekta.



OSTALO

	Veleprodajna cena € brez DDV

Izris barvne predloge
Poslano fotografijo vašega objekta obdelamo s pomočjo grafičnih programov in v štirih različicah prikažemo približno sliko objekta z novo fasado. Velikost fotografije naj bo vsaj 1 MB. Priporočamo, da je fotografija narejena iz perspektive (da se vidita dve fronti na eni fotografiji) in naj zajema celoten objekt (od tal do strehe). Drugi elementi naj ne zastirajo pogleda na objekt.

Pred pričetkom izdelave barvne predloge je treba posredovati naslednje podatke:
- splošen opis barvnih tonov ali konkretne številke barv po barvni karti Baumit,
- izražene želje glede obrob okoli oken in vrat,
- želje glede napuščev (ostanejo leseni ali se izdelajo škatle) in barve podzidka,
- druge konkretne želje,
- e-naslov na katerega se pošlje izdelana barvna predloga po e-pošti.

Grafična obdelava vključuje:
- grafično obdelavo ene fotografije,
- štiri različne koncepte oz. barvne kombinacije na tej fotografiji.

V kolikor želite imeti izdelano barvno predlogo na dveh fotografijah, iz različnih zornih kotov in v več različicah, se ta storitev dodatno zaračuna in znaša 110,00 EUR. Pred pričetkom izdelave dodatne barvne predloge je treba plačati predračun v višini 110,00 EUR (z vključenim DDV), ki ga predhodno naročite na e-naslovu: baumit-info@baumit.si.
Strošek izdelave dodatne barvne predloge je nepovraten.

Delovna in zaščitna oprema

Delovne hlače	**30,00/kos**
Zaščitne fasadne mreže	**po ponudbi**

Prevozni stroški, embalaža in dodatne storitve

Dobava manjše količine od 4 palet ali blaga v vrednosti manj kot 600 €	**30,00**
Dodatek za vozilo s samorazkladalnim dvigalom (“Hiab”)	**70,00**
Dodatek za razklad z nakladalno ploščadjo (“rampa”)	**30,00**
Ležarina za skladiščeno blago (za paleto na teden)	**15,00**
Dostava na gradbišče	**25,00**
Dobava za manj kot določeno minimalno količino naročila M **(1 paleta ali 1 paket)**	**40,00**
Palete	**15,00/kos**

Silosi

Čakalni čas in dodatne vožnje vozila za postavljanje in polnjenje silosov	**70,00/uro**
Prečrpavanje	**50,00/uro**
Čiščenje silomešalnih naprav	**40,00/uro**
Servis silomešalnih naprav in druge storitve	**po dejanskih stroških**
Pomoč demonstratorja na objektu	**50,00/uro**
Stroški manipulacij v primeru izjemnega vračila materiala	**35,00/t**
Postavitev silosa	**120,00/postavitev**
Prestavitev silosa do 50 km	**120,00/prestavitev**
Polnitev manjših količin	**60,00/polnitev**
Dostava ali prevzem silomešalne naprave/silomata na objektu	**50,00/dostavo ali prevzem**
Najem silomešalne naprave	**15,00/teden**
Najem silosa	**15,00/teden**

Dodaten cenik za zaključne omete in barve

Dodatek za vse barvne odtenke, ki niso del barvne karte Baumit Life - za omete	**0,42/kg**
Dodatek za vse barvne odtenke, ki niso del barvne karte Baumit Life - za barve	**1,35/l**

Prelistajte naš **spletni cenik.**

SPLOŠNI POGOJI

1. Cenik
Cenik št. 01/2025 velja od 1.2.2025 do preklica oziroma izdaje novega. Pridržujemo si pravico do spremembe cen posameznih proizvodov zaradi morebitne spremembe cen dobaviteljev.

2. Prodajne cene
Prodajne cene so enotne za vse kupce na območju Republike Slovenije. Prodajne cene so na pariteti franko na vozilu v skladišču kupca brez davka na dodano vrednost in veljajo za količino enega avtovlaka. Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost so vsi proizvodi obdavčeni po stopnji 22 %.

3. Dobavni roki in prevzem blaga
Oznaka M : minimalna količina naročila je 1 paleta ali 1 paket (12 vreč za Ceramic F in Ceramic S). Za naročilo manjših količin je potrebno doplačilo (str. 126).

Oznaka Z pomeni, da je blago na zalogi.
- Blago z oznako „na zalogi“ bo dobavljeno v najmanj 3 - 5 delovnih dneh od pisno prejetega naročila.
- Za proizvode, ki jih prodajalec dobavlja po naročilu kupca (barvni zaključni sloji), je dobavni rok najmanj 6 - 10 delovnih dni.
- Za večino blaga, ki ni na zalogi je dobavni rok 6 - 10 delovnih dni.
- Za nekatere proizvode, ki se dobavljalo iz drugih proizvodnih obratov, je dobavni rok daljši in je odvisen od naročene količine.

Blago, ki je dobavljeno v Baumit skladišče, je kupec dolžan prevzeti najkasneje v 10 dneh. Po tem času se zaračunajo stroški ležarine skladno s cenikom (str. 126).
Za blago, ki ga je na gradbišču potrebno razložiti z nakladalno ploščadjo („rampo“), se zaračunajo stroški razklada skladno s cenikom (str. 126).

4. Plačilni pogoji
Plačila se izvršijo na podlagi Zakona o finančnem poslovanju in v skladu z letno pogodbo.

5. Reklamacije
Količinsko reklamacijo mora kupec v pisni obliki sporočiti prodajalcu ob prevzemu blaga in skupaj s prevoznikom sestaviti reklamacijski zapisnik, kakovostno reklamacijo blaga pa najkasneje v 15 dneh po prejemu. Prodajalec ne sprejema reklamacij, ki niso dokumentirane. Za skrite napake kupec vloži reklamacijo najkasneje v šestih mesecih po prejemu blaga. Reklamacijo napake vgrajenega proizvoda mora kupec sporočiti prodajalcu v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka vidna. V primeru, da proizvajalec krije stroške popravila napake, mora kupec popravilo izvršiti v roku 6 mesecev od potrditve napake.

6. Embalaža
Po pretečenem obdobju treh mesecev od prejema palet, dobavitelj (Baumit d.o.o.) ni več dolžan voditi evidence nevrnjenih palet.

7. Lastni prevzemi
Prevoznik je odgovoren za prevoz iz tovarne oz. skladišča, za pravilno natovarjanje in zavarovanje tovora, skladno z zakonskimi določili.

SPLOŠNA OPOZORILA ZA ZAKLJUČNE OMETE IN BARVE

Beli in barvni odtenki: zaradi uporabe naravnih materialov lahko pride do manjših odstopanj v barvi med proizvodi različnih proizvodnih serij. Pri naknadnih naročilih so možna manjša odstopanja v barvi. Popolna enakost je zagotovljena samo znotraj iste proizvodne serije. Pri naknadnih naročilih kupec obvezno navede številko predhodne serije. Pri naročilih po vzorcu, poleg oznake barve, kupec navede tudi številko vzorca.

Poraba materiala: porabe, navedene pri posameznem proizvodu, so okvirne in nezavezujoče. Skladno s prakso je potrebno predvideti ca. 10 % povečanje porabe. Poraba je odvisna od grobosti in vpojnosti podlage, kakor tudi od načina nanašanja in vremenskih pogojev.

Dodatek proti algam: vsi zaključni sloji v vedrih vsebujejo dodatek proti razvoju alg in plesni. S tem je preventivno zmanjšana možnost za ta pojav. Pri kritičnih pogojih (npr. velika vlažnost, izpostavljenost padavinam, bližina vodotokov, gozda, rastlinja, zelenih površin) priporočamo povečano količino dodatka – naročilo s povečanim dodatkom za zaviranje razvoja alg in plesni - AP.
Trajne zaščite proti pojavu alg in plesni ni mogoče zagotoviti, lahko pa se omeji možnost za njihov pojav.

Svetlost barv in debelina zaključnega sloja: skladno s pripadajočimi standardi uporaba temnih zaključnih slojev (HBW < 25) na večjih površinah fasadnih sistemov ni priporočljiva. Zrnavost zaključnega sloja na fasadnih sistemih s toplotno izolacijo mora biti vsaj 1,5 mm. V primeru finejših zrnavosti (CreativTop) mora biti minimalna debelina 1,5 mm zagotovljena z debelejšim ali večslojnim nanosom. Temne odtenke (HBW < 25) lahko brez omejitev uporabimo pri zaključnih slojih s tehnologijo »cool« pigmentov.

Minimalne količine: minimalna količina naročila proizvodov v vedru je 1 vedro.

DOBAVNI IN NAJEMNI POGOJI ZA SILOSE, SILOMATE IN SILOSNE MEŠALNE NAPRAVE

1. Postavitev silosa
Na razpolago so netlačni dozirni silosi. Dobavni rok za postavitev je do tri delovne dni od pisno prejetega naročila. Naročnik odgovarja za pravilno uporabo silosa.

2. Dovoz, mesto namestitve, prevzem in vrnitev
Mesto namestitve silosa, lesene podstavke in dovozno pot mora zagotoviti oz. pripraviti naročnik. Pri postavljanju, polnjenju in odvozu mora biti dovozna pot primerna za prehod posebnega vozila: 3-osno ali 4-osno vozilo ali 40 ton - oprtno priklopno vozilo. Preveriti je potrebno dostopno višino (4,20 m) in višino za postavitev (8,5 m). Dobavitelj naprav ne odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi neurejene ali neprimerne dovozne poti ter drugih zakonskih pogojev za postavitev.
Naročnik mora poskrbeti za nosilen teren na mestu postavitve silosa, velikosti min. 3 × 3 m. Dobavitelj jamči, da je silos in vsebina ustrezna za postavitev. Nadaljnjo odgovornost za primere poškodb, odtujitve, nesreč ali višje sile nosi naročnik. To velja tudi za odreditev mesta in načina postavitve silosa.
Prav tako je naročnik dolžan pridobiti ustrezna dovoljenja za postavitev in primerno označitev naprav. Pred postavitvijo silosa mora naročnik zagotoviti sledeče priključke: elektrika: 380 voltov, 25 amperov; voda: min. 3 bare, ¾ colski priključek.
Naročnik je ob prevzemu dolžan pregledati stanje naprav ter njihovo delovanje. V kolikor prevoznik presodi, da niso zagotovljeni ustrezni pogoji lahko zavrne postavitev silosa. Vse nastale stroške krije naročnik. V primeru, da dobavitelj daje v najem posebno napravo za transport materiala (silomat) oz. silosno mešalno napravo, naročnik le-to prevzame na odrejeni lokaciji na območju Republike Slovenije. Prevzem naprav naročnik in dobavitelj potrdita z reverzom.
S prevzemom preide vsa materialna in kazenska odgovornost za škodo na napravah na naročnika in sicer do dneva vrnitve le-teh dobavitelju. Naročnik vrne naprave v dogovorjeno skladišče dobavitelja.

3. Polnjenje silosov
Naročnik mora ob naročilu obvezno navesti številko silosa, v katerega želi polnitev. Odgovornost za polnjenje v pravi silos na gradbišču nosi naročnik, ki mora vozilo usmeriti in biti pri polnjenju prisoten. Dobavni rok pri polnitvah so trije delovni dnevi od pisno prejetega naročila. Pri polnjenju dozirnih silosov morajo biti razdalje prečrpavanja, zaradi nevarnosti segregacije materialov, čim krajše. Potrebna dolžina cevi naj ne bo daljša od 10 m. Večje dolžine le ob najavi in izključno na odgovornost naročnika.

4. Minimalna dobavna količina
Običajna dobavna količina ob postavitvi je poln silos, kar velja tudi za nadaljnje polnitve z vozilom s sistemom prečrpavanje. Minimalna dobavna količina ob prvi postavitvi je 14,5 t, pri polnitvi pa ca. 20 t, odvisno od vrste silosa in materiala.

5. Preostanek naročenih količin
Količin, ki po uporabi ostanejo v dozirnem silosu, dobavitelj ne prevzema nazaj. Pred vrnitvijo silosa je naročnik dolžan le-tega izprazniti. Izjemno vračilo je možno le ob predhodnem pisnem soglasju dobavitelja. Manipulativni stroški se obračunajo po ceniku (str. 126).

6. Čakalni časi, dodatne vožnje
Za dodatne storitve, dodatne vožnje in čakalne čase na gradbišču, ki nastanejo zaradi kakršnihkoli ovir (izravnavanje neravnin, odstranjevanje kupov peska, zasipavanje kinet, priprava prostora za silos, nabava lesa za podlago, predelava strojev, dodatna izvedba gibkih cevi, drugo) se zaračuna strošek skladno s cenikom (str. 126).

7. Odgovornost za primere nevarnosti, jamstvo
Baumitovi silosi, silomati in silosne mešalne naprave so preizkušeni po TÜV (tehnični kontrolni zavod) in skladno z varnostnimi predpisi v RS, zato se jih sme uporabljati le skladno z upoštevanjem njihovih tehničnih navodil. Baumitovo jamstvo obsega dovoz in odvoz dozirnega silosa do trenutka, ko je silos še povezan z dvigalom na vozilu. Za opremo, dobavljeno skupaj z dozirnim silosom (vibratorji, vtikači, kabli, pokrovi polnilnih vratc, drugo) in druge naprave, jamči naročnik. Naročnik prav tako jamči za prevzete silomate in silosne mešalne naprave in nosi materialno odgovornost za morebitno škodo od trenutka prevzema naprav do vrnitve le-teh dobavitelju.

8. Uporaba in vzdrževanje
Naročnik je dolžan prevzete naprave uporabljati in vzdrževati skladno s tehničnimi navodili, ki jih dobi ob prevzemu in ostalimi navodili za varno delo. Naročnik je dolžan povrniti škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe, nepravilnega vzdrževanja ali nezavarovanja naprav proti tretji osebi. Stroški čiščenja vrnjenih in neustrezno očiščenih naprav se obračunajo skladno s cenikom (str. 126).

9. Odpravljanje okvar in servisiranje
Dobavitelj silomata oz. silosnih mešalnih naprav nosi stroške periodičnega rednega servisiranja. Naročnik je dolžan v skladu s tehničnimi navodili obvestiti dobavitelja o terminih, določenih za redno servisiranje. V primeru okvare naprav je naročnik dolžan pisno obvestiti dobavitelja, ki za odpravo okvare priskrbi pooblaščenega serviserja. Dobavitelj ne prevzema odgovornosti oz. stroškov za servisiranje opravljeno brez vednosti oz. soglasja dobavitelja. Stroške za odpravo okvar, ki so posledica nepravilnega ravnanja oz. vzdrževanja, krije naročnik. Stroški servisiranja se obračunajo skladno s cenikom (str. 126).


10. Javljanje o stanju silosa
Ko so silosi prazni oz., ko jih naročnik ne potrebuje več, mora o tem takoj pisno obvestiti dobavitelja, da jih odstrani. Vse servisne storitve in nadomestne dele, ki jih je potrebno opraviti zaradi poškodovanja ali slabega čiščenja naprav, bo dobavitelj naročniku zaračunal.


11. Najemnina za silose, silomate in silosne mešalne naprave
Baumitovi silosi so na razpolago brez plačila najemnine skladno s spodnjo preglednico. Po preteku tega časa zaračunavamo najemnino. Najemnina za silomate in silosne mešalne naprave se oblikuje po posebnem ceniku. Čas najema se šteje od dneva prevzema do vrnitve dobavitelju.


vrsta materiala	malte	termo malte, fasadna lepila	strojni ometi	estrih
čas najema	0,5 t/dan	0,25 t/dan	1 t/dan	4 t/dan

Prelistajte naš **spletni cenik.**


SILOSI

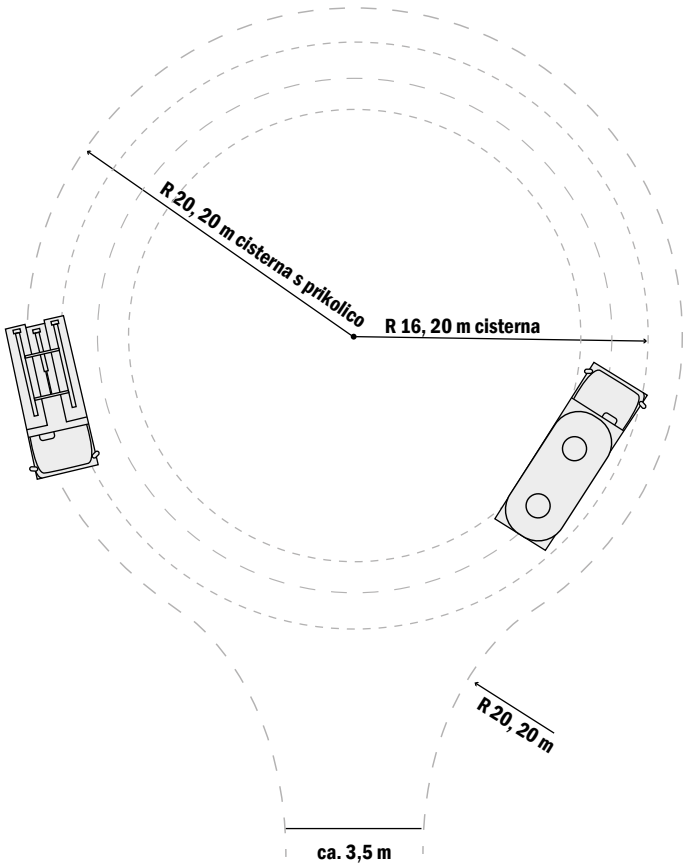

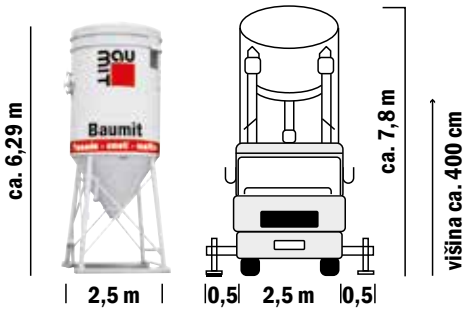

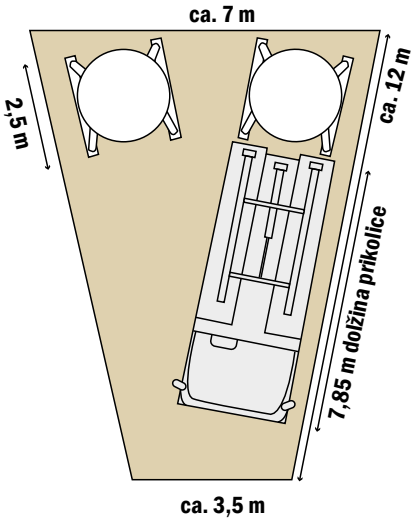

Teža praznega silosa z napravami: ca. 2,5 t – 3 t

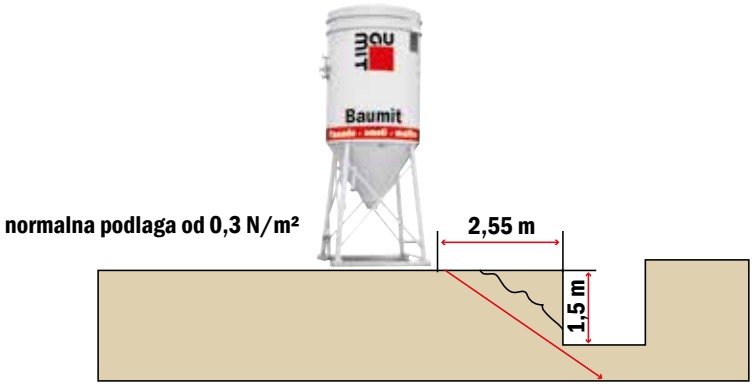

kot porazdelitve obremenitve 30 – 40°



Kazalo

A

ALL IN Beton 120
Alpha 2000 114
AnputzLeiste Universal 98

B

Baumacol AquaSafe 107
Baumacol Basic 103
Baumacol ExCorner 107
Baumacol FlexTop 102
Baumacol FlexUni 103
Baumacol FlexUni Gel 102
Baumacol FlexUni White 103
Baumacol Gully 107
Baumacol PremiumFuge 104
Baumacol Proof 106
Baumacol Protect 2K Elastic 106
Baumacol Protect One 106
Baumacol Silikon NOVO 105
Baumacol Sleeve 107
Baumacol Strap 107
Baumacol StrapFix 107
Beton B20 121
BetonKontakt 97
BewegungsfugenProfil 63
BewegungsfugenProfil Horizontal 63
BlechanschlussProfil 64

C

CeramicFix 49
Ceramic F 50
Ceramic S 50
CreativDash SIC 36
CreativTop 35
CrystalActivator NOVO 28
CrystalTop NOVO 29

D

DehnfugenProfil E-Form 63
DehnfugenProfil V-Form 63
DispoFix 49
DuoContact 48

E

EasyPrimer 41
EasyPro 49
Estrich E 225 115

F

Fenster- und TüranschlussProfil 98
FensteranschlussProfil Basic 61
FensteranschlussProfil Infinity 60
FensteranschlussProfil Plus 60
FensterbankProfil 61
FensterbankTool 62
FillPrimer 40
FineTop 36
Finish 23
FinishExpert NOVO 88
FinishSuperior NOVO 88
Finish Gloss 40
FlexProtect | SockelSchutz Flexibel 65
FugendichtBand BG 1 65
FungoFluid 41

G

GalaDrain | PflasterDrainmörtel 123
GalaFuge 123
Glitter 24
GranoporColor 22
GranoporTop 34
Grund 113

H

HobbyBeton 120
HolzDübel Speed 57

I

IonitColor 84
IonitFinish 86
IonitFino 86

K

KantenSchutz Flexibel 62
KantenSchutz mit Gewebe 62
KlimaColor 85

Prelistajte naš **spletni cenik.**

KlimaDekor 85
KlimaFinish 87
KlimaFino 87
KlimaSpachtel | KlimaPerla 93
KlimaWhite 92
KlinkerMörtel 119

L

Lasur 23

M

Manu 2 96
Manu 4 96
Metallic 24
MineralTherm 52
MM 50 119
MosaikTop 36
MPA 35 69
MPA 35 L 69
MPI 25 94
MultiPrimer 41
MultiRenova 74
MultiWhite 74
MultiWhite Fine 74

N

NaturFuge 124
NHL 3,5 79
NHL Fine 78
NHL Manu 77
NHL MP 77
NHL Multi 78
NHL Pre 78
NHL SuperFino 78
Nivello 50 112
Nivello Quattro 112

O

openContact 46
openTherm air 51
orodje za HolzDübel Speed 57
orodje za SchraubDübel HTR-P 56

P

PerlaInterior 93
PlanoFix 118
PlanoFix White 118
PowerFlex 48
PremiumPrimer 40
Primo 1 95
Primo Sicuro 95
ProContact 47
ProTherm 52
PuraColor 21
PuraTop 31
PutzabschlussProfil 64
PutzEckleiste 98

R

Ratio 16 95
Ratio 20 94
Ratio 26 94
RollladenanschlussProfil 61
Rondelle Speed 57

S

SanovaPrimer 41
Sanova Fine 76
Sanova L 75
Sanova MonoTrass 76
SanovaPre 76
Sanova Si 75
SchraubDübel HTR-P 56
SchlagDübel SD X8 56
SilikatColor 22
SilikatTop 33
SilikonColor 21
SilikonTop 32
SilverStarTherm 52
SockeleinschubProfil therm 60
SockelprofilAufsteckleiste 60
SockelProfil 59
SockelProfil therm 59
SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 114
SpeedFaserEstrich E 300 SE 14 115
SpeedFix 98
SpeedTop 32
SpeedTop Star 30
SpeziKalk 122
Spritz 97
StarColor 20
StarContact Light White 46
StarContact Speed 47
StarContact White 47
StarTex 54
StarTex Grob | CeramicTex 54
StarTherm 51
StarTherm Nature 53
StarTherm Resolution 53
StarTherm XS 022 53
StarTop 30
StarTrack Blue 55
StarTrack Duplex 55
StarTrack Orange 55
StarTrack Red 55
SteinKleber 124
SupraFix 49
SuperPrimer 113

T


tesnilna letev za kamnite police 61
ThermoExtra 68
ThermoMörtel 50 119
ThermoPutz 68
TrassitPlus 122
TrassZement 122
TropfkantenProfil 62

U

udarno pritrdilno sidro PSK 58
UniPrimer 40

V

vijačno pritrdilno sidro PPV 58

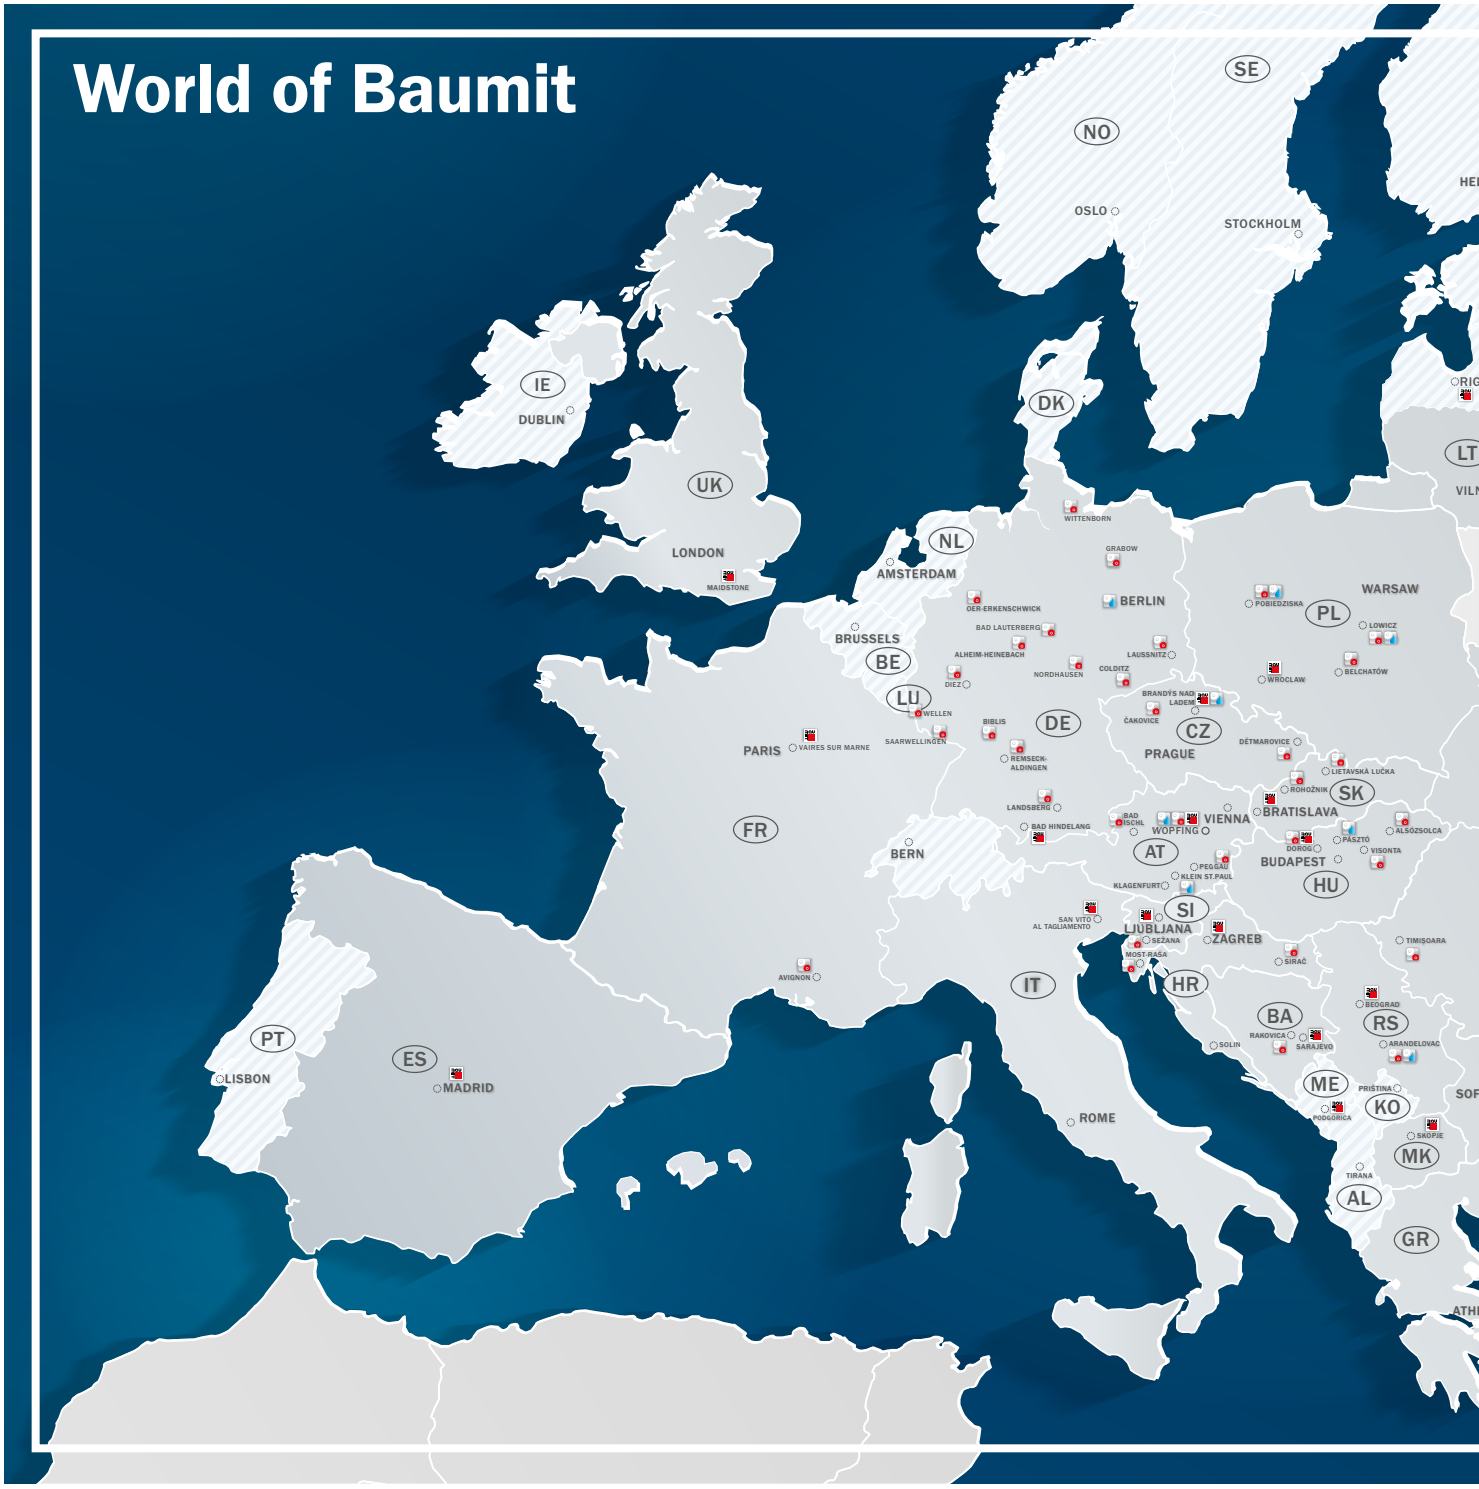

AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
info@baumit.ba
www.baumit.ba
In charge of: ME

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE


FR - FRANCE
Baumit SAS
FR - 77360 Vaires-sur-Marne
1 Impasse de la Centrale
Tel.: +33 1 762 170 21
office@baumit.fr
www.baumit.fr

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

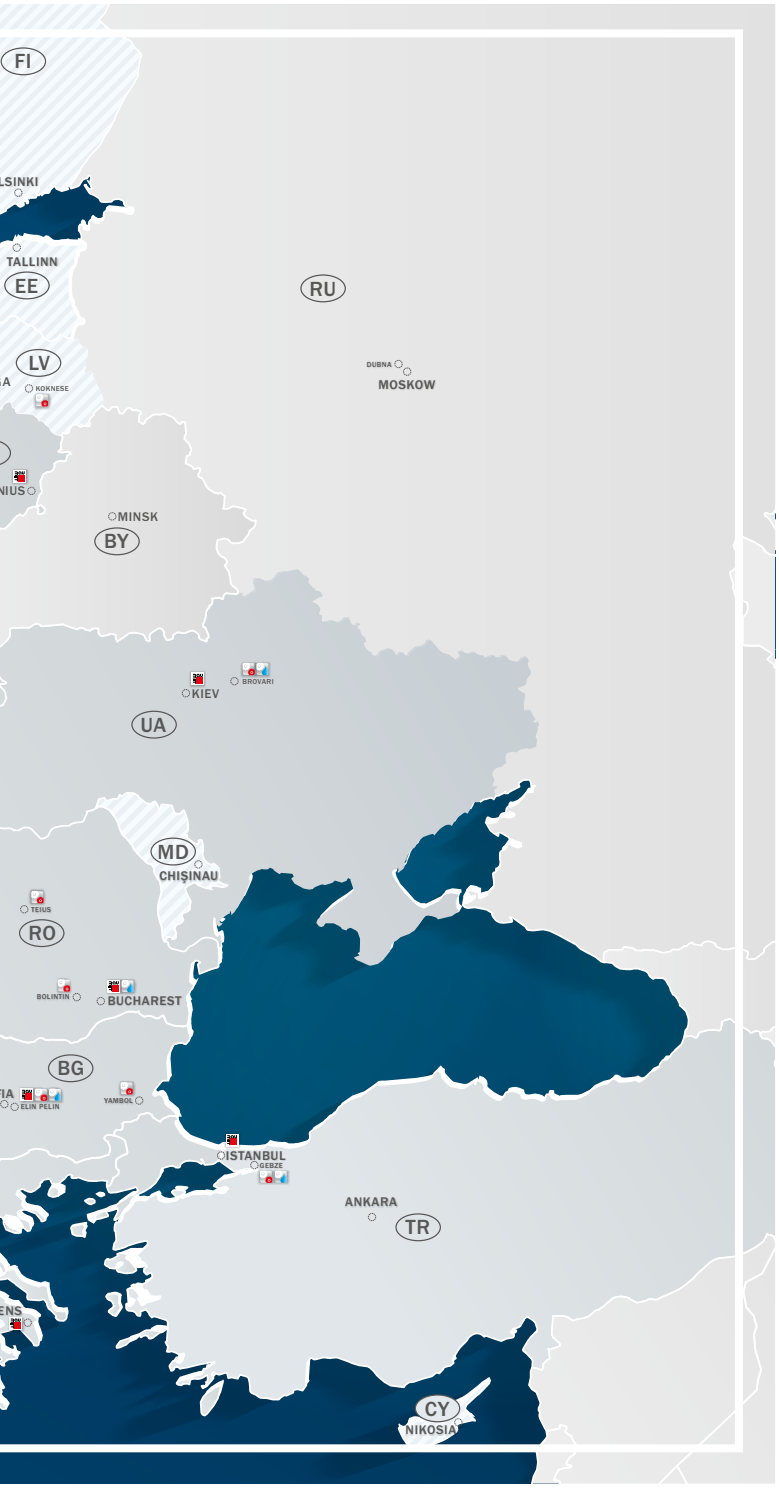

BAUMIT LEGENDA

Baumit sedež podjetja

Baumit
proizvodnja zaključnih slojev

Baumit
proizvodnja suhih maltnih mešanic

Baumit izvoz

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT - ITALIA
Baumit S.p.a.
I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
Via Lusevera, 3 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
info@baumit.it
www.baumit.it

LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT-14188 Lithuania
Ukmergės g. 364, Vilnius
Tel.: +370 5 264 07 78
info@baumit.lt
www.baumit.lt
In charge of: LV, EE

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

PL - POLSKA
Baumit sp. z.o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 1 236 37 55
baumit@baumit.si
www.baumit.si

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r. o.
SK - 811 02 Bratislava
Žižkova 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

TR -TURKIYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esensehir Mahallesi Hale
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija

baumit.com



Baumit
Life Color App

Prenesite aplikacijo Baumit Color,
naložite fotografijo hiše
in jo pobarvajte!

Skeniraj in odpri aplikacijo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Poiščite pravo barvo za vašo fasado

Baumit. Ideje prihodnosti.