




Baumit BlechanschlussProfil

priključni profil na pločevino



Proizvod Plastični profil za priključek Baumit fasadnega sistema na pločevinaste obrobe (npr. strešni rob).

Lastnosti Beli plastični profil z ultrazvočno privarjeno mrežico iz steklenih vlaken in odkapnim robom. Gibljiv prostor za raztezanje pločevine zaradi temperaturnih pogojev.

Uporaba Za gibljive in vodotesne priključke med fasadnim sistemom in pločevino (npr. strešni rob).

Tehnični podatki

Proizvod	
širina mrežice:	12,5
dolžina profila:	2 m

Pakiranje 1 kos = 200 cm, 1 paket = 25 kosov = 50 tm



Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Podlaga Fasadni sistem mora biti vgrajen v skladu z veljavnimi standardi in smernicami za izvedbo Baumit fasadnih sistemov. Priključna pločevina mora biti vgrajena po veljavnih standardih (klepar, krovec, ...). Pločevina mora biti primerno stabilno dimenzionirana, obremenitve se morajo prenašati v podlago.

Obdelava

Baunit BlechanschlussProfil natakemo in nastavimo na pločevinasto obrobo (npr. na strešni rob). Pri natikanju profila na pločevino pustimo 1 - 2 cm prostora namenjenega raztezanju pločevine zaradi temperaturnih vplivov. Mrežico v celoti vtisnemo v osnovni omet. Armirani omet kot tudi zaključni omet izvedemo do odkapnega roba.

Prikaz vgrajevanja

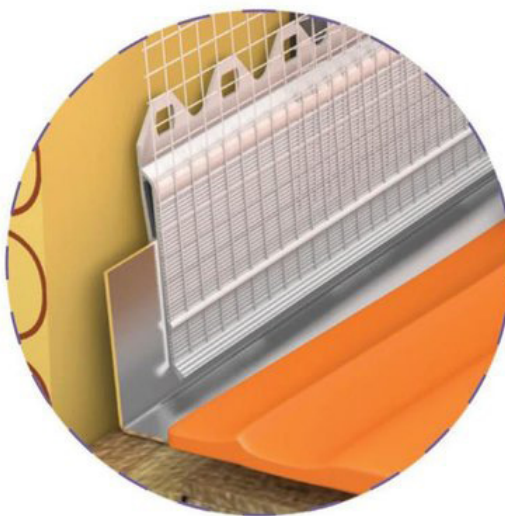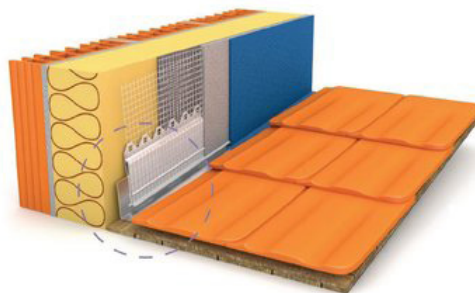

Splošna navodila

Armirni sloj izvedemo do končnega roba ometa. Na področju stikov Baunit BlechanschlussProfil izvedemo prekrivanje mrežice armirnega sloja.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.