


1.1) Prerez fasadnega sistema z uporabo Baunit KlebeAnker in fasadne izolacijske plošče open


Baunit KlebeAnker 55

Primerne podlage: beton; Globina pritrjevanja: min. 40 mm

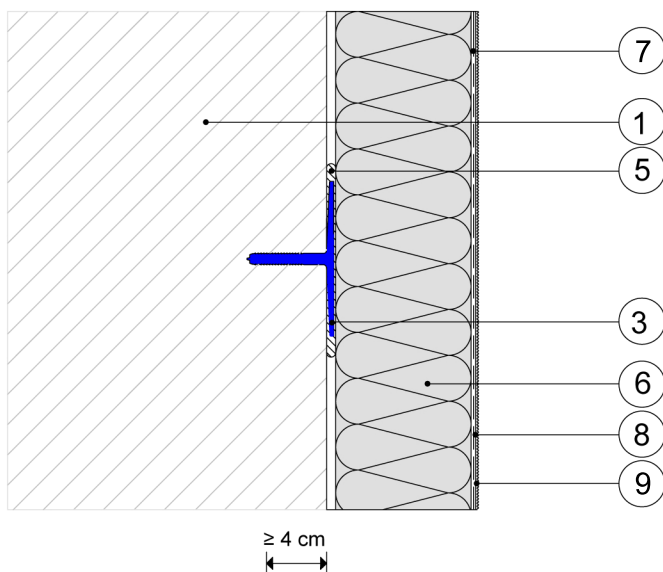

Baunit KlebeAnker 88

Primerne podlage: beton, votla in polna opeka (obstoječi omet maks. debeline 4 cm)
Globina pritrjevanja: min. 40 mm

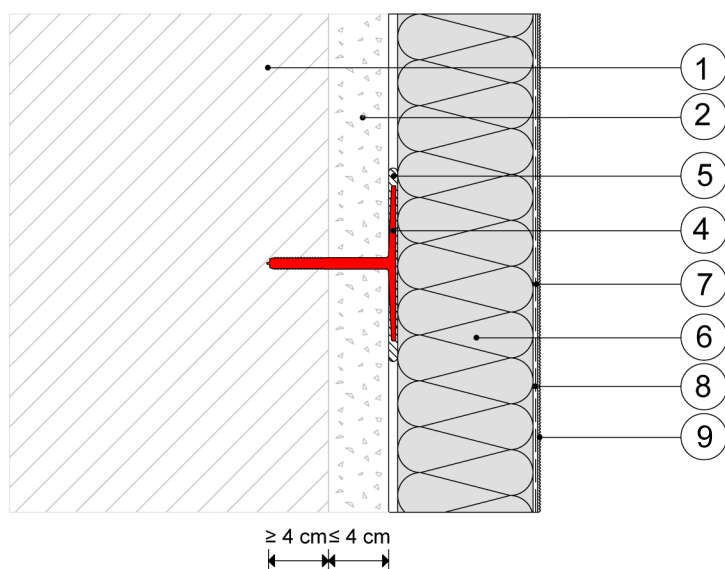

Legenda:

- 1 zid
- 2 obstoječi omet
- 3 Baunit KlebeAnker 55
- 4 Baunit KlebeAnker 88
- 5 Baunit openContact ali Baunit PowerContact
- 6 Baunit fasadna izolacijska plošča open
- 7 Baunit openContact z Baunit openTex ali Baunit PowerContact z Baunit openTex
- 8 Baunit PremiumPrimer
- 9 Baunit NanoporTop